



myMAXX

Tourmaxx ELS Tour LARGE

Modell Tourmaxx ELS Tour
Klasse 29" S / M / L / XL / XXL 2.0
Konfigurations-Code **0F5B2287**

Diese Konfiguration wurde bei MAXX abgespeichert und kann mit Klick auf den Code oder unter www.maxx.de/de/service/konfiguration.php aufgerufen und weiter bearbeitet werden.

Meine persönlichen Daten

| | |
|--------------------------|-------|
| Körpergröße in cm | 180 |
| Schrittlänge in cm | 87 |
| Sattelhöhe in cm | 76.6 |
| Fahrgewicht (kg): | 80 |
| max. Fahrgewicht (kg): | 120 |
| max. Zuladung (kg): | 41.91 |
| max. Systemgewicht (kg): | 150 |
| Griff-Reichweite | 66.4 |
| Griff-Höhe | 84 |
| Sattel / Lenker | 10.4 |



HINWEIS: Abbildungen der Räder sind beispielhaft

Ausstattungsdetails

Grundpreis Klasse 1: Tourmaxx ELS in Grundausrüstung, Größe L MOTOUELSLG47L 27,10 kg 5.199,00 €

DESIGN

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------|
| Rahmenfarbe | 2: Farbe nach Wunsch (Magic Bronze) | | MPFRAMBRO | 0,00 kg | 59,00 € | X |
| | 3: matt-Effekt | | MPFRAMAT | 0,00 kg | 19,00 € | X |
| Rahmen - Dekor | 4: Dekorfarbe klein (schwarz) | | MPFL2DVSCK | 0,00 kg | 0,00 € | X |

ANTRIEB

| | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|----------------|-----------------|----------|
| Ebike - Display | 5: EBike Shimano Display SC-EN 600 | MPAEEN600318 | 0,03 kg | 209,00 € | X |
| Kurbelgarnitur, Ketten | 6: Kurbel 170mm | MPAKG170175 | 0,00 kg | 0,00 € | X |
| Bedieneinheit | Shimano SW-EN600 inkl. Bluetooth für Gen2 | | | | |
| E-System | Darfon Akku 600Wh, Gen. 2.0 | | | | |
| Kassette | Shimano CS-LG700, 11-50Z, 11-fach Linkglide | | | | |
| Kette | Shimano SLX CN-HG601, 11-fach | | | | |
| Motor | Shimano Steps EP600, 85Nm, max. Unterstützung 400% | | | | |
| Pedal | MAXX Trekking Griplite | | | | |
| Schalthebel | Shimano XT Link Glide SL-M8130 11-fach | | | | |
| Schaltwerk | Shimano XT LINKGLIDE RD-M8130 SGS 11-fach | | | | |

BREMSEN

| | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|
| Bremsen - Option | 7: XL Disc Package 203/203mm | MPBR203203 | 0,06 kg | 20,00 € | X |
| Bremse | Shimano BL-MT402/BR-MT420, 4-Kolben, 203/180mm | | | | |

ERGONOMIE

| | | | | | |
|---------------------|--|----------------------|----------------|-----------------|----------|
| Sattelstütze | 8: Sattelstütze e*thirteen Vario Infinite 150-180mm | MPKOSPETHAT18 | 0,40 kg | 299,00 € | X |
| Griff | MAXX Comfort Ergo Lock-On, 135/135mm | | | | |
| Lenker | MAXX Comfort, 31,8mm Ø, 720mm Breite, 37mm Rise, 20° | | | | |

| | |
|--------|------------------------------------|
| Sattel | Ergon ST10 Gel, 180mm, schwarz |
| Spacer | Gabelschaft Spacer Alu 10mm |
| Vorbau | MAXX Vario 8/12/16°, 90mm, Ø31,8mm |

FAHRWERK

| | |
|-------------|--|
| Dämpfer | Fox Float X TR 185x55 XXL-Setup |
| Gabel | RockShox Federgabel Psylo Gold RC, 140mm, 29", schwarz |
| Schutzblech | SKS Bluemels 75mm 29", VR/HR, schwarz matt |
| Steuersatz | FSA Block-Lock 180°, ZS56/28.6 ZS56/40, ICR |

LAUFRAD

| | | | | | |
|---------------|---|---------------------|----------------|----------------|----------|
| Reifen | 9: 29" Johnny Watts 60-622. Performace falt | MPREJOW60PF9 | 0,50 kg | 11,00 € | ✕ |
| LAUFRAD | (HR) Sunr. SRC B HG/Newmen Perf. 30 Strong, 28/29", 32L | | | | |
| | (VR) Sunr. SRC B/ Newmen Perf. 30 Strong, 28/29", 32L | | | | |
| Schlauch | Schwalbe AV 19, 40/62-584/635, 40mm | | | | |

STRAßENAUSSTATTUNG

| | |
|--------------|--|
| Gepäckträger | Racktime Stand it 2.0 Tour, schwarz |
| Glocke | Alu Mini für MTB 33mm, schwarz |
| Licht | B&M E-Bike Scheinwerfer IQ-XS E, 80 Lux, Higo (female) |
| Ständer | Ursus King Evo XL Heck, 40mm |

EXTRAS

| | |
|---------|------------------------------------|
| Zubehör | MAXX Flaschenhalter Nylon, schwarz |
|---------|------------------------------------|


| | | | | |
|--|-----------------|----------------|---------------|----------|
| 10: Komplett-Montage Bike (Ausstellungsrad, fahrfertig) | MPMONTAU | 0,00 kg | 0,00 € | ✕ |
|--|-----------------|----------------|---------------|----------|

Gewicht: 28,09 kg
Lieferung: 2-4 Wochen *

Gesamt inkl. 19% MwSt.: 5.816,00 €

✕ kennzeichnet ein Upgrade

*Vorläufiger Produktionstermin deines Bikes der anhand unserer Lieferanten kommunizierten Liefertermine aller gewählten Komponenten deiner jetzigen Konfiguration. Du hast deine persönliche Wunschkonfiguration erfolgreich erstellt! Bestellen kannst Du jetzt gerne direkt bei uns zum unten genannten Konfigurations-Preis bzw. zum gültigen Angebotspreis und zu unseren Versand u. Lieferbedingungen beziehen. Solltest Du den Kauf über den Händler deines Vertrauens vorziehen, so findest Du hier Deinen nächsten MAXX-Vertragshändler: <https://www.maxx.de/de/shops/haendlersuche.php>
 Wenn Du bestellen willst: Trage hierzu deine Adresse, Telefonnummer und Emailadresse in dieses Formular ein und schicke diese Konfiguration als Email. Du erhältst anschließend von uns eine Auftragsbestätigung. Dein Auftrag wird erst durch deine Anzahlung bzw. Vorauszahlung gültig. Es ist üblich, bei der Bestellung eine angemessene Anzahlung von 10% zu hinterlegen, da das Bike speziell für Dich gebaut wird. Die im Gewichtskalkulator angegebenen Gewichte sind von MAXX mit größter Sorgfalt zusammengetragen und basieren meist auf Angaben unserer Hersteller, deswegen sind Abweichungen bei einzelnen Positionen bis zu 10 % möglich.
 Die angegebenen Preise beinhalten die derzeit gesetzliche Mehrwertsteuer der Bundesrepublik Deutschland. Sollte das Rad in ein anderes EU-Land versendet werden, so berechnen wir für dieses Land die gültige Mehrwertsteuer. Die Überführungskosten des Rads können vom Verkäufer auf den Kaufpreis hinzugerechnet werden. Deine persönlichen Daten werden strikt nach unseren DSGVO konformen Datenschutzrichtlinien behandelt. Unsere gesetzliche Hinweispflicht zur OS-Plattform: Zur außergerichtlichen Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten hat die EU eine OS-Plattform eingerichtet unter <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>

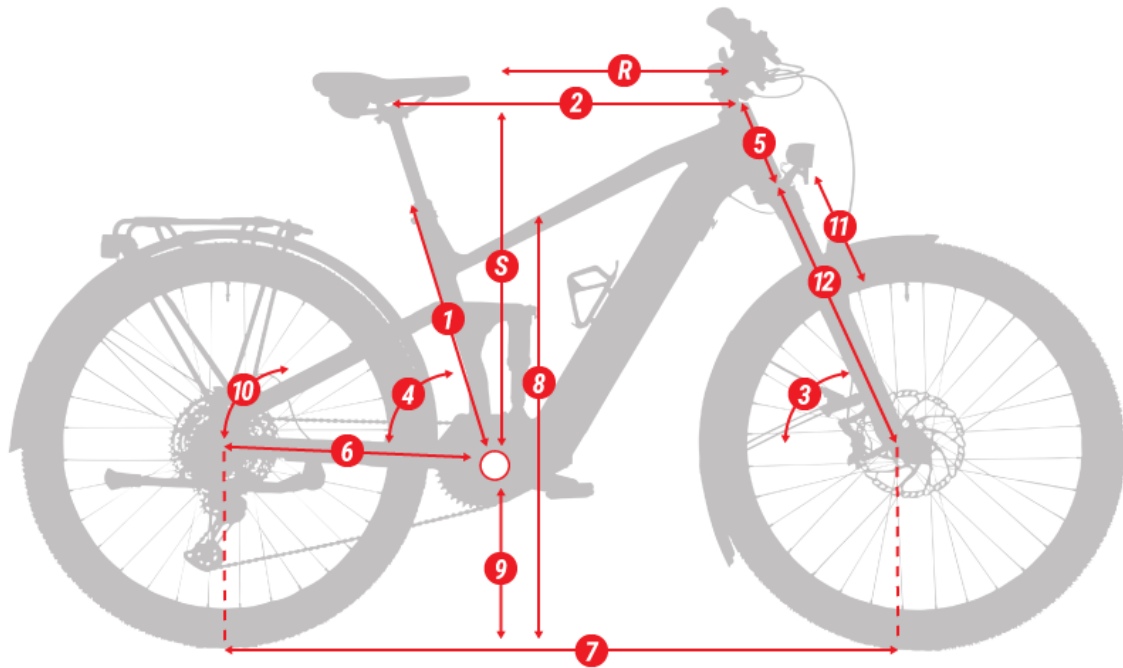

Konstruktionsmaße

| | |
|---|-----------------|
| Sitzrohr, mm | 1 470 |
| Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm | 2 634 |
| Lenkwinkel ° (unbelastet) | 3 66.5 |
| Sitzwinkel ° (effektiv) | 4 75 |
| Steuerrohr, mm | 5 145 |
| Kettenstrebe, mm | 6 470 |
| Radstand, mm | 7 1260 |
| Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm (Basis Serienreifen) | 9 345/30 |
| Federweg - Hinterbau, mm | 10 130 |
| Federweg - Gabel, mm | 11 130 |
| Stack | S 653 |
| Reach | R 465 |

Einbaumaße

| | |
|---|--------------|
| Schrittfreiheit (Mitte Oberrohr), mm (Basis Serienreifen) | 8 827 |
| Vorbau (Länge, Winkel) mm/° | 90/8;12;16° |
| Zwischenringe (Spacer) | 30 |
| Vorbau (Länge, Winkel) mm/° | 90/8;12;16° |
| Kurbellänge, mm | 175 |

Ergonomie-Maße

| | |
|---|---|
| Gabel - Einbauhöhe, mm | 12 553 |
| Dämpfer - Einbaumaße, mm | Trunion 185X47mm |
| Sattelstütze (Länge x AD), mm | 400 x 31,6 |
| Reifenfreiheit (lichte Weite mm / max. Reifengröße) | 13 82 / 622 |
| Kettenlinie, mm | 14 52 |
| Tretlager | Shimano EP800 |
| Steuersatz | 15 |
| Bremsaufnahme | 15 Scheibenbremse PM 180 mm |
| Ausfallende | 12 x 175 mm P 1.0 Steckachse OLD 148, UDH auswechselbar |
| Aufnahmen für Strassenausstattung u. Rahmenschloss | ja |
| Riemenantrieb möglich | ja |