



Pacemaxx CL - L Rohloff

myMAXX

Modell Crossmaxx Tour
Klasse Rohloff 14-Gang
Konfigurations-Code 177D2B28

Diese Konfiguration wurde bei MAXX abgespeichert und kann mit Klick auf den Code oder unter www.maxx.de/de/service/konfiguration.php aufgerufen und weiter bearbeitet werden.

Meine persönlichen Daten

Körpergröße in cm	180
Schrittlänge in cm	87
Sattelhöhe in cm	76.6
Fahrgewicht (kg):	80
max. Fahrgewicht (kg):	130
max. Zuladung (kg):	83.72
max. Systemgewicht (kg):	180
Griff-Reichweite	64.5
Griff-Höhe	75.9
Sattel / Lenker	7.3



HINWEIS: Abbildungen der Räder sind beispielhaft

Ausstattungsdetails

Grundpreis Klasse	1: Crossmaxx 28" in Grundausrüstung, Größe L	MOCROTRO51L	15,50 kg	4.099,00 €
--------------------------	---	--------------------	-----------------	-------------------

DESIGN

Rahmenfarbe	2: Farbe nach Wunsch (Magic Copper)	MPFRAMCO	0,00 kg	59,00 €	X
	3: Matteeffekt (Rahmenfarbe MAXX PREMIUM SELECTION bereit inkl. Matteeffekt)	MPFRAMAT	0,00 kg	19,00 €	X
Rahmen - Dekor	4: Dekorfarbe klein (schwarz)	MPFL2DVSK	0,00 kg	0,00 €	X

ANTRIEB

Zahnriemen-Antrieb	5: Gates Centerdrive Antrieb 46/19 Zähne (Rohloff)	MPAKGGA4619	0,00 kg	379,00 €	X
Pedale	MAXX Trekking Griplite				
Kette	KMC X1 EPT Anti-rost				
Zahnkranz	Rohloff 17 Z				
Kurbel	Miranda Delta 44 Z, m. Alu-KS,				
Umwerfer	-				
Schaltwerk	-				

BREMSEN

Scheibenbremse	6: Shimano XT T 8100 4 Kolben 203/180mm	MPBRT615T8000	0,07 kg	209,00 €	X
-----------------------	--	----------------------	----------------	-----------------	----------

ERGONOMIE

Cockpit-Höhe (Spacer)	7: 3x10 mm Spacer	MPKOSSZW3	0,02 kg	3,00 €	X
Lenkergriffe	8: Lenkergriff Ergon GP1-L Large Rohloff/Nexus	MPKOLGERGP1LRN	0,04 kg	35,00 €	X
Sattelstützen-Spanner	9: Sattelstützenklemme-Schnellspanner, Alu eloxiert, schwarz	MPKOSPQRSS	0,00 kg	0,00 €	X
Vorbau	MAXX 16° (8°/12° optional)				
Sattelstütze	MAXX Premium m.Inbusschelle				

Sattel	Ergon "ST 10 Gel", schwarz, 175 mm
Lenker	MAXX Comfort Rizer

FAHRWERK

Gabel	10: MAXX Alugabel EL inkl. Lowriderösen für Tubus Duo	MPG8ALULOW	0,00 kg	29,00 €	X
Steuersatz	Acros Block-Lock, tapered, m. 150° Begrenzung des Lenkeinschlags				

LAUFRAD

Reifen	11: 28" Marathon Almotion 55-622 breite	MPREALM55	0,03 kg	49,00 €	X
Nabe HR	Rohloff Speedhub 500/14 A12 CC DB OEM, black, 560%				
Nabe VR	Shutter SP PD8 X, Steckachse 15/100 mm				
Felgen	Newman Performance Strong 30, 29" schwarz (30 mm, 32 L)				

STRASSEN AUSSTATTUNG

Strassenausstattungs-	12: Nabendynamo Son 28 statt Grundausstattung	MPCITYNDSON	0,02 kg	239,00 €	X
	13: Scheinwerfer B&M IQ X Nabendynamo 100 Lx	MPCITYIQXND	0,00 kg	59,00 €	X
Lowrider/Frontgepäck-	14: Gepäckträger Tubus Duo Lowrider inkl. Montage	MPCITGTTDUO	0,57 kg	99,00 €	X
nur Gepäckträger	15: Gepäckträger Tubus Logo Evo statt Grundausstattung	MPCITGTLOIC	-0,04 kg	79,00 €	X
Rücklicht	Gepäckträger Rücklicht B&M Dart Plus inkl. Rückstrahler				
Scheinwerfer	Scheinwerfer B&M Lumotec IQ XS 80 Lx				
Glocke	Mini Glocke schwarz				
Ständer	Hinterbauständer Ursus King Evo Rear				
Schutzblech	Schutzblech SKS Edge AL 66 schwarz matt				

EXTRAS

Flasche & Halter	16: Ösen für 2. und 3 Flaschenhalter inkl. Halter, Montage and Sitzrohr und Unterseite des Unterrohrs	MPFLHADT	0,08 kg	23,00 €	X
Extras	Flaschenhalter				


17: Komplett-Montage Bike (Ausstellungsrade, fahrfertig)	MPMONTAU	0,00 kg	0,00 €	X
---	-----------------	----------------	---------------	----------

Gewicht: 16,28 kg
Lieferung: 2-4 Wochen *

Gesamt inkl. 19% MwSt.: 5.380,00 €

X kennzeichnet ein Upgrade

*Vorläufiger Produktionstermin deines Bikes der anhand unserer Lieferanten kommunizierten Liefertermine aller gewählten Komponenten deiner jetzigen Konfiguration. Du hast deine persönliche Wunschkonfiguration erfolgreich erstellt! Bestellen kannst Du jetzt gerne direkt bei uns zum unten genannten Konfigurationspreis bzw. zum gültigen Angebotspreis und zu unseren Versand u. Lieferbedingungen beziehen. Solltest Du den Kauf über den Händler deines Vertrauens vorziehen, so findest Du hier Deinen nächsten MAXX-Vertragshändler: <https://www.maxx.de/de/shops/haendlersuche.php>
 Wenn Du bestellen willst: Trage hierzu deine Adresse, Telefonnummer und Emailadresse in dieses Formular ein und schicke diese Konfiguration als Email. Du erhältst anschließend von uns eine Auftragsbestätigung. Dein Auftrag wird erst durch deine Anzahlung bzw. Vorauszahlung gültig. Es ist üblich, bei der Bestellung eine angemessene Anzahlung von 10% zu hinterlegen, da das Bike speziell für Dich gebaut wird. Die im Gewichtskalkulator angegebenen Gewichte sind von MAXX mit größter Sorgfalt zusammengetragen und basieren meist auf Angaben unserer Hersteller, deswegen sind Abweichungen bei einzelnen Positionen bis zu 10 % möglich. Die angegebenen Preise beinhalten die derzeit gesetzliche Mehrwertsteuer der Bundesrepublik Deutschland. Sollte das Rad in ein anderes EU-Land versendet werden, so berechnen wir für dieses Land die gültige Mehrwertsteuer. Die Überführungskosten des Rads können vom Verkäufer auf den Kaufpreis hinzugerechnet werden. Deine persönlichen Daten werden strikt nach unseren DSGVO konformen Datenschutzrichtlinien behandelt. Unsere gesetzliche Hinweispflicht zur OS-Plattform: Zur außergerichtlichen Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten hat die EU eine OS-Plattform eingerichtet unter <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>

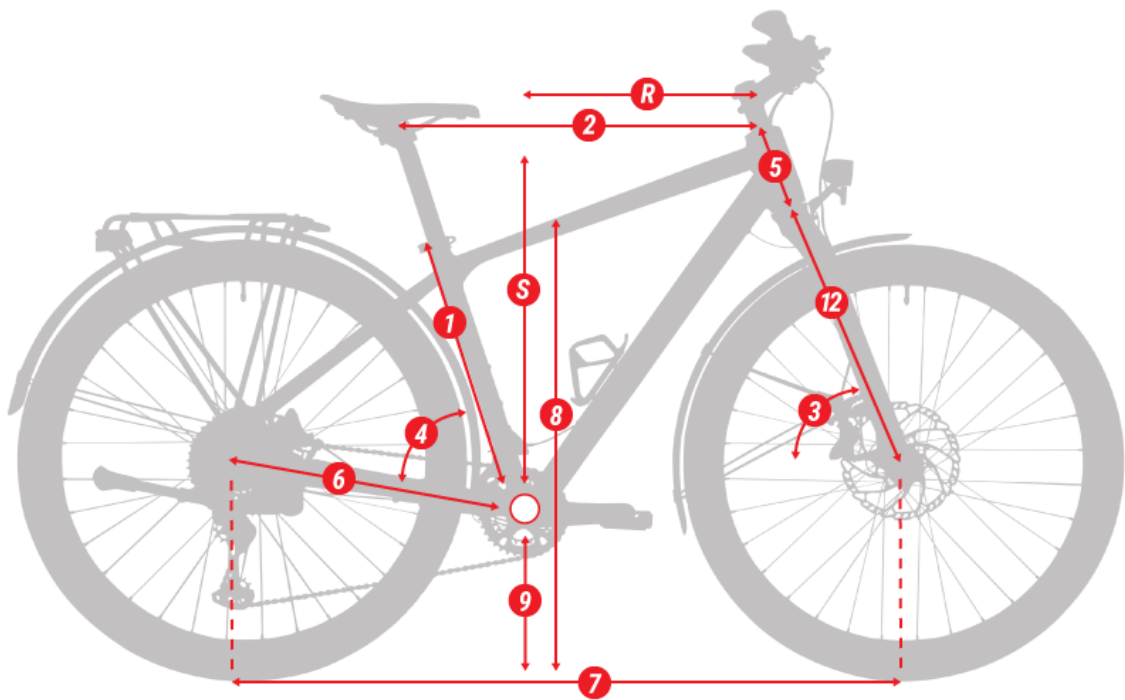

Konstruktionsmaße

Sitzrohr, mm	1	510
Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm	2	615
Lenkwinkel ° (unbelastet)	3	70
Sitzwinkel ° (effektiv)	4	72
Steuerrohr, mm	5	145
Kettenstrebe, mm	6	470-485
Radstand, mm	7	1123-1138
Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm (Basis Serienreifen)	9	282/80
Federweg - Gabel, mm	11	optional bis 70 mm Federweg
Stack	S	644
Reach	R	407

Einbaumaße

Schrittfreiheit (Mitte Oberrohr), mm (Basis Serienreifen)	8	814
Vorbau (Länge, Winkel) mm/°		90/8;12;16°
Zwischenringe (Spacer)		30
Vorbau (Länge, Winkel) mm/°		90/8;12;16°
Kurbellänge, mm		170

Ergonomie-Maße

Gabel - Einbauhöhe, mm	12	470
Sattelstütze (Länge x AD), mm		350 x 31,6
Reifenfreiheit (lichte Weite mm / max. Reifengröße)	13	74mm 62 / 622 max.
Kettenlinie, mm	14	50, 54 Rohloff
Tretlager		68 mm, BSA
Umwerfer		34,9 mm, Down Swing Dual Pull 63°-66°
Steuersatz		1 1/8" - 1.5" tapered, semi-integr. (44/56 mm), oder 1.5" - 1.5" tapered, semi-integr. (56/56 mm)
Bremsaufnahme	15	Scheibenbremse (PM 160 mm) max.180 mm
Ausfallende		12 x 171 mm P 1.5 Steckachse OLD 142, auswechselbar für Ketten-und Nabenschaltung, 15 mm Verstellber
Aufnahmen für Strassenausstattung u. Rahmenschloss		ja
Riemenantrieb möglich		ja