

myMAXX



**Modell** Crossmaxx Sport  
**Klasse** XT/SLX 2x12  
**Konfigurations-Code** 1832E4C2

Diese Konfiguration wurde bei MAXX abgespeichert und kann mit Klick auf den Code oder unter [www.maxx.de/de/service/konfiguration.php](http://www.maxx.de/de/service/konfiguration.php) aufgerufen und weiter bearbeitet werden.



HINWEIS: Abbildungen der Räder sind beispielhaft

**Meine persönlichen Daten**

Körpergröße in cm	183
Schrittlänge in cm	88.4
Sattelhöhe in cm	77.8
Fahrrergewicht (kg):	92
max. Fahrergewicht (kg):	130
max. Zuladung (kg):	54.98
max. Systemgewicht (kg):	160
Griff-Reichweite	65.2
Griff-Höhe	77.1
Sattel / Lenker	7.3



**Ausstattungsdetails**

Grundpreis Klasse 1: Crossmaxx Sport 29" in Grundausrüstung, Größe L MOCROSKS51L 12,90 kg 2.599,00 €

**DESIGN**

<b>Rahmenfarbe</b>	2: Farbe nach Wunsch (Magic Cameleon inkl. matt)		MPFRAMCA	0,00 kg	119,00 €	✕
<b>Rahmen - Dekor</b>	3: Dekorfarbe gross (anthrazit-metallic)		MPFL2DVDGRG	0,00 kg	29,00 €	✕

**ANTRIEB**

Pedale	Flat Pedal CNC, gedichtete Lager
Kette	Shimano 12-fach CN M7100
Zahnkranz	Shimano XT 10-45 Z
Schalthebel	Shimano XT
Kurbel	Shimano XT 26/36 Z,
Schaltwerk	Shimano XT RD M8120

**BREMSEN**

Bremsen	Shimano BR-M6120 4-Kolben- Disc 203/180 mm
---------	--

**ERGONOMIE**

<b>Cockpit-Höhe (Spacer)</b>	4: 4x10 mm Spacer	MPKOSSZW4	0,02 kg	4,00 €	✕
<b>Lenkergriffe</b>	5: Lenkergriff Ergon GP1-L Large	MPKOLGERGP1L	0,10 kg	35,00 €	✕
Vorbau	MAXX MTB 0° oder 7°				
Sattelstütze	MAXX Premium m.Schnellspanner				
Sattel	Selle Italia Man Flow				
Lenker	MAXX Rizer 35 MTB				

**FAHRWERK**

Steuersatz	Acros Block-Lock, tapered, m. 150° Begrenzung des Lenkeinschlags
------------	--

Gabel Suntour Raidon34 Boost, 100 mm, TA R15/110, Luft, m.  
Lock, schwarz

## LAUFRAD

Reifen	Schwalbe Nobby Nic Performance folding; 62-622
Nabe HR	SunRingle SRC Disc 6 L, Steckachse 12/142 mm
Nabe VR	SunRingle SRC, Steckachse 15/100 mm
Felgen	Newman Performance Strong 30, 29" schwarz (30 mm, 32 L)

## EXTRAS

Extras2	Kettenstrebenschutz
Extras	Flaschenhalter

**6: Komplett-Montage Bike (Ausstellungsrad, fahrfertig)**

MPMONTAU

0,00 kg

0,00 €


✕

**Gewicht: 13,02 kg**  
**Lieferung: 2-4 Wochen \***

**Gesamt inkl. 19% MwSt.: 2.786,00 €**

✕ kennzeichnet ein Upgrade

\*Vorläufiger Produktionstermin deines Bikes der anhand unserer Lieferanten kommunizierten Liefertermine aller gewählten Komponenten deiner jetzigen Konfiguration. Du hast deine persönliche Wunschkonfiguration erfolgreich erstellt! Bestellen kannst Du jetzt gerne direkt bei uns zum unten genannten Konfigurations-Preis bzw. zum gültigen Angebotspreis und zu unseren Versand u. Lieferbedingungen beziehen. Solltest Du den Kauf über den Händler deines Vertrauens vorziehen, so findest Du hier Deinen nächsten MAXX-Vertragshändler: <https://www.maxx.de/de/shops/haendlersuche.php>  
Wenn Du bestellen willst: Trage hierzu deine Adresse, Telefonnummer und Emailadresse in dieses Formular ein und schicke diese Konfiguration als Email. Du erhältst anschließend von uns eine Auftragsbestätigung. Dein Auftrag wird erst durch deine Anzahlung bzw. Vorauszahlung gültig. Es ist üblich, bei der Bestellung eine angemessene Anzahlung von 10% zu hinterlegen, da das Bike speziell für Dich gebaut wird. Die im Gewichtskalkulator angegebenen Gewichte sind von MAXX mit größter Sorgfalt zusammengetragen und basieren meist auf Angaben unserer Hersteller, deswegen sind Abweichungen bei einzelnen Positionen bis zu 10 % möglich.  
Die angegebenen Preise beinhalten die derzeit gesetzliche Mehrwertsteuer der Bundesrepublik Deutschland. Sollte das Rad in ein anderes EU-Land versendet werden, so berechnen wir für dieses Land die gültige Mehrwertsteuer. Die Überführungskosten des Rads können vom Verkäufer auf den Kaufpreis hinzugerechnet werden. Deine persönlichen Daten werden strikt nach unseren DSGVO konformen Datenschutzrichtlinien behandelt. Unsere gesetzliche Hinweispflicht zur OS-Plattform: Zur außergerichtlichen Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten hat die EU eine OS-Plattform eingerichtet unter <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>

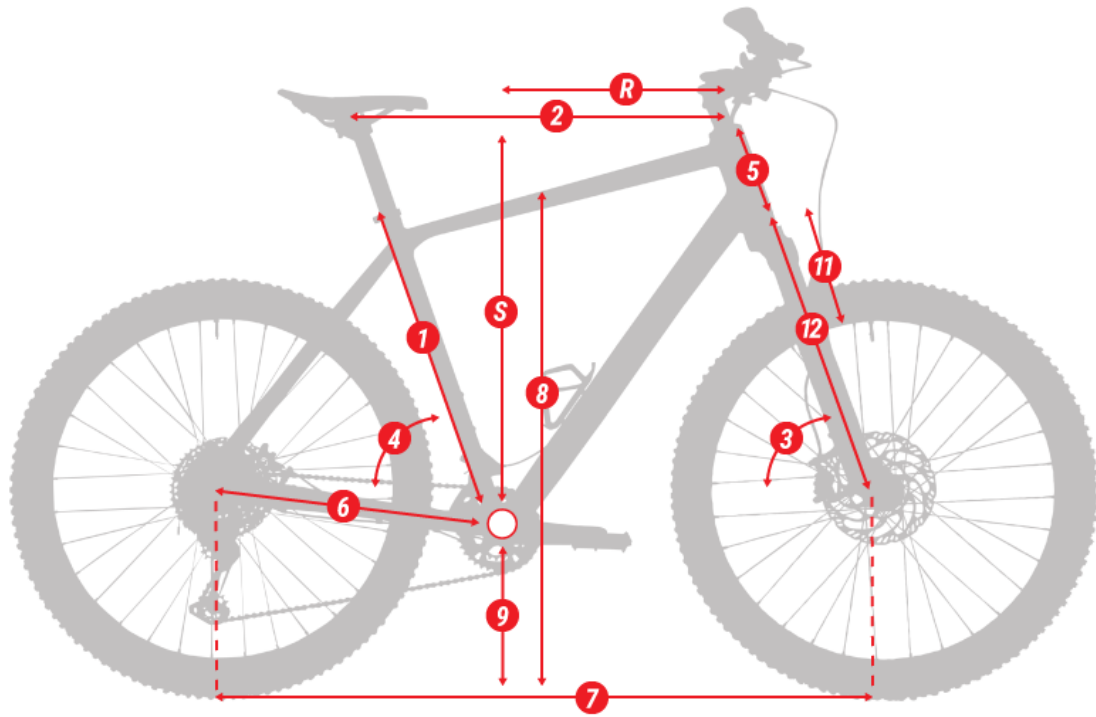

#### Konstruktionsmaße

Sitzrohr, mm	<b>1</b> 510
Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm	<b>2</b> 615
Lenkwinkel ° (unbelastet)	<b>3</b> 69
Sitzwinkel ° (effektiv)	<b>4</b> 71
Steuerrohr, mm	<b>5</b> 145
Kettenstrebe, mm	<b>6</b> 470-485
Radstand, mm	<b>7</b> 1115-1130
Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm (Basis Serienreifen)	<b>9</b> 310/80
Federweg - Gabel, mm	<b>11</b> 100
Stack	<b>S</b> 644
Reach	<b>R</b> 407

#### Einbaumaße

Schrittfreiheit (Mitte Oberrohr), mm (Basis Serienreifen)	<b>8</b> 814
Vorbau (Länge, Winkel) mm/°	70/7
Zwischenringe (Spacer)	20
Vorbau (Länge, Winkel) mm/°	70/7
Kurbellänge, mm	170

#### Ergonomie-Maße

Gabel - Einbauhöhe, mm	<b>12</b> 514
Sattelstütze (Länge x AD), mm	350 x 31,6
Reifenfreiheit (lichte Weite mm / max. Reifengröße)	<b>13</b> 74mm 62 / 622 max.
Kettenlinie, mm	<b>14</b> 50, 54 Rohloff
Tretlager	68 mm, BSA
Steuersatz	1 1/8" - 1.5" tapered, semi-integr. (44/56 mm), oder 1.5" - 1.5" tapered, semi-integr. (56/56 mm)
Bremsaufnahme	<b>15</b> Scheibenbremse (PM 160 mm) max.180 mm
Ausfallende	12 x 171 mm P 1.5 Steckachse OLD 142, auswechselbar für Ketten- und Nabenschaltung, 15 mm Verstellbar
Aufnahmen für Strassenausstattung u. Rahmenschloss	ja
Riemenantrieb möglich	ja