



myMAXX

Modell Crossmaxx Sport
Klasse CUES 2x11
Konfigurations-Code 201828B4

Diese Konfiguration wurde bei MAXX abgespeichert und kann mit Klick auf den Code oder unter www.maxx.de/de/service/konfiguration.php aufgerufen und weiter bearbeitet werden.

Meine persönlichen Daten

Körpergröße in cm	183
Schrittlänge in cm	88.4
Sattelhöhe in cm	77.8
Fahrgewicht (kg):	85
max. Fahrgewicht (kg):	130
max. Zuladung (kg):	62.04
max. Systemgewicht (kg):	160
Griff-Reichweite	67.2
Griff-Höhe	76.6
Sattel / Lenker	6.8



HINWEIS: Abbildungen der Räder sind beispielhaft

Ausstattungsdetails

Grundpreis Klasse 1: Crossmaxx Sport 29" in Grundausrüstung, Größe L MOCROSKS51L 12,90 kg 2.299,00 €

DESIGN

Rahmenfarbe	2: Farbe nach Wunsch (Magic Silver)		MPFRASIM	0,00 kg	0,00 €	X
	3: Matteeffekt (Rahmenfarbe MAXX PREMIUM SELECTION bereit inkl. Matteeffekt)		MPFRAMAT	0,00 kg	19,00 €	X
Rahmen - Dekor	4: Dekorfarbe gross (schwarz)		MPFL2DVSCG	0,00 kg	0,00 €	X

ANTRIEB

Pedale	Flat Pedal CNC, gedichtete Lager
Kette	Shimano SLX 11-fach CNHG601
Zahnkranz	Shimano LINKGLIDE LG700 11-fach 11-45 Zähne
Schalthebel	Shimano CUES SL U8000
Kurbel	Shimano CUESTrettkurbel einheit 22/36 Z
Umwerfer	Shimano CUES FD U6000M
Schaltwerk	Shimano CUES LINKGLIDE RD-U8020 SGS 11-fach

BREMSEN

Bremsen	Shimano BR-M6120 4-Kolben- Disc 203/180 mm
---------	--

ERGONOMIE

Cockpit-Höhe (Spacer)	5: 3x10 mm Spacer	MPKOSSZW3	0,02 kg	3,00 €	X
Vorbau	6: Vorbau flach 7° - 90 mm	MPKOV07905	0,00 kg	0,00 €	X
Lenkergriffe	7: Lenkergriff Sq-Lab 711 Tech & Trail medium	MPKOLGSQ711M	0,05 kg	35,00 €	X
Sattelstütze	MAXX Premium m.Schnellspanner				
Sattel	Ergon "SMC10" schwarz 149 mm				
Lenker	MAXX Rizer 35 MTB				

FAHRWERK

Steuersatz	Acros Block-Lock, tapered, m. 150° Begrenzung des Lenkeinschlags
Gabel	Suntour Raidon34 Boost, 100 mm, TA R15/110, Luft, m. Lock, schwarz

LAUFRAD

Reifen	Schwalbe Nobby Nic Performance folding; 62-622
Nabe HR	SunRingle SRC Disc 6 L, Steckachse 12/142 mm
Nabe VR	SunRingle SRC, Steckachse 15/100 mm
Felgen	Newman Performance Strong 30, 29" schwarz (30 mm, 32 L)

EXTRAS

Extras2	Kettenstrebenschutz
Extras	Flaschenhalter

8: Komplett-Montage Bike (Ausstellungsrad, fahrfertig)

MPMONTAU

0,00 kg

0,00 €


✕

Gewicht: 12,97 kg
Lieferung: 2-4 Wochen *

Gesamt inkl. 19% MwSt.: 2.356,00 €

✕ kennzeichnet ein Upgrade

*Vorläufiger Produktionstermin deines Bikes der anhand unserer Lieferanten kommunizierten Liefertermine aller gewählten Komponenten deiner jetzigen Konfiguration. Du hast deine persönliche Wunschkonfiguration erfolgreich erstellt! Bestellen kannst Du jetzt gerne direkt bei uns zum unten genannten Konfigurations-Preis bzw. zum gültigen Angebotspreis und zu unseren Versand u. Lieferbedingungen beziehen. Solltest Du den Kauf über den Händler deines Vertrauens vorziehen, so findest Du hier Deinen nächsten MAXX-Vertragshändler: <https://www.maxx.de/de/shops/haendlersuche.php>
Wenn Du bestellen willst: Trage hierzu deine Adresse, Telefonnummer und Emailadresse in dieses Formular ein und schicke diese Konfiguration als Email. Du erhältst anschließend von uns eine Auftragsbestätigung. Dein Auftrag wird erst durch deine Anzahlung bzw. Vorauszahlung gültig. Es ist üblich, bei der Bestellung eine angemessene Anzahlung von 10% zu hinterlegen, da das Bike speziell für Dich gebaut wird. Die im Gewichtskalkulator angegebenen Gewichte sind von MAXX mit größter Sorgfalt zusammengetragen und basieren meist auf Angaben unserer Hersteller, deswegen sind Abweichungen bei einzelnen Positionen bis zu 10 % möglich. Die angegebenen Preise beinhalten die derzeit gesetzliche Mehrwertsteuer der Bundesrepublik Deutschland. Sollte das Rad in ein anderes EU-Land versendet werden, so berechnen wir für dieses Land die gültige Mehrwertsteuer. Die Überführungskosten des Rads können vom Verkäufer auf den Kaufpreis hinzugerechnet werden. Deine persönlichen Daten werden strikt nach unseren DSGVO konformen Datenschutzrichtlinien behandelt. Unsere gesetzliche Hinweispflicht zur OS-Plattform: Zur außergerichtlichen Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten hat die EU eine OS-Plattform eingerichtet unter <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>

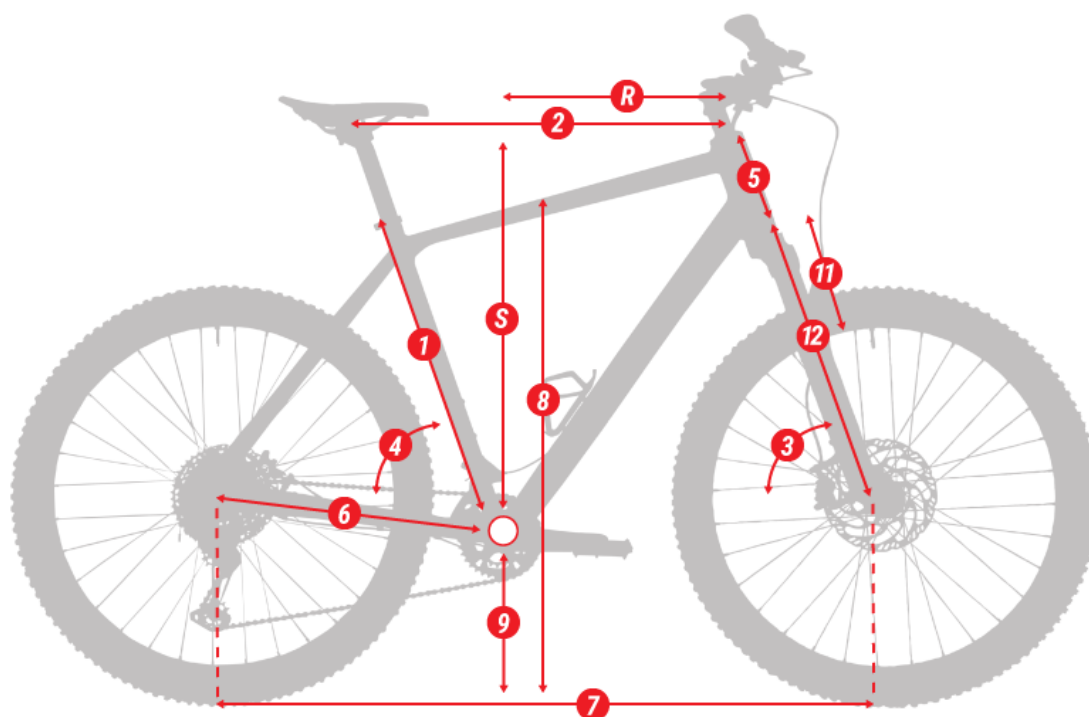

Konstruktionsmaße

Sitzrohr, mm	1	510
Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm	2	615
Lenkwinkel ° (unbelastet)	3	69
Sitzwinkel ° (effektiv)	4	71
Steuerrohr, mm	5	145
Kettenstrebe, mm	6	470-485
Radstand, mm	7	1115-1130
Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm (Basis Serienreifen)	9	310/80
Federweg - Gabel, mm	11	100
Stack	S	644
Reach	R	407

Einbaumaße

Schrittfreiheit (Mitte Oberrohr), mm (Basis Serienreifen)	8	814
Vorbau (Länge, Winkel) mm/°		70/7
Zwischenringe (Spacer)		20
Vorbau (Länge, Winkel) mm/°		70/7
Kurbellänge, mm		170

Ergonomie-Maße

Gabel - Einbauhöhe, mm	12	514
Sattelstütze (Länge x AD), mm		350 x 31,6
Reifenfreiheit (lichte Weite mm / max. Reifengröße)	13	74mm 62 / 622 max.
Kettenlinie, mm	14	50, 54 Rohloff
Tretlager		68 mm, BSA
Steuersatz		1 1/8" - 1.5" tapered, semi-integr. (44/56 mm), oder 1.5" - 1.5" tapered, semi-integr. (56/56 mm)
Bremsaufnahme	15	Scheibenbremse (PM 160 mm) max.180 mm
Ausfallende		12 x 171 mm P 1.5 Steckachse OLD 142, auswechselbar für Ketten-und Nabenschaltung, 15 mm Verstellbar
Aufnahmen für Strassenausstattung u. Rahmenschloss		ja
Riemenantrieb möglich		ja