



SHOP Roadmaxx ELF Drop Large

Modell Roadmaxx ELF Sport (Fazua Ride 60)
Klasse Sport Dropbar 1x12
Konfigurations-Code 2AC96DD8

Diese Konfiguration wurde bei MAXX abgespeichert und kann mit Klick auf den Code oder unter www.maxx.de/de/service/konfiguration.php aufgerufen und weiter bearbeitet werden.



HINWEIS: Abbildungen der Räder sind beispielhaft

| Meine persönlichen Daten | |
|--------------------------|-------|
| Körpergröße in cm | 182 |
| Schrittlänge in cm | 87.9 |
| Sattelhöhe in cm | 77.4 |
| Fahrgewicht (kg): | 80 |
| max. Fahrgewicht (kg): | 110 |
| max. Zuladung (kg): | 42.23 |
| max. Systemgewicht (kg): | 140 |
| Griff-Reichweite | 73 |
| Griff-Höhe | 68.7 |
| Sattel / Lenker | -1.9 |

Ausstattungsdetails

| | | | | |
|-------------------|--|----------------|----------|------------|
| Grundpreis Klasse | 1: Roadmaxx ELF in Grundausstattung, Größe L | M0ROAELFDBS48L | 17,40 kg | 5.259,00 € |
|-------------------|--|----------------|----------|------------|

DESIGN

| | | | | | |
|-----------------------|--|------------|---------|---------|---|
| Rahmenfarbe | 2: Farbe nach Wunsch (Classic Black) | MPFRASC | 0,00 kg | 0,00 € | ✕ |
| | 3: Matteeffekt (Rahmenfarbe MAXX PREMIUM SELECTION bereit inkl. Matteeffekt) | MPFRAMAT | 0,00 kg | 19,00 € | ✕ |
| Rahmen - Dekor | 4: Dekorfarbe gross (schwarz) | MPFL2DVSCG | 0,00 kg | 0,00 € | ✕ |

ANTRIEB

| | | | | | |
|---------------|---|------------|---------|--------|---|
| Pedal | 5: MAXX Trekking GriPLite (mit Anti-Rutschbelag und integrierten Reflektor) | MPPEALTRXL | 0,00 kg | 5,00 € | ✕ |
| Bedieneinheit | Fazua LED Bar 3-stufig, m. Bluetooth mit Road Control, | | | | |
| Akku | Fazua, 430 Wh, herausnehmbar, m. Ladegerät | | | | |
| Motor | Fazua Ride 60, 60 Nm | | | | |
| Kette | SRAM Kette GX Eagle 12 f. mit Power lock | | | | |
| Zahnkranz | SRAM Kassette PG 1230 12 fach 11-50 Z | | | | |
| Schalthebel | SRAM Apex D1 Schalt/Bremshebel 12f. | | | | |
| Kurbel | Road 42 Z | | | | |
| Schaltwerk | SRAM GX Schaltwerk 1 X 12 Long Gage | | | | |

BREMSEN

| | |
|---------|--------------------------------|
| Bremsen | SRAM Apex D1 - Disc 160/160 mm |
|---------|--------------------------------|

ERGONOMIE

| | | | | | |
|------------------------------|---|------------|---------|--------|---|
| Cockpit-Höhe (Spacer) | 6: 3x10 mm Spacer | MPKOSSZW3 | 0,02 kg | 3,00 € | ✕ |
| Vorbau | 7: Vorbau 0°, 35 mm | MPKOV0035 | 0,00 kg | 0,00 € | ✕ |
| Sattelstützen-Spanner | 8: Sattelstützenklemme mit Inbus 4mm, Alu eloxiert, schwarz | MPKOSPQRIM | 0,00 kg | 0,00 € | ✕ |

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Sattelstütze | MAXX Premium m.Inbusschelle |
| Sattel | Selle Italia Man Flow |
| Lenkergriffe | Lenkerband gewickelt, schwarz |
| Lenker | MAXX Dropbar |

FAHRWERK

| | |
|------------|---|
| Steuersatz | Acros AZA-638 R4, semi-integr. Alu-Cartridge, tapered |
| Gabel | Carbongabel 12 mm Steckachse |

LAUFRAD

| | | | | | |
|---------------|---|--------------------|----------------|----------------|----------|
| Reifen | 9: 28" G-One Ultrabite Bronze Skin 50-622. TLE | MPREGO50BRZ | 0,36 kg | 15,00 € | X |
| Nabe HR | Miché R-DX 142 mm SH, TA 12, 32 L | | | | |
| Nabe VR | Miché R-DX 100 mm, TA 12, 32 L | | | | |
| Felgen | Sun Ringle Duroc 30 schwarz (30 mm, 32 L) | | | | |

EXTRAS

| | |
|---------|---------------------|
| Extras2 | Kettenstrebenschutz |
| Extras | Flaschenhalter |

10: Komplett-Montage Bike (Ausstellungsrads, fahrfertig)


| | | | | |
|---|-----------------|----------------|---------------|----------|
| 10: Komplett-Montage Bike (Ausstellungsrads, fahrfertig) | MPMONTAU | 0,00 kg | 0,00 € | X |
|---|-----------------|----------------|---------------|----------|

Gewicht: 17,78 kg
Lieferung: 2-4 Wochen *

Gesamt inkl. 19% MwSt.: 5.301,00 €

X kennzeichnet ein Upgrade

*Vorläufiger Produktionstermin deines Bikes der anhand unserer Lieferanten kommunizierten Liefertermine aller gewählten Komponenten deiner jetzigen Konfiguration. Du hast deine persönliche Wunschkonfiguration erfolgreich erstellt! Bestellen kannst Du jetzt gerne direkt bei uns zum unten genannten Konfigurations-Preis bzw. zum gültigen Angebotspreis und zu unseren Versand u. Lieferbedingungen beziehen. Solltest Du den Kauf über den Händler deines Vertrauens vorziehen, so findest Du hier Deinen nächsten MAXX-Vertragshändler: <https://www.maxx.de/de/shops/haendlersuche.php>
 Wenn Du bestellen willst: Trage hierzu deine Adresse, Telefonnummer und Emailadresse in dieses Formular ein und schicke diese Konfiguration als Email. Du erhältst anschließend von uns eine Auftragsbestätigung. Dein Auftrag wird erst durch deine Anzahlung bzw. Vorauszahlung gültig. Es ist üblich, bei der Bestellung eine angemessene Anzahlung von 10% zu hinterlegen, da das Bike speziell für Dich gebaut wird. Die im Gewichtskalkulator angegebenen Gewichte sind von MAXX mit größter Sorgfalt zusammengetragen und basieren meist auf Angaben unserer Hersteller, deswegen sind Abweichungen bei einzelnen Positionen bis zu 10 % möglich.
 Die angegebenen Preise beinhalten die derzeit gesetzliche Mehrwertsteuer der Bundesrepublik Deutschland. Sollte das Rad in ein anderes EU-Land versendet werden, so berechnen wir für dieses Land die gültige Mehrwertsteuer. Die Überführungskosten des Rads können vom Verkäufer auf den Kaufpreis hinzugerechnet werden. Deine persönlichen Daten werden strikt nach unseren DSGVO konformen Datenschutzrichtlinien behandelt. Unsere gesetzliche Hinweispflicht zur OS-Plattform: Zur außergerichtlichen Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten hat die EU eine OS-Plattform eingerichtet unter <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>

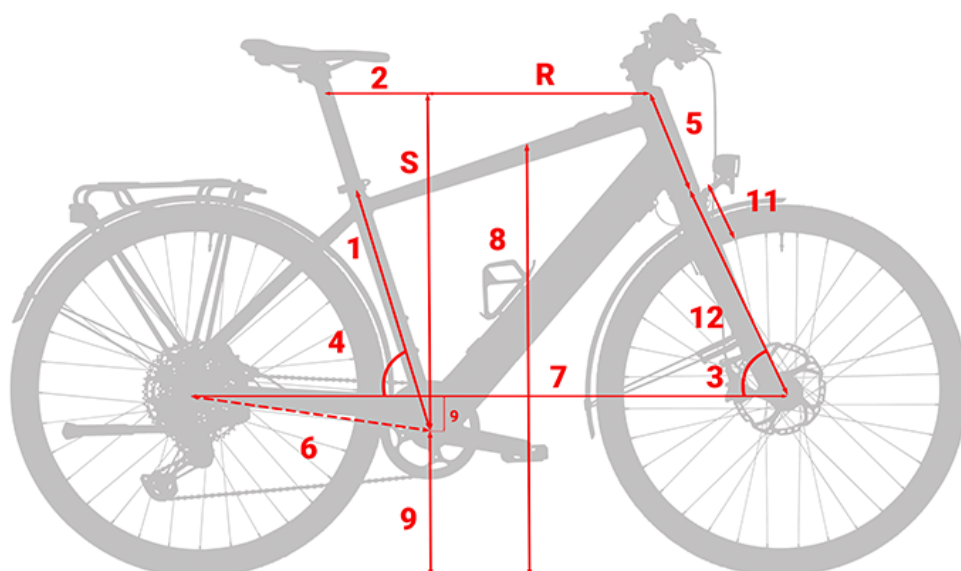

Konstruktionsmaße

| | | |
|---|---|--------|
| Sitzrohr, mm | 1 | 480 |
| Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm | 2 | 605 |
| Lenkwinkel ° (unbelastet) | 3 | 69 |
| Sitzwinkel ° (effektiv) | 4 | 72.5 |
| Steuerrohr, mm | 5 | 190 |
| Kettenstrebe, mm | 6 | 443 |
| Radstand, mm | 7 | 1109 |
| Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm (Basis Serienreifen) | 9 | 295/68 |
| Stack | S | 623 |
| Reach | R | 409 |

Einbaumaße

| | | |
|---|---|-------------|
| Schrittfreiheit (Mitte Oberrohr), mm (Basis Serienreifen) | 8 | 803 |
| Vorbau (Länge, Winkel) mm/° | | 90/8;12;16° |
| Zwischenringe (Spacer) | | 20 |
| Vorbau (Länge, Winkel) mm/° | | 90/8;12;16° |
| Kurbellänge, mm | | 175 |

Ergonomie-Maße

| | | |
|---|----|---|
| Gabel - Einbauhöhe, mm | 12 | 422 |
| Sattelstütze (Länge x AD), mm | | 400 x 31,6 |
| Reifenfreiheit (lichte Weite mm / max. Reifengröße) | 13 | 60 mm, max. 47-622 |
| Kettenlinie, mm | 14 | 49 |
| Tretlager | | Fazua ETOR |
| Steuersatz | | 1.5" - 1.5" tapered, semi-integr. (56/56 mm) |
| Bremsaufnahme | 15 | Scheibenbremse FM 160 mm |
| Ausfallende | | 12 x 161 mm P 1.5 Steckachse OLD 142, auswechselbar |
| Aufnahmen für Strassenausstattung u. Rahmenschloss | | ja |
| Riemenantrieb möglich | | nein |