

myMAXX

Crossmaxx Pinion Tour SMALL, letztes Getriebe P 1.12 in/aus Produktion verwenden



Modell Crossmaxx Pinion Tour
Klasse Pinion C 12 Gg
Konfigurations-Code 33A323B4

Diese Konfiguration wurde bei MAXX abgespeichert und kann mit Klick auf den Code oder unter www.maxx.de/de/service/konfiguration.php aufgerufen und weiter bearbeitet werden.



HINWEIS: Abbildungen der Räder sind beispielhaft

Meine persönlichen Daten

Körpergröße in cm	165
Schrittlänge in cm	79.7
Sattelhöhe in cm	70.1
Fahrgewicht (kg):	65
max. Fahrgewicht (kg):	110
max. Zuladung (kg):	70.04
max. Systemgewicht (kg):	150
Griff-Reichweite	63.5
Griff-Höhe	68.7
Sattel / Lenker	5.6



Ausstattungsdetails

Grundpreis Klasse 1: Crossmaxx Pinion in Grundausrüstung, Größe S MOCROPC1243S 14,90 kg 3.899,00 €

DESIGN

Rahmenfarbe	2: Farbe nach Wunsch (Magic Silver)		MPFRASIM	0,00 kg	0,00 €	✕
	3: Matteeffekt (Rahmenfarbe MAXX PREMIUM SELECTION bereit inkl. Matteeffekt)		MPFRAMAT	0,00 kg	19,00 €	✕
Rahmen - Dekor	4: Dekorfarbe klein (schwarz)		MPFL2DVSCK	0,00 kg	0,00 €	✕

ANTRIEB

Zahnriemen-Antrieb	5: Gates Centerdrive Antrieb 32/30 Zähne (Pinion)	MPAKGGA3230P	0,00 kg	329,00 €	✕
Pedale	MAXX Trekking Griplite				
Kette	KMC X1 EPT Anti-rost				
Zahnkranz	Pinion 26 Z				
Kurbel	Pinion 30 Z,				

BREMSEN

Bremsen Shimano BR-MT402 4 Kolben - Disc 203/180 mm

ERGONOMIE

Cockpit-Höhe (Spacer)	6: 3x10 mm Spacer	MPKOSSZW3	0,02 kg	3,00 €	✕
Sattel	7: Ergon "SMC 10", 149 mm breit schwarz	MPKOSATOSMC10	-0,05 kg	10,00 €	✕
Vorbau	MAXX 16° (8°/12° optional)				
Sattelstütze	MAXX Premium m.Inbusschelle				
Lenkergriffe	Lenkergriff Comfort 90/135 mm				
Lenker	MAXX Comfort Rizer				

FAHRWERK

Gabel 8: MAXX Alugabel EL inkl. Lowriderösen für Tubus Duo MPG8ALULOW 0,00 kg 29,00 € ✕

LAUFRAD

Reifen	9: 28" Marathon Mondial 50-622. falt	MPREMMO50	0,10 kg	56,00 €	✕
Nabe HR	SunRingle SRC 6 L, Steckachse 12/142 mm				
Nabe VR	Shutter SP PD8 X, Steckachse 15/100 mm				
Felgen	Newman Performance Strong 30, 29" schwarz (30 mm, 32 L)				

STRASSEN AUSSTATTUNG

Rücklicht	Gepäckträger Rücklicht Dart Plus inkl. Rückstrahler				
Scheinwerfer	Scheinwerfer B&M Lumotec IQ XS 80 Lx				
Glocke	Mini Glocke schwarz				
Ständer	Hinterbauständer Ursus King Evo Rear				
Schutzblech	Schutzblech SKS Bluemels 75 schwarz matt				
Gepäckträger	Gepäckträger Racktime Stand it 2.0 Tour schwarz				

EXTRAS

Extras	Flaschenhalter				
--------	----------------	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

	10: Komplett-Montage Bike (Ausstellungsrad, fahrfertig)	MPMONTAU	0,00 kg	0,00 €	✕
--	--	-----------------	----------------	---------------	----------

Gewicht: 14,96 kg
Lieferung: 2-4 Wochen *


Gesamt inkl. 19% MwSt.: 4.345,00 €

✕ kennzeichnet ein Upgrade

*Vorläufiger Produktionstermin deines Bikes der anhand unserer Lieferanten kommunizierten Liefertermine aller gewählten Komponenten deiner jetzigen Konfiguration. Du hast deine persönliche Wunschkonfiguration erfolgreich erstellt! Bestellen kannst Du jetzt gerne direkt bei uns zum unten genannten Konfigurationspreis bzw. zum gültigen Angebotspreis und zu unseren Versand u. Lieferbedingungen beziehen. Solltest Du den Kauf über den Händler deines Vertrauens vorziehen, so findest Du hier Deinen nächsten MAXX-Vertragshändler: <https://www.maxx.de/de/shops/haendlersuche.php>

Wenn Du bestellen willst: Trage hierzu deine Adresse, Telefonnummer und Emailadresse in dieses Formular ein und schicke diese Konfiguration als Email. Du erhältst anschließend von uns eine Auftragsbestätigung. Dein Auftrag wird erst durch deine Anzahlung bzw. Vorauszahlung gültig. Es ist üblich, bei der Bestellung eine angemessene Anzahlung von 10% zu hinterlegen, da das Bike speziell für Dich gebaut wird. Die im Gewichtskalkulator angegebenen Gewichte sind von MAXX mit größter Sorgfalt zusammengetragen und basieren meist auf Angaben unserer Hersteller, deswegen sind Abweichungen bei einzelnen Positionen bis zu 10 % möglich.

Die angegebenen Preise beinhalten die derzeit gesetzliche Mehrwertsteuer der Bundesrepublik Deutschland. Sollte das Rad in ein anderes EU-Land versendet werden, so berechnen wir für dieses Land die gültige Mehrwertsteuer. Die Überführungskosten des Rads können vom Verkäufer auf den Kaufpreis hinzugerechnet werden. Deine persönlichen Daten werden strikt nach unseren DSGVO konformen Datenschutzrichtlinien behandelt. Unsere gesetzliche Hinweispflicht zur OS-Plattform: Zur außergerichtlichen Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten hat die EU eine OS-Plattform eingerichtet unter <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>

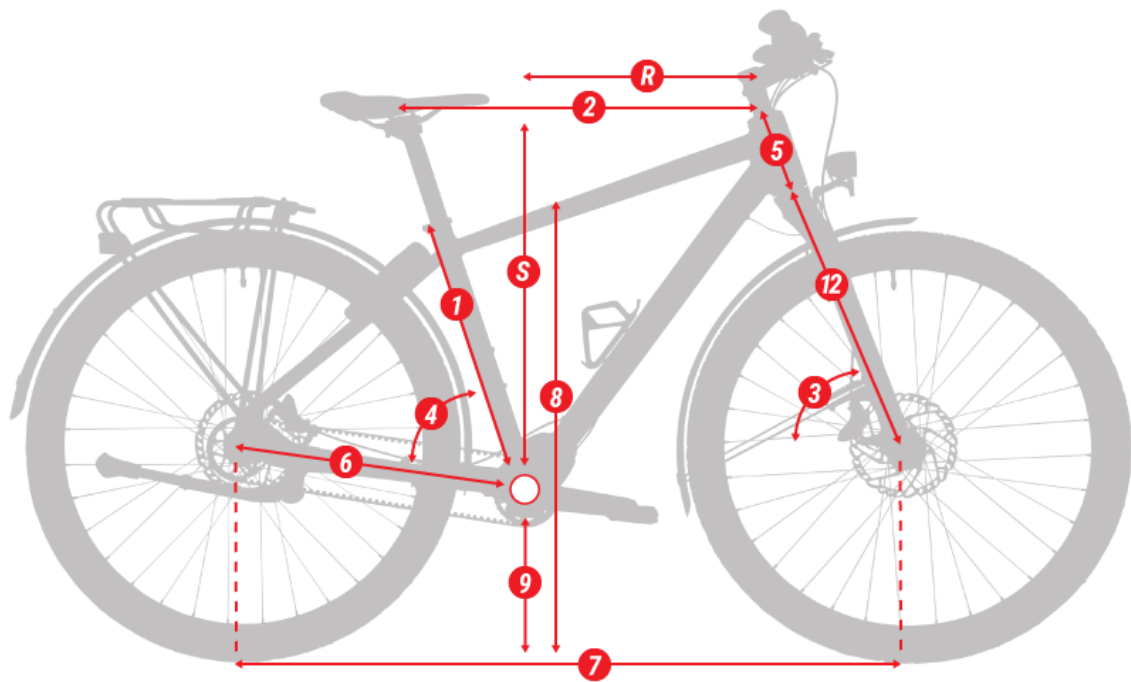

Konstruktionsmaße

Sitzrohr, mm	1	430
Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm	2	590
Lenkwinkel ° (unbelastet)	3	71
Sitzwinkel ° (effektiv)	4	72
Steuerrohr, mm	5	105
Kettenstrebe, mm	6	468-483
Radstand, mm	7	1089-1104
Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm (Basis Serienreifen)	9	292/70
Federweg - Gabel, mm	11	optional bis 70 mm
Stack	S	601
Reach	R	396

Einbaumaße

Schrittfreiheit (Mitte Oberrohr), mm (Basis Serienreifen)	8	719
Vorbau (Länge, Winkel) mm/°		70/8;12;16°
Zwischenringe (Spacer)		20
Vorbau (Länge, Winkel) mm/°		70/8;12;16°
Kurbellänge, mm		170

Ergonomie-Maße

Gabel - Einbauhöhe, mm	12	470
Sattelstütze (Länge x AD), mm		350 x 31,6
Reifenfreiheit (lichte Weite mm / max. Reifengröße)	13	74mm 62 / 622 max.
Kettenlinie, mm	14	54
Tretlager		Pinion
Steuersatz		1 1/8" - 1.5" tapered, semi-integr. (44/56 mm)
Bremsaufnahme	15	Scheibenbremse (PM 160 mm) max.180 mm
Ausfallende		12 x 171 mm P 1.5 Steckachse OLD 142, auswechselbar, 15 mm Verstellbereich
Aufnahmen für Strassenausstattung u. Rahmenschloss		ja
Riemenantrieb möglich		ja