



bitte mit Transmission SRAM

Modell Jinxx ELF (Fazua Ride 60)
Klasse 29" M-XL (174-196cm)
Konfigurations-Code 34F826D5

Diese Konfiguration wurde bei MAXX abgespeichert und kann mit Klick auf den Code oder unter www.maxx.de/de/service/konfiguration.php aufgerufen und weiter bearbeitet werden.



HINWEIS: Abbildungen der Räder sind beispielhaft

Meine persönlichen Daten	
Körpergröße in cm	190
Schrittlänge in cm	91.8
Sattelhöhe in cm	80.8
Fahrgewicht (kg):	85
max. Fahrgewicht (kg):	110
max. Zuladung (kg):	33.09
max. Systemgewicht (kg):	140
Griff-Reichweite	73.1
Griff-Höhe	80.8
Sattel / Lenker	3



Ausstattungsdetails

Grundpreis Klasse 1: Jinxx ELF 29" in Grundausrüstung, Größe XL M0JIN9ELFR650XL 21,70 kg 5.499,00 €

DESIGN

Rahmenfarbe	2: Farbe nach Wunsch (Graublau / 5008)	MPFRARAL5008	0,00 kg	79,00 €	✕
	3: Matteeffekt (Rahmenfarbe MAXX PREMIUM SELECTION bereit inkl. Matteeffekt)	MPFRAMAT	0,00 kg	19,00 €	✕
Rahmen - Dekor	4: Dekorfarbe gross (anthrazit-metallic)	MPFL2DVDGRG	0,00 kg	29,00 €	✕

ANTRIEB

Kurbelgarnitur, Ketten	5: Kurbel 170mm	MPAKG170175	0,00 kg	0,00 €	✕
Bedieneinheit	Fazua LED Bar mit Ring Control, 3-stufig, m. Bluetooth				
Akku	Fazua, 430 Wh, herausnehmbar, m. Ladegerät				
Motor	Fazua Ride 60, 60 Nm				
Pedale	Flat Pedal CNC, gedichtete Lager				
Kette	Shimano 11-fach CNHG601				
Zahnkranz	Shimano CS LG700 11-50 Z, 1 x 11				
Schalthebel	Shimano XT SL M8130				
Schaltwerk	Shimano XT RD M8130				

BREMSEN

Scheibenbremse	6: Magura MT 7 4 Kolben (Pro) 203/180mm	MPBRSLXMT7203	-0,14 kg	209,00 €	✕
Bremsen - Option	7: XL Disc Package 203/203mm - ab 100 Kg Fahrgewicht empfohlen	MPBR203203	0,06 kg	20,00 €	✕

ERGONOMIE

Cockpit-Höhe (Spacer)	8: 3x10 mm Spacer	MPKOSSZW3	0,02 kg	3,00 €	✕
Lenkergriffe	9: Lenkergriff Sq-Lab 711 Tech & Trail large	MPKOLGSQ711L	0,05 kg	35,00 €	✕

Sattel	10: SQlab 614 Ergowave Aktive 130mm	MPKOSAZF611A13	-0,03 kg	100,00 €	✕
Sattelstütze	11: Sattelstütze e*thirteen Vario Infinite 120-150mm	MPKOSPETHAT15	0,35 kg	299,00 €	✕
Vorbau	MAXX MTB 0° oder 7°				
Lenker	MAXX Rizer 35 MTB				

FAHRWERK

Steuersatz	Acros AZA-638 R4, semi-integr. Alu-Cartridge, tapered
Gabel	Rock Shox Pike Select, 140 mm, Luft, m. Lockout, schwarz
Dämpfer	Rockshox Deluxe Select Plus TR 185x55, einstellbare Plattform, Luftfederung

LAUFRAD

Reifen	12: 29" Nobby Nic Snake Skin TLE Bronze Skin. 62-622	MPRENN60TLR9B	0,10 kg	39,00 €	✕
Schlauch	13: Tubeless Version inkl. Doc Blue 500 ml	MPLRDU40TL	-0,20 kg	40,00 €	✕
Nabe HR	MICHE 550 Boost, Steckachse 12/148 mm				
Nabe VR	MICHE 550 Boost, Steckachse 15/110 mm				
Felgen	Newman Performance Strong 30, 29" schwarz (30 mm, 32 L)				

EXTRAS

Extras	Chainstay-Protector Fully MJ23
--------	--------------------------------


14: Komplett-Montage Bike (Ausstellungsrad, fahrfertig)	MPMONTAU	0,00 kg	0,00 €	✕
--	-----------------	----------------	---------------	----------

Gewicht: 21,91 kg
Lieferung: 2-4 Wochen *

Gesamt inkl. 19% MwSt.: 6.371,00 €

✕ kennzeichnet ein Upgrade

*Vorläufiger Produktionstermin deines Bikes der anhand unserer Lieferanten kommunizierten Liefertermine aller gewählten Komponenten deiner jetzigen Konfiguration. Du hast deine persönliche Wunschkonfiguration erfolgreich erstellt! Bestellen kannst Du jetzt gerne direkt bei uns zum unten genannten Konfigurationspreis bzw. zum gültigen Angebotspreis und zu unseren Versand u. Lieferbedingungen beziehen. Solltest Du den Kauf über den Händler deines Vertrauens vorziehen, so findest Du hier Deinen nächsten MAXX-Vertragshändler: <https://www.maxx.de/de/shops/haendlersuche.php>
 Wenn Du bestellen willst: Trage hierzu deine Adresse, Telefonnummer und Emailadresse in dieses Formular ein und schicke diese Konfiguration als Email. Du erhältst anschließend von uns eine Auftragsbestätigung. Dein Auftrag wird erst durch deine Anzahlung bzw. Vorauszahlung gültig. Es ist üblich, bei der Bestellung eine angemessene Anzahlung von 10% zu hinterlegen, da das Bike speziell für Dich gebaut wird. Die im Gewichtskalkulator angegebenen Gewichte sind von MAXX mit größter Sorgfalt zusammengetragen und basieren meist auf Angaben unserer Hersteller, deswegen sind Abweichungen bei einzelnen Positionen bis zu 10 % möglich. Die angegebenen Preise beinhalten die derzeit gesetzliche Mehrwertsteuer der Bundesrepublik Deutschland. Sollte das Rad in ein anderes EU-Land versendet werden, so berechnen wir für dieses Land die gültige Mehrwertsteuer. Die Überführungskosten des Rads können vom Verkäufer auf den Kaufpreis hinzugerechnet werden. Deine persönlichen Daten werden strikt nach unseren DSGVO konformen Datenschutzrichtlinien behandelt. Unsere gesetzliche Hinweispflicht zur OS-Plattform: Zur außergerichtlichen Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten hat die EU eine OS-Plattform eingerichtet unter <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>

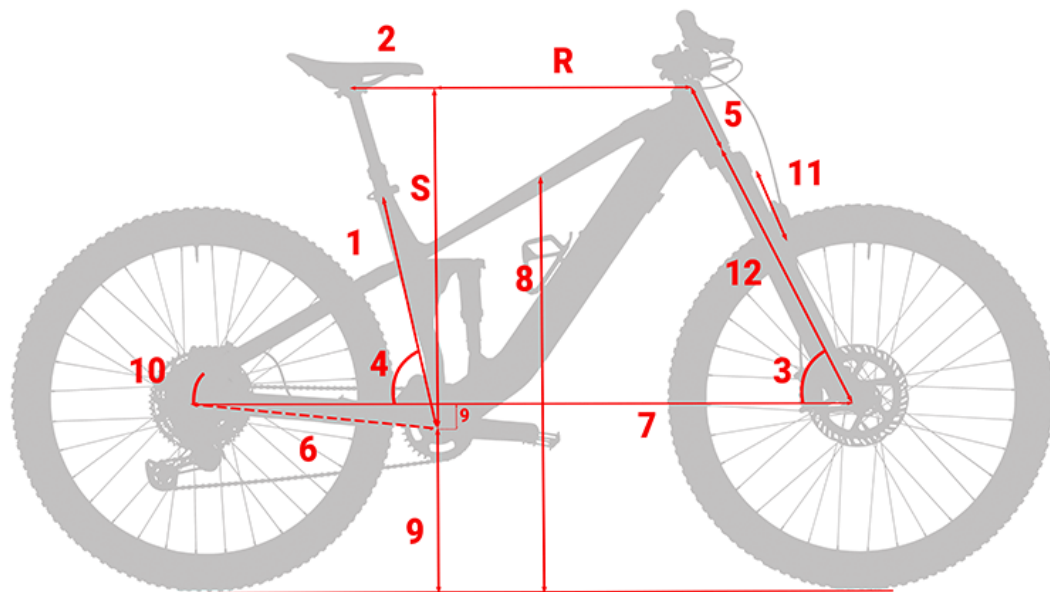

Konstruktionsmaße

Sitzrohr, mm	1	500
Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm	2	674
Lenkwinkel ° (unbelastet)	3	66
Sitzwinkel ° (effektiv)	4	75.5
Steuerrohr, mm	5	150
Kettenstrebe, mm	6	461
Radstand, mm	7	1298
Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm (Basis Serienreifen)	9	345/30
Federweg - Hinterbau, mm	10	140
Federweg - Gabel, mm	11	140-150
Stack	S	653
Reach	R	505

Einbaumaße

Schrittfreiheit (Mitte Oberrohr), mm (Basis Serienreifen)	8	831
Vorbau (Länge, Winkel) mm/°		90/7
Zwischenringe (Spacer)		20
Vorbau (Länge, Winkel) mm/°		90/7
Kurbellänge, mm		175

Ergonomie-Maße

Gabel - Einbauhöhe, mm	12	553
Sattelstütze (Länge x AD), mm		400 x 31,6
Reifenfreiheit (lichte Weite mm / max. Reifengröße)	13	81 mm, max. 65 x 622
Kettenlinie, mm		52
Tretlager		Fazua ETOR
Steuersatz		1.5" - 1.5" tapered, semi-integr. (56/56 mm)
Bremsaufnahme	15	Postmount 180 mm
Ausfallende		12 x 175 mm P 1.0 Steckachse OLD 148, UDH auswechselbar
Aufnahmen für Strassenausstattung u. Rahmenschloss		nein
Riemenantrieb möglich		nein