



Roadmaxx Sport Dropbar Sram GX/APEX1x12 / 3XL

myMAXX

Modell Roadmaxx Sport
Klasse Sport Dropbar Sram GX/APEX1x12
Konfigurations-Code 3DA35457

Diese Konfiguration wurde bei MAXX abgespeichert und kann mit Klick auf den Code oder unter www.maxx.de/de/service/konfiguration.php aufgerufen und weiter bearbeitet werden.



HINWEIS: Abbildungen der Räder sind beispielhaft

Meine persönlichen Daten

Körpergröße in cm	203
Schrittlänge in cm	98.1
Sattelhöhe in cm	86.3
Fahrgewicht (kg):	103
max. Fahrgewicht (kg):	110
max. Zuladung (kg):	25.31
max. Systemgewicht (kg):	140
Griff-Reichweite	83.5
Griff-Höhe	77
Sattel / Lenker	-1.5



Ausstattungsdetails

Grundpreis Klasse 1: Roadmaxx in Grundausrüstung, Größe 3XL MOROASDBAP643X 11,45 kg 2.599,00 €

DESIGN

Rahmenfarbe	2: Farbe nach Wunsch (Magic Cameleon inkl. matt)		MPFRAMCA	0,00 kg	119,00 €	✕
Rahmen - Dekor	3: Dekorfarbe gross (anthrazit-metallic)		MPFL2DVDGRG	0,00 kg	29,00 €	✕

ANTRIEB

Optionaler Antrieb	4: SRAM AXS Upgrade Schaltwerk GX Eagle AXS/ Brems/Schalthebel Apex D1 AXS	MPASSRAPAXS	0,10 kg	579,00 €	✕
Pedal	5: MAXX Trekking Griplite (mit Anti-Rutschbelag und integrierten Reflektor)	MPPEALTRXL	0,00 kg	5,00 €	✕

BREMSEN

Bremsen SRAM Apex D1 160/160mm

ERGONOMIE

Lenker	6: Lenker Sq-Lab 314 Gravel 460 mm	MPKOLESQ31446	0,04 kg	84,00 €	✕
Sattel	7: SQuab 614 Ergowave Aktive 140mm	MPKOSAZF611A14	-0,03 kg	100,00 €	✕
Vorbau	MAXX 0° oder 8° (12°/16° optional)				
Sattelstütze	MAXX Premium m.Inbusschelle				
Lenkergriffe	Lenkerband gewickelt, schwarz				

FAHRWERK

Steuersatz Acros AZA-638 R4, semi-integr. Alu-Cartridge, tapered
Gabel Carbongabel 12 mm Steckachse

LAUFRAD

Reifen 8: 28" G-One Allround Bronze Skin 45-622. TLE MPREGO45BRZ 0,13 kg 10,00 € ✕

Nabe HR	Miché R-DX 142 mm SH, TA 12, 28 L
Nabe VR	Miché R-DX 100 mm, TA 12, 28 L
Felgen	Sun Ringle Duroc 30 schwarz (30 mm, 28 L)

EXTRAS

Extras2	Kettenstrebenschutz
Extras	Flaschenhalter

9: Komplett-Montage Bike (Ausstellungsrad, fahrfertig)

MPMONTAU

0,00 kg

0,00 €




Gewicht: 11,69 kg
Lieferung: 2-4 Wochen *

Gesamt inkl. 19% MwSt.: 3.525,00 €

X kennzeichnet ein Upgrade

*Vorläufiger Produktionstermin deines Bikes der anhand unserer Lieferanten kommunizierten Liefertermine aller gewählten Komponenten deiner jetzigen Konfiguration. Du hast deine persönliche Wunschkonfiguration erfolgreich erstellt! Bestellen kannst Du jetzt gerne direkt bei uns zum unten genannten Konfigurations-Preis bzw. zum gültigen Angebotspreis und zu unseren Versand u. Lieferbedingungen beziehen. Solltest Du den Kauf über den Händler deines Vertrauens vorziehen, so findest Du hier Deinen nächsten MAXX-Vertragshändler: <https://www.maxx.de/de/shops/haendlersuche.php>
 Wenn Du bestellen willst: Trage hierzu deine Adresse, Telefonnummer und Emailadresse in dieses Formular ein und schicke diese Konfiguration als Email. Du erhältst anschließend von uns eine Auftragsbestätigung. Dein Auftrag wird erst durch deine Anzahlung bzw. Vorauszahlung gültig. Es ist üblich, bei der Bestellung eine angemessene Anzahlung von 10% zu hinterlegen, da das Bike speziell für Dich gebaut wird. Die im Gewichtskalkulator angegebenen Gewichte sind von MAXX mit größter Sorgfalt zusammengetragen und basieren meist auf Angaben unserer Hersteller, deswegen sind Abweichungen bei einzelnen Positionen bis zu 10 % möglich.
 Die angegebenen Preise beinhalten die derzeit gesetzliche Mehrwertsteuer der Bundesrepublik Deutschland. Sollte das Rad in ein anderes EU-Land versendet werden, so berechnen wir für dieses Land die gültige Mehrwertsteuer. Die Überführungskosten des Rads können vom Verkäufer auf den Kaufpreis hinzugerechnet werden. Deine persönlichen Daten werden strikt nach unseren DSGVO konformen Datenschutzrichtlinien behandelt. Unsere gesetzliche Hinweispflicht zur OS-Plattform: Zur außergerichtlichen Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten hat die EU eine OS-Plattform eingerichtet unter <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>

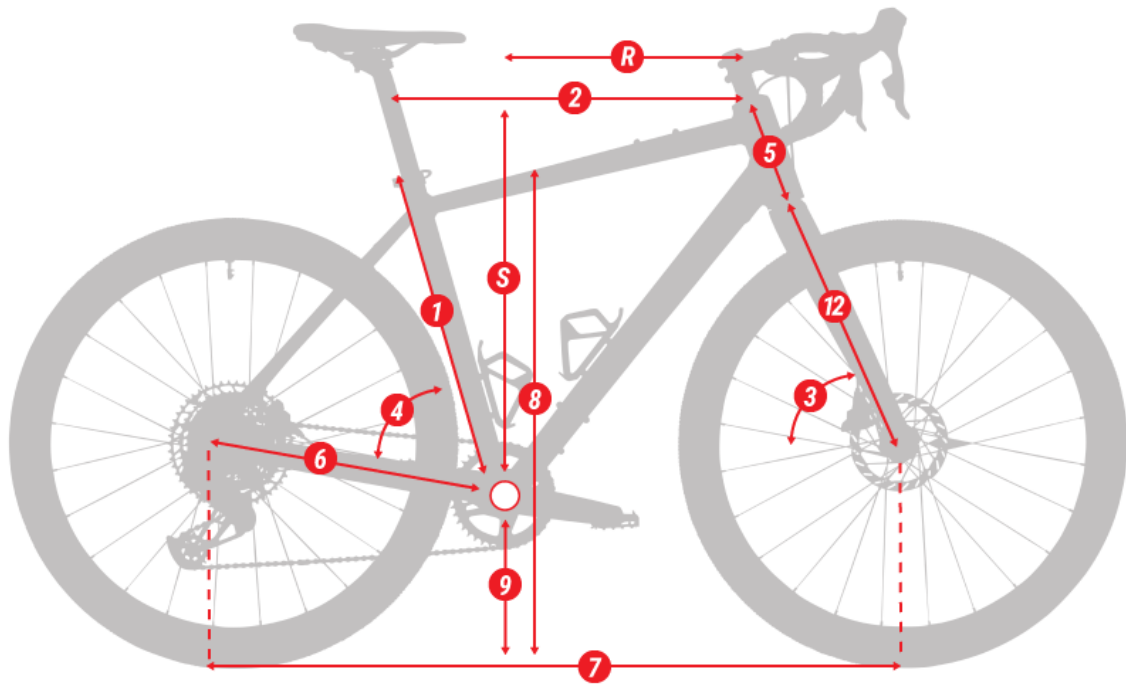

Konstruktionsmaße

Sitzrohr, mm	1	640
Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm	2	625
Lenkwinkel ° (unbelastet)	3	72
Sitzwinkel ° (effektiv)	4	73.5
Steuerrohr, mm	5	225
Kettenstrebe, mm	6	445
Radstand, mm	7	1106
Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm (Basis Serienreifen)	9	281/78
Stack	S	679
Reach	R	424

Einbaumaße

Schrittfreiheit (Mitte Oberrohr), mm (Basis Serienreifen)	8	900
Zwischenringe (Spacer)		20
Kurbellänge, mm		175

Ergonomie-Maße

Gabel - Einbauhöhe, mm	12	420
Sattelstütze (Länge x AD), mm		400 x 31,6
Reifenfreiheit (lichte Weite mm / max. Reifengröße)	13	60 mm, max. 47-622
Kettenlinie, mm	14	47,5 mm
Tretlager		BSA 68 mm
Steuersatz		1.5" - 1.5" tapered, semi-integr. (56/56 mm)
Bremsaufnahme	15	Scheibenbremse FM 160 mm
Ausfallende		12 x 161 mm P 1.5 Steckachse OLD 142, auswechselbar
Aufnahmen für Strassenausstattung u. Rahmenschloss		ja
Riemenantrieb möglich		nein