



Roadmaxx Sport XXL , GX/Apex 1x12

myMAXX

Modell Roadmaxx Sport
Klasse Sport Dropbar Sram GX/APEX1x12
Konfigurations-Code 3FECBE4D

Diese Konfiguration wurde bei MAXX abgespeichert und kann mit Klick auf den Code oder unter www.maxx.de/de/service/konfiguration.php aufgerufen und weiter bearbeitet werden.



HINWEIS: Abbildungen der Räder sind beispielhaft

Meine persönlichen Daten

Körpergröße in cm	202
Schrittlänge in cm	97.6
Sattelhöhe in cm	85.9
Fahrgewicht (kg):	100
max. Fahrgewicht (kg):	110
max. Zuladung (kg):	28.67
max. Systemgewicht (kg):	140
Griff-Reichweite	79
Griff-Höhe	74
Sattel / Lenker	-4.1



Ausstattungsdetails

Grundpreis Klasse 1: Roadmaxx in Grundausrüstung, Größe XXL MOROASDBAP60XX 11,30 kg 2.599,00 €

DESIGN

Rahmenfarbe	2: Farbe nach Wunsch (Kieselgrau / 7032)		MPFRARAL7032	0,00 kg	79,00 €	X
	3: matt-Effekt		MPFRAMAT	0,00 kg	19,00 €	X
Rahmen - Dekor	4: Dekorfarbe klein (anthrazit-metallic)		MPFL2DVDGRK	0,00 kg	29,00 €	X

ANTRIEB

Kurbelgarnitur, Kettenl	5: Kurbel 175mm	MPAKG175170	0,00 kg	0,00 €	X
Pedal	6: Trekking Grip Lite	MPPEALTRXL	0,00 kg	5,00 €	X
Innenlager	SRAM DUB BSA 68 Road Wide				
Kassette	SRAM PG 1230 12 fach 11-50 Z				
Kette	SRAM GX Eagle 12 f 126 Z mit Power lock				
Schaltwerk	SRAM GX Eagle 1 X 12				

BREMSEN

Brems/Schalthebel	SRAM Apex D1 12f. mit Bremse 20mm FM				
Bremse	SRAM Apex D1 20mm FM				

ERGONOMIE

Cockpit-Höhe (Spacer)	7: 4x10 mm Spacer	MPKOSSZW4	0,02 kg	4,00 €	X
Lenker	8: Lenker MAXX Gravel 460 mm	MPKOLEGRAV46	0,00 kg	0,00 €	X
Sattelstützen-Spanner	9: Sattelstütze-Inbusspanner statt Schnellspanner	MPKOSPQRIM	0,00 kg	0,00 €	X
Griff	Ergon Lenkerband BT Gravel, schwarz				
Sattel	Ergon SMC10, 149mm, schwarz				
Sattelstütze	MAXX Premium starr, 31,6x400mm				
Sattelstützen-Klemme	MAXX Schnellspanner 34.9 mm, schwarz				

Vorbau

MAXX Vario 8/12/16°, 90mm, Ø31,8mm

FAHRWERK

Gabel	Carbon für Roadmaxx ELF/Classic
Steuersatz	Acros AZA-638 R4, ZS56/28.6 ZS56/40, ICR

LAUFRAD

Reifen	10: 28" G-One Allround Super Ground 45-622. TLE schwarz	MPREGO45SC	0,01 kg	20,00 €	✕
LAUFRAD	(HR) Miché R-DX HG/Newmen Perf. 25, 28", 28L				
	(VR) Miché RD-X/Newmen Perf. 25, 28", 28L				
Schlauch	Schwalbe SV 17, 28/47-622/635, 40 mm				

EXTRAS

Rahmen	Kettenstrebenschutz Folie, 229x25 gerade
Zubehör	MAXX Flaschenhalter Nylon, schwarz


11: Komplett-Montage Bike (Ausstellungsrad, fahrfertig)	MPMONTAU	0,00 kg	0,00 €	✕
--	-----------------	----------------	---------------	----------

Gewicht: 11,33 kg
Lieferung: 2-4 Wochen *

Gesamt inkl. 19% MwSt.: 2.755,00 €

✕ kennzeichnet ein Upgrade

*Vorläufiger Produktionstermin deines Bikes der anhand unserer Lieferanten kommunizierten Liefertermine aller gewählten Komponenten deiner jetzigen Konfiguration. Du hast deine persönliche Wunschkonfiguration erfolgreich erstellt! Bestellen kannst Du jetzt gerne direkt bei uns zum unten genannten Konfigurations-Preis bzw. zum gültigen Angebotspreis und zu unseren Versand u. Lieferbedingungen beziehen. Solltest Du den Kauf über den Händler deines Vertrauens vorziehen, so findest Du hier Deinen nächsten MAXX-Vertragshändler: <https://www.maxx.de/de/shops/haendlersuche.php>
 Wenn Du bestellen willst: Trage hierzu deine Adresse, Telefonnummer und Emailadresse in dieses Formular ein und schicke diese Konfiguration als Email. Du erhältst anschließend von uns eine Auftragsbestätigung. Dein Auftrag wird erst durch deine Anzahlung bzw. Vorauszahlung gültig. Es ist üblich, bei der Bestellung eine angemessene Anzahlung von 10% zu hinterlegen, da das Bike speziell für Dich gebaut wird. Die im Gewichtskalkulator angegebenen Gewichte sind von MAXX mit größter Sorgfalt zusammengetragen und basieren meist auf Angaben unserer Hersteller, deswegen sind Abweichungen bei einzelnen Positionen bis zu 10 % möglich.
 Die angegebenen Preise beinhalten die derzeit gesetzliche Mehrwertsteuer der Bundesrepublik Deutschland. Sollte das Rad in ein anderes EU-Land versendet werden, so berechnen wir für dieses Land die gültige Mehrwertsteuer. Die Überführungskosten des Rads können vom Verkäufer auf den Kaufpreis hinzugerechnet werden. Deine persönlichen Daten werden strikt nach unseren DSGVO konformen Datenschutzrichtlinien behandelt. Unsere gesetzliche Hinweispflicht zur OS-Plattform: Zur außergerichtlichen Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten hat die EU eine OS-Plattform eingerichtet unter <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>

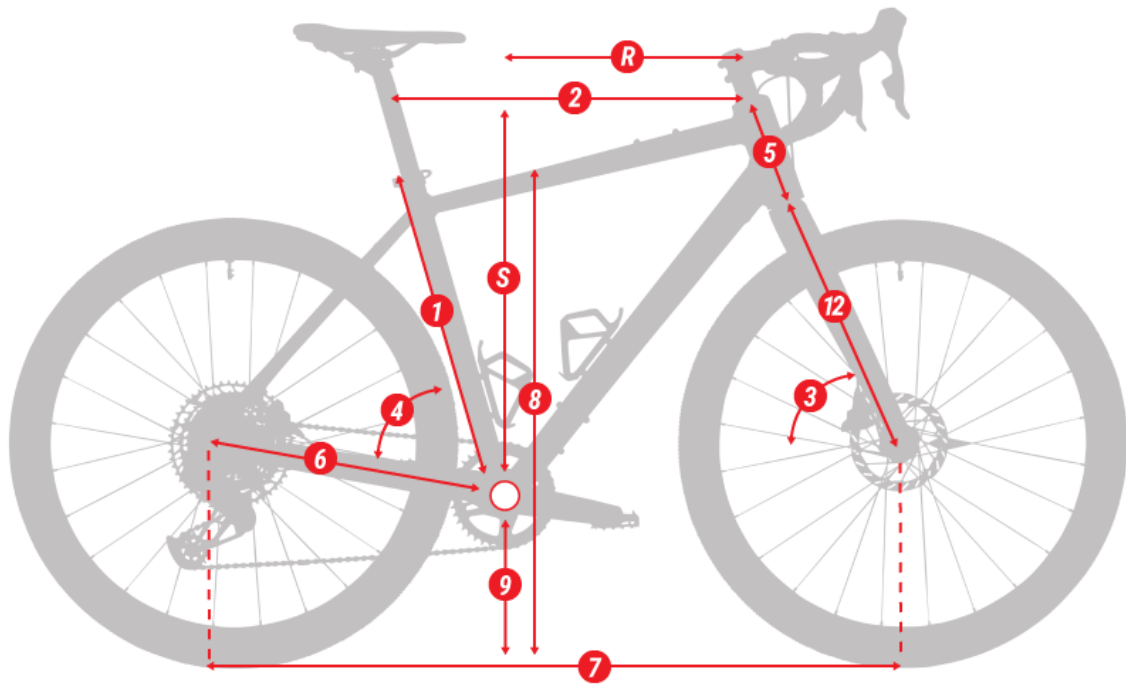

Konstruktionsmaße

Sitzrohr, mm	1	600
Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm	2	610
Lenkwinkel ° (unbelastet)	3	71.5
Sitzwinkel ° (effektiv)	4	73.5
Steuerrohr, mm	5	205
Kettenstrebe, mm	6	445
Radstand, mm	7	1096
Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm (Basis Serienreifen)	9	281/78
Stack	S	658
Reach	R	415

Einbaumaße

Schrittfreiheit (Mitte Oberrohr), mm (Basis Serienreifen)	8	870
Zwischenringe (Spacer)		20
Kurbellänge, mm		175

Ergonomie-Maße

Gabel - Einbauhöhe, mm	12	420
Sattelstütze (Länge x AD), mm		400 x 31,6
Reifenfreiheit (lichte Weite mm / max. Reifengröße)	13	60 mm, max. 47-622
Kettenlinie, mm	14	47,5 mm
Tretlager		BSA 68 mm
Steuersatz		1.5" - 1.5" tapered, semi-integr. (56/56 mm)
Bremsaufnahme	15	Scheibenbremse FM 160 mm
Ausfallende		12 x 161 mm P 1.5 Steckachse OLD 142, auswechselbar
Aufnahmen für Strassenausstattung u. Rahmenschloss		ja
Riemenantrieb möglich		nein