



myMAXX

Huraxdax M

Modell Huraxdax ELS X2
Klasse 26" S / M / L / XL / XXL 2.0
Konfigurations-Code 48AC022B

Diese Konfiguration wurde bei MAXX abgespeichert und kann mit Klick auf den Code oder unter www.maxx.de/de/service/konfiguration.php aufgerufen und weiter bearbeitet werden.

Meine persönlichen Daten

Körpergröße in cm	180
Schrittlänge in cm	87
Sattelhöhe in cm	76.6
Fahrgewicht (kg):	90
max. Fahrgewicht (kg):	110
max. Zuladung (kg):	15.95
max. Systemgewicht (kg):	135
Griff-Reichweite	66.8
Griff-Höhe	78.8
Sattel / Lenker	4.5



HINWEIS: Abbildungen der Räder sind beispielhaft

Ausstattungsdetails

Grundpreis Klasse 1: Huraxdax ELS in Grundausrüstung, Größe M MOHURELSLG42M 27,35 kg 5.999,00 €

DESIGN

Rahmenfarbe	2: Farbe nach Wunsch (Charity Green)		MPFRACHGR	0,00 kg	79,00 €	X
	3: Matteeffekt (Rahmenfarbe MAXX PREMIUM SELECTION bereit inkl. Matteeffekt)		MPFRAMAT	0,00 kg	19,00 €	X
Rahmen - Dekor	4: Dekorfarbe gross (rot/orange)		MPFL2DVORG	0,00 kg	29,00 €	X

ANTRIEB

Optionaler Antrieb	5: XT DI 2 Upgrade 11-Fach RD/SW	MPASXTDI2	0,00 kg	389,00 €	X
Ebike - Akku	6: Darfon Akku 800 Wh, Li-ion, 36 V statt Grundausrüstung	MPELAKKU800	0,88 kg	399,00 €	X
Ebike - Display	7: Ebike Shimano Display SC-EN 600	MPAEEN600	0,03 kg	209,00 €	X
Pedal	8: Maxx Flat Pedal > Acros A-Flat MD schwarz	MPPEALAAFMDSC	0,05 kg	59,00 €	X
Motor	Shimano EP 801 85 Nm, max. Unterstützung 400%				

BREMSEN

Scheibenbremse	9: Shimano XT BR-M8120 4 Kolben 203/180mm	MPBRSLXXT4203	-0,06 kg	139,00 €	X
Bremsen - Option	10: XL Disc Package 203/203mm	MPBR203203	0,06 kg	20,00 €	X

ERGONOMIE

Vorbau	11: Vorbau e*thirteen Base flach 0° - 50 mm	MPKOV0EB50	0,00 kg	0,00 €	X
Lenkergriffe	12: Lenkergriff Sq-Lab 711 Tech & Trail small	MPKOLGSQ711S	0,05 kg	35,00 €	X
Sattelstütze	13: Sattelstütze e*thirteen Vario Infinite 180-210mm	MPKOSPETHAT21	0,45 kg	299,00 €	X
Griff	MAXX Race Grip Lock-On				
Sattel	Ergon "SMC10", schwarz, 149 mm				
Zwischenringe	Alu für 1 1/8" Threadless 10 mm				

FAHRWERK

Dämpfer	14: Rock Shox Vivid Ultimate Coil	MPDRDPSDUCC	0,16 kg	349,00 €	X
----------------	-----------------------------------	-------------	---------	----------	---

**15: Rock Shox Feder für Dämpfer Super Deluxe Ultimate Coil
(400 lb 80-90 Kg)****MPDRDSP400LB 0,00 kg 0,00 € X**

Gabel	Manitou Federgabel Mastodon Pro EXT, 150mm, 26"
Steuersatz	Acros Block-Lock 150°, 56/56 h=15 mm mit Zugführung

LAUFRAD

Lafradsatz	16: 29 + SRC/Duroc SD 42/WTB Vigilante 2.8/CS+BD	MPLRDU42FCSBD	0,00 kg	799,00 €	X
Felgen	17: Felgen in Rahmenfarbe - statt schwarz matt eloxiert	MPFMFE	0,00 kg	149,00 €	X
Schlauch	18: Tubeless Version inkl. Doc Blue 500 ml	MPLRDU40TL	-0,20 kg	40,00 €	X
LAUFRAD	(HR) Sunringlé SRC Fat HG/ SunR. Mulefut 80SL, 26", 32L				
	(VR) Sunringlé SRC Fat/Sunringlé Mulefut 80SL, 26", 32L				
Reifen	Schwalbe AI Mighty, 120-559/26x4.8", Evo SG TLE				

STRASSENAUSSTATTUNG

nur Glocke	19: Glocke schwarz	MPCITYGL	0,02 kg	3,00 €	X
nur Licht	20: Scheinwerfer Lupine SL-X Shimano	MPCITYLUSLXSH	0,17 kg	440,00 €	X
	21: Rücklicht Lupine C 14 SP Montage an Sattelstütze	MPCITYRUEC14	0,10 kg	91,00 €	X

22: Komplett-Montage Bike (Ausstellungsrad, fahrfertig) MPMONTAU 0,00 kg 0,00 € X**EXTRAS**

Zubehör	MAXX Flaschenhalter Nylon, schwarz
---------	------------------------------------


Gewicht: 29,05 kg
Lieferung: 2-4 Wochen ***Gesamt inkl. 19% MwSt.: 9.546,00 €**

X kennzeichnet ein Upgrade

*Vorläufiger Produktionstermin deines Bikes der anhand unserer Lieferanten kommunizierten Liefertermine aller gewählten Komponenten deiner jetzigen Konfiguration. Du hast deine persönliche Wunschkonfiguration erfolgreich erstellt! Bestellen kannst Du jetzt gerne direkt bei uns zum unten genannten Konfigurationspreis bzw. zum gültigen Angebotspreis und zu unseren Versand u. Lieferbedingungen beziehen. Solltest Du den Kauf über den Händler deines Vertrauens vorziehen, so findest Du hier Deinen nächsten MAXX-Vertragshändler: <https://www.maxx.de/de/shops/haendlersuche.php>

Wenn Du bestellen willst: Trage hierzu deine Adresse, Telefonnummer und Emailadresse in dieses Formular ein und schicke diese Konfiguration als Email. Du erhältst anschließend von uns eine Auftragsbestätigung. Dein Auftrag wird erst durch deine Anzahlung bzw. Vorauszahlung gültig. Es ist üblich, bei der Bestellung eine angemessene Anzahlung von 10% zu hinterlegen, da das Bike speziell für Dich gebaut wird. Die im Gewichtskalkulator angegebenen Gewichte sind von MAXX mit größter Sorgfalt zusammengetragen und basieren meist auf Angaben unserer Hersteller, deswegen sind Abweichungen bei einzelnen Positionen bis zu 10% möglich.

Die angegebenen Preise beinhalten die derzeit gesetzliche Mehrwertsteuer der Bundesrepublik Deutschland. Sollte das Rad in ein anderes EU-Land versendet werden, so berechnen wir für dieses Land die gültige Mehrwertsteuer. Die Überführungskosten des Rads können vom Verkäufer auf den Kaufpreis hinzugerechnet werden. Deine persönlichen Daten werden strikt nach unseren DSGVO konformen Datenschutzrichtlinien behandelt. Unsere gesetzliche Hinweispflicht zur OS-Plattform: Zur außergerichtlichen Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten hat die EU eine OS-Plattform eingerichtet unter <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>

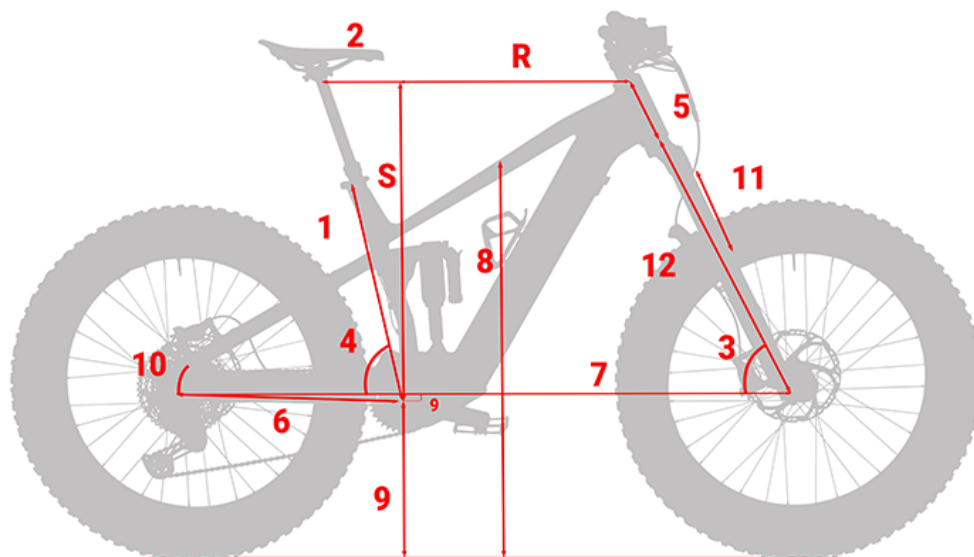

Konstruktionsmaße

Sitzrohr, mm	1	420
Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm	2	618
Lenkwinkel ° (unbelastet)	3	65
Sitzwinkel ° (effektiv)	4	75
Steuerrohr, mm	5	120
Kettenstrebe, mm	6	465
Radstand, mm	7	1251
Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm (Basis Serienreifen)	9	355/23
Federweg - Hinterbau, mm	10	146 mm
Federweg - Gabel, mm	11	150 mm
Stack	S	639
Reach	R	453

Einbaumaße

Schrittfreiheit (Mitte Oberrohr), mm (Basis Serienreifen)	8	809
Vorbau (Länge, Winkel) mm/°		40/0
Zwischenringe (Spacer)		20
Vorbau (Länge, Winkel) mm/°		40/0
Kurbellänge, mm		170

Ergonomie-Maße

Gabel - Einbauhöhe, mm	12	581
Dämpfer - Einbaumaße, mm		S=185X55 mm M-XXL=205X65 Trunion 54/30mm
Sattelstütze (Länge x AD), mm		350 x 31,6
Reifenfreiheit (lichte Weite mm / max. Reifengröße)	13	130 mm, max 120 mm
Kettenlinie, mm	14	75
Tretlager		Shimano STEPS
Steuersatz		1.5" - 1.5" tapered, semi-integr. (56/56 mm)
Bremsaufnahme	15	disc PM 180 mm
Ausfallende		12 x 224 mm P 1.0 Steckachse OLD 197, UDH auswechselbar
Aufnahmen für Strassenausstattung u. Rahmenschloss		nein
Riemenantrieb möglich		nein