



Pacemaxx CL - XL - Cues

myMAXX

Modell Crossmaxx Tour
Klasse CUES 8000 2x11 Gg
Konfigurations-Code 4EA46825

Diese Konfiguration wurde bei MAXX abgespeichert und kann mit Klick auf den Code oder unter www.maxx.de/de/service/konfiguration.php aufgerufen und weiter bearbeitet werden.



HINWEIS: Abbildungen der Räder sind beispielhaft

Meine persönlichen Daten

Körpergröße in cm	192
Schrittlänge in cm	92.8
Sattelhöhe in cm	81.7
Fahrgewicht (kg):	80
max. Fahrgewicht (kg):	130
max. Zuladung (kg):	82.01
max. Systemgewicht (kg):	180
Griff-Reichweite	70
Griff-Höhe	83.4
Sattel / Lenker	9.7



Ausstattungsdetails

Grundpreis Klasse 1: Crossmaxx 28" in Grundausstattung, Größe 3XL MOCROTKS633XL 16,05 kg 2.499,00 €

DESIGN

Rahmenfarbe	2: Farbe nach Wunsch (Olivgrau / 7002)		MPFRARAL7002	0,00 kg	79,00 €	✕
	3: Matteeffekt (Rahmenfarbe MAXX PREMIUM SELECTION bereit inkl. Matteeffekt)		MPFRAMAT	0,00 kg	19,00 €	✕
Rahmen - Dekor	4: Dekorfarbe klein (schwarz)		MPFL2DVSCK	0,00 kg	0,00 €	✕

ANTRIEB

Pedale	MAXX Trekking Griplite
Kette	Shimano SLX 11-fach CNHG601
Zahnkranz	Shimano LINKGLIDE LG700 11-fach 11-45 Zähne
Schalthebel	Shimano CUES SL U8000
Kurbel	Shimano CUESTrettkurbeleinheit 22/36 Z
Umwerfer	Shimano CUES FD U6000M
Schaltwerk	Shimano CUES LINKGLIDE RD-U8020 SGS 11-fach

BREMSEN

Scheibenbremse	5: Shimano XT T 8100 4 Kolben 203/180mm	MPBRT615T8000	0,07 kg	209,00 €	✕
-----------------------	---	---------------	---------	----------	---

ERGONOMIE

Cockpit-Höhe (Spacer)	6: 4x10 mm Spacer	MPKOSSZW4	0,02 kg	4,00 €	✕
Vorbau	7: Vorbau Vario 8/12/16°. 100 mm	MPKOVOPS17100	0,00 kg	0,00 €	✕
Lenkergriffe	8: Lenkergriff Ergon GP1-L Large	MPKOLGERGP1L	0,04 kg	35,00 €	✕
Sattelstützen-Spanner	9: Sattelstützenklemme-Schnellspanner, Alu eloxiert, schwarz	MPKOSPQRSS	0,00 kg	0,00 €	✕
Sattelstütze	MAXX Premium m.Inbusschelle				

Sattel	Ergon "ST 10 Gel", schwarz, 175 mm
Lenker	MAXX Comfort Rizer

FAHRWERK

Steuersatz	Acros Block-Lock, tapered, m. 150° Begrenzung des Lenkeinschlags
Gabel	Starrgabel MAXX/Kinesis E-Type, Alu, 15 mm Steckachse, in Rahmenfarbe beschichtet

LAUFRAD

Reifen	10: 28" Marathon E-Plus 55-622	MPREMEP55	1,20 kg	29,00 €	✕
Nabe HR	SunRingle SRC, Steckachse 12x142 mm				
Nabe VR	Shutter SP PD8 X, Steckachse 15/100 mm				
Felgen	Newman Performance Strong 30, 29" schwarz (30 mm, 32 L)				

STRASSEN AUSSTATTUNG

Rücklicht	Gepäckträger Rücklicht B&M Dart Plus inkl. Rückstrahler
Scheinwerfer	Scheinwerfer B&M Lumotec IQ XS 80 Lx
Glocke	Mini Glocke schwarz
Ständer	Hinterbauständer Ursus King Evo Rear
Schutzblech	Schutzblech SKS Edge AL 66 schwarz matt
Gepäckträger	Gepäckträger Racktime Stand it 2.0 Tour schwarz

EXTRAS

Schlösser	11: Abus Amparo 4750 X NR OEM inkl. Montage	MPEXSCAB4750XL	0,62 kg	59,00 €	✕
Extras2	Kettenstrebenschutz				
Extras	Flaschenhalter				


12: Komplett-Montage Bike (Ausstellungsrad, fahrfertig)	MPMONTAU	0,00 kg	0,00 €	✕
--	-----------------	----------------	---------------	----------

Gewicht: 17,99 kg
Lieferung: 2-4 Wochen *

Gesamt inkl. 19% MwSt.: 2.933,00 €

✕ kennzeichnet ein Upgrade

*Vorläufiger Produktionstermin deines Bikes der anhand unserer Lieferanten kommunizierten Liefertermine aller gewählten Komponenten deiner jetzigen Konfiguration. Du hast deine persönliche Wunschkonfiguration erfolgreich erstellt! Bestellen kannst Du jetzt gerne direkt bei uns zum unten genannten Konfigurations-Preis bzw. zum gültigen Angebotspreis und zu unseren Versand u. Lieferbedingungen beziehen. Solltest Du den Kauf über den Händler deines Vertrauens vorziehen, so findest Du hier Deinen nächsten MAXX-Vertragshändler: <https://www.maxx.de/de/shops/haendlersuche.php>
 Wenn Du bestellen willst: Trage hierzu deine Adresse, Telefonnummer und Emailadresse in dieses Formular ein und schicke diese Konfiguration als Email. Du erhältst anschließend von uns eine Auftragsbestätigung. Dein Auftrag wird erst durch deine Anzahlung bzw. Vorauszahlung gültig. Es ist üblich, bei der Bestellung eine angemessene Anzahlung von 10% zu hinterlegen, da das Bike speziell für Dich gebaut wird. Die im Gewichtskalkulator angegebenen Gewichte sind von MAXX mit größter Sorgfalt zusammengetragen und basieren meist auf Angaben unserer Hersteller, deswegen sind Abweichungen bei einzelnen Positionen bis zu 10 % möglich. Die angegebenen Preise beinhalten die derzeit gesetzliche Mehrwertsteuer der Bundesrepublik Deutschland. Sollte das Rad in ein anderes EU-Land versendet werden, so berechnen wir für dieses Land die gültige Mehrwertsteuer. Die Überführungskosten des Rads können vom Verkäufer auf den Kaufpreis hinzugerechnet werden. Deine persönlichen Daten werden strikt nach unseren DSGVO konformen Datenschutzrichtlinien behandelt. Unsere gesetzliche Hinweispflicht zur OS-Plattform: Zur außergerichtlichen Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten hat die EU eine OS-Plattform eingerichtet unter <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>

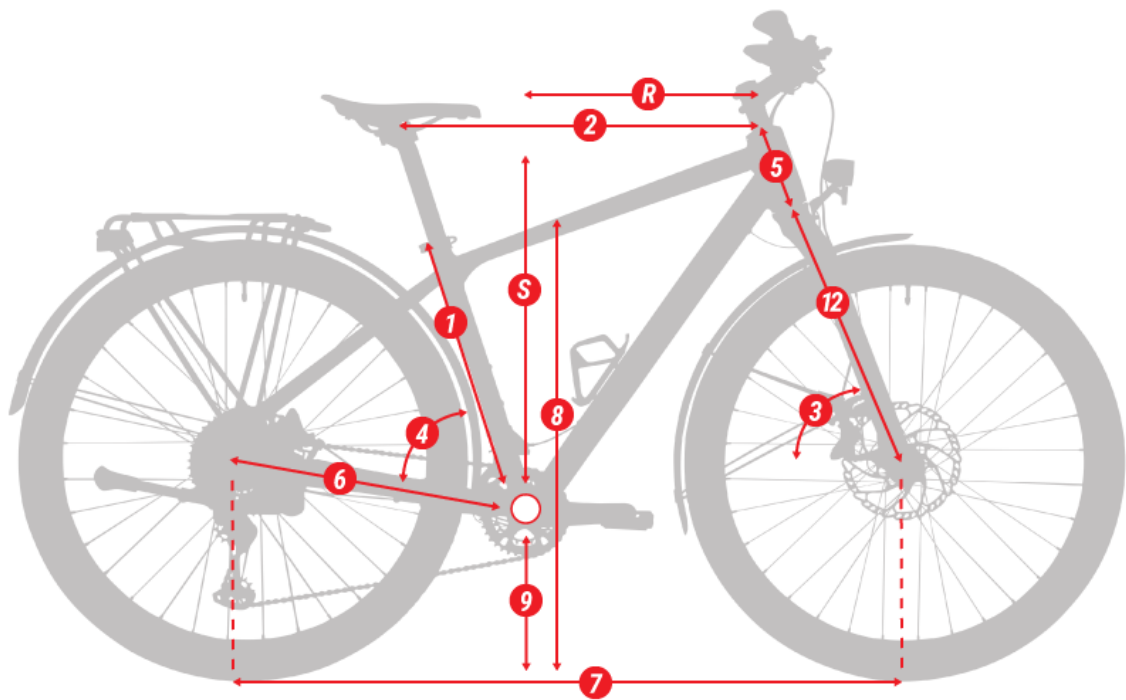

Konstruktionsmaße

Sitzrohr, mm	1	630
Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm	2	660
Lenkwinkel ° (unbelastet)	3	71
Sitzwinkel ° (effektiv)	4	72
Steuerrohr, mm	5	205
Kettenstrebe, mm	6	485-500
Radstand, mm	7	1173-1188
Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm (Basis Serienreifen)	9	282/80
Federweg - Gabel, mm	11	optional bis 70 mm Federweg
Stack	S	705
Reach	R	432

Einbaumaße

Schrittfreiheit (Mitte Oberrohr), mm (Basis Serienreifen)	8	906
Vorbau (Länge, Winkel) mm/°		120/8;12;16°
Zwischenringe (Spacer)		30
Vorbau (Länge, Winkel) mm/°		120/8;12;16°
Kurbellänge, mm		175

Ergonomie-Maße

Gabel - Einbauhöhe, mm	12	470
Sattelstütze (Länge x AD), mm		400 x 31,6
Reifenfreiheit (lichte Weite mm / max. Reifengröße)	13	74mm 62 / 622 max.
Kettenlinie, mm	14	50, 54 Rohloff
Tretlager		68 mm, BSA
Umwerfer		34,9 mm, Down Swing Dual Pull 63°-66°
Steuersatz		1 1/8" - 1.5" tapered, semi-integr. (44/56 mm), oder 1.5" - 1.5" tapered, semi-integr. (56/56 mm)
Bremsaufnahme	15	Scheibenbremse (PM 160 mm) max.180 mm
Ausfallende		12 x 171 mm P 1.5 Steckachse OLD 142, auswechselbar für Ketten-und Nabenschaltung, 15 mm Verstellber
Aufnahmen für Strassenausstattung u. Rahmenschloss		ja
Riemenantrieb möglich		ja