



myMAXX

Rekla Fall 12100 - direkt für Kunden 30795 zur "Anprobe!" / Preis minus 880.-

Modell Crossmaxx ELS
Klasse 1x11 Link Glide
Konfigurations-Code 5300EBEE

Diese Konfiguration wurde bei MAXX abgespeichert und kann mit Klick auf den Code oder unter www.maxx.de/de/service/konfiguration.php aufgerufen und weiter bearbeitet werden.



HINWEIS: Abbildungen der Räder sind beispielhaft

Meine persönlichen Daten

Körpergröße in cm	199
Schrittlänge in cm	98
Sattelhöhe in cm	88
Fahrrergewicht (kg):	95
max. Fahrrergewicht (kg):	130
max. Zuladung (kg):	58.7
max. Systemgewicht (kg):	180
Griff-Reichweite	75.5
Griff-Höhe	91.2
Sattel / Lenker	11.2



Ausstattungsdetails

Grundpreis Klasse 1: Crossmaxx ELS in Grundausstattung, Größe 3XL M0CROELSLG633XL 23,50 kg 4.199,00 €

DESIGN

Rahmenfarbe	2: Farbe nach Wunsch (Magic Saphir)	MPFRAMSB	0,00 kg	59,00 €	✕
	3: Matteeffekt (Rahmenfarbe MAXX PREMIUM SELECTION bereit inkl. Matteeffekt)	MPFRAMAT	0,00 kg	19,00 €	✕
Rahmen - Dekor	4: Dekorfarbe klein (gelb)	MPFL2DVGEK	0,00 kg	29,00 €	✕

ANTRIEB

Ebike - Display	5: EBike Shimano Display SC-EM 800 inkl. Bluetooth	MPAEEM800	-0,02 kg	319,00 €	✕
Pedal	6: Acros A-Flat MD Plattform Pedal schwarz	MPPETRAAFMDSC	0,05 kg	66,00 €	✕
Bedieneinheit	Shimano SCE5003				
Akku	726Wh, inkl. 4A Ladegerät				
Motor	Shimano EP600, 85 Nm, max. Unterstützungsverhältnis 400 %				
Kette	Shimano 11-fach CNHG601				
Zahnkranz	Shimano CS LG700 11-50 Z, 1 x 11				
Schalthebel	Shimano XT SL M8130				
Kurbel	Shimano SMCRME80 44 Z m. Doppel-Kettenschutzring				
Schaltwerk	Shimano XT RD M8130				

BREMSEN

Scheibenbremse	7: Shimano XT BR-M 8120 4 Kolben 203/180mm	MPBRT615T8120	0,12 kg	219,00 €	✕
----------------	--	---------------	---------	----------	---

ERGONOMIE

Vorbau	8: Vorbau Ergotec Swell R 70/31,8, 140 mm, stufenlos verstellbar -20°bis +40°	MPKOVOSW140	0,20 kg	69,00 €	✕
--------	---	-------------	---------	---------	---

Lenker	9: MAXX Comfort Rizer, b=680 mm, h=17 mm, > 12°/-25 mm	MPKOLEELM15	0,00 kg	0,00 €	✕
Lenkergriffe	10: Lenkergriff Sq-Lab 711 Tech & Trail large	MPKOLGSQ711L	0,05 kg	35,00 €	✕
Sattelstütze	MAXX Premium m.Inbusschelle				
Sattel	Ergon "ST 10 Gel", schwarz, 175 mm				

FAHRWERK

Gabel	11: MAXX Alugabel EL inkl. Lowriderösen für Tubus Duo	MPG8ALULOW	0,00 kg	29,00 €	✕
Steuersatz	Acros Block-Lock, tapered, m. 150° Begrenzung des Lenkeinschlags				

LAUFRAD

Reifen	12: 28" Marathon E-Plus 55-622	MPREMEP55	1,20 kg	29,00 €	✕
Nabe HR	SunRingle SRC Disc 6 L, Steckachse 12/142 mm				
Nabe VR	SunRingle SRC, Steckachse 15/100 mm				
Felgen	Newman Performance Strong 30, 29" schwarz (30 mm, 32 L)				

STRASSEN AUSSTATTUNG

Strassenausstattungs-13: Scheinwerfer B&M IQ X Ebike 150 Lx statt XS 80 Lx	MPCITYIQXEBIKEC	0,02 kg	69,00 €	✕
Lowrider/Frontgepäck: 14: Tubus Duo Lowrider, nur in den Kombinationen "mit Gabel mit Lowrider-Ösen", Zuladung 15 kg, inkl.Montage	MPCITGTTDUO	0,57 kg	99,00 €	✕
Rücklicht	Gepäckträger Rücklicht B&M Dart E inkl. Rückstrahler			
Scheinwerfer	Scheinwerfer B&M Lumotec IQ XS 80 Lx			
Glocke	Mini Glocke schwarz			
Ständer	Hinterbauständer Ursus King Evo Rear			
Schutzblech	Schutzblech SKS Bluemels 75 schwarz matt			
Gepäckträger	Gepäckträger Racktime Stand it 2.0 Tour schwarz			

EXTRAS

Schlösser	15: Abus Rahmenschloss Amparo 4750 X NR inkl. Montage	MPEXSCAB4750XL	0,62 kg	59,00 €	✕
Extras2	Kettenstrebenschutz				
Extras	Flaschenhalter				


16: Komplett-Montage Bike (Ausstellungsrad, fahrfertig)	MPMONTAU	0,00 kg	0,00 €	✕
--	-----------------	----------------	---------------	----------

Gewicht: 26,30 kg
Lieferung: 2-4 Wochen *

Gesamt inkl. 19% MwSt.: 5.299,00 €

✕ kennzeichnet ein Upgrade

*Vorläufiger Produktionstermin deines Bikes der anhand unserer Lieferanten kommunizierten Liefertermine aller gewählten Komponenten deiner jetzigen Konfiguration. Du hast deine persönliche Wunschkonfiguration erfolgreich erstellt! Bestellen kannst Du jetzt gerne direkt bei uns zum unten genannten Konfigurations-Preis bzw. zum gültigen Angebotspreis und zu unseren Versand u. Lieferbedingungen beziehen. Solltest Du den Kauf über den Händler deines Vertrauens vorziehen, so findest Du hier Deinen nächsten MAXX-Vertragshändler: <https://www.maxx.de/de/shops/haendlersuche.php>
 Wenn Du bestellen willst: Trage hierzu deine Adresse, Telefonnummer und Emailadresse in dieses Formular ein und schicke diese Konfiguration als Email. Du erhältst anschließend von uns eine Auftragsbestätigung. Dein Auftrag wird erst durch deine Anzahlung bzw. Vorauszahlung gültig. Es ist üblich, bei der Bestellung eine angemessene Anzahlung von 10% zu hinterlegen, da das Bike speziell für Dich gebaut wird. Die im Gewichtskalkulator angegebenen Gewichte sind von MAXX mit größter Sorgfalt zusammengetragen und basieren meist auf Angaben unserer Hersteller, deswegen sind Abweichungen bei einzelnen Positionen bis zu 10 % möglich.
 Die angegebenen Preise beinhalten die derzeit gesetzliche Mehrwertsteuer der Bundesrepublik Deutschland. Sollte das Rad in ein anderes EU-Land versendet werden, so berechnen wir für dieses Land die gültige Mehrwertsteuer. Die Überführungskosten des Rads können vom Verkäufer auf den Kaufpreis hinzugerechnet werden. Deine persönlichen Daten werden strikt nach unseren DSGVO konformen Datenschutzrichtlinien behandelt. Unsere gesetzliche Hinweispflicht zur OS-Plattform: Zur außergerichtlichen Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten hat die EU eine OS-Plattform eingerichtet unter <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>

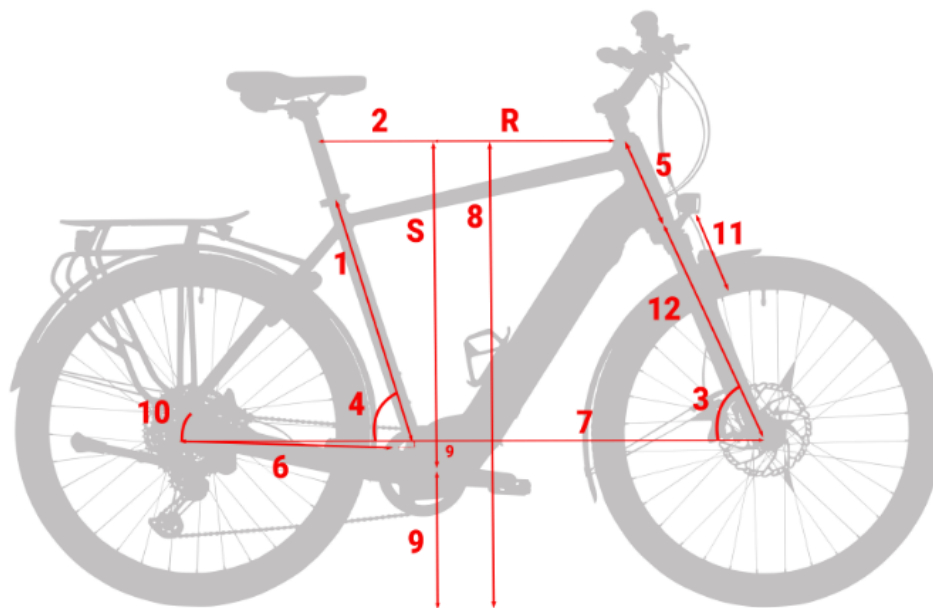

Konstruktionsmaße

Sitzrohr, mm	1	630
Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm	2	660
Lenkwinkel ° (unbelastet)	3	68
Sitzwinkel ° (effektiv)	4	72
Steuerrohr, mm	5	220
Kettenstrebe, mm	6	485-500
Radstand, mm	7	1211-1226
Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm (Basis Serienreifen)	9	282/80
Federweg - Gabel, mm	11	optional bis 70 mm Federweg
Stack	S	703
Reach	R	432

Einbaumaße

Schrittfreiheit (Mitte Oberrohr), mm (Basis Serienreifen)	8	904
Vorbau (Länge, Winkel) mm/°		110/8;12;16°
Zwischenringe (Spacer)		30
Vorbau (Länge, Winkel) mm/°		110/8;12;16°
Kurbellänge, mm		175

Ergonomie-Maße

Gabel - Einbauhöhe, mm	12	472
Sattelstütze (Länge x AD), mm		400 x 31,6
Reifenfreiheit (lichte Weite mm / max. Reifengröße)	13	68 / 622
Kettenlinie, mm	14	49
Tretlager		Shimano EP800
Steuersatz		10
Bremsaufnahme	15	Scheibenbremse PM 160 mm
Ausfallende		12 x 171 mm P 1.5 Steckachse OLD 142, auswechselbar für Ketten- und Nabenschaltung, 15 mm Verstellber
Aufnahmen für Strassenausstattung u. Rahmenschloss		ja
Riemenantrieb möglich		ja