



myMAXX

Modell Crossmaxx Sport
Klasse CUES 2x11
Konfigurations-Code 63C14B29

Diese Konfiguration wurde bei MAXX abgespeichert und kann mit Klick auf den Code oder unter www.maxx.de/de/service/konfiguration.php aufgerufen und weiter bearbeitet werden.

Meine persönlichen Daten

Körpergröße in cm	165
Schrittlänge in cm	79.7
Sattelhöhe in cm	70.1
Fahrgewicht (kg):	56
max. Fahrgewicht (kg):	130
max. Zuladung (kg):	89.54
max. Systemgewicht (kg):	160
Griff-Reichweite	60.5
Griff-Höhe	71.6
Sattel / Lenker	9.5



HINWEIS: Abbildungen der Räder sind beispielhaft

Ausstattungsdetails

Grundpreis Klasse 1: Crossmaxx Sport 29" in Grundausstattung, Größe S MOCROSKS43S 14,30 kg 2.299,00 € Sep 25

DESIGN

Rahmenfarbe	2: Farbe nach Wunsch (Magic Diamond inkl. matt)		MPFRAMD1	0,00 kg	119,00 €	X
Rahmen - Dekor	3: Dekorfarbe gross (silber-metallic)		MPFL2DVHGRG	0,00 kg	0,00 €	X

ANTRIEB

Pedale	Flat Pedal CNC, gedichtete Lager
Kette	Shimano SLX 11-fach CNHG601
Zahnkranz	Shimano LINKGLIDE LG700 11-fach 11-45 Zähne
Schalthebel	Shimano CUES SL U8000
Kurbel	Shimano CUESTretkurbeleinheit 22/36 Z
Umwerfer	Shimano CUES FD U6000M
Schaltwerk	Shimano CUES LINKGLIDE RD-U8020 SGS 11-fach

BREMSEN

Bremsen	Shimano BR-M6120 4-Kolben- Disc 203/180 mm
---------	--

ERGONOMIE

Cockpit-Höhe (Spacer)	4: 3x10 mm Spacer		MPKOSSZW3	0,02 kg	3,00 €	X
Lenkergriffe	5: Lenkergriff Sq-Lab 711 Tech & Trail small		MPKOLGSQ711S	0,05 kg	35,00 €	X
Vorbau	MAXX MTB 0° oder 7°					
Sattelstütze	MAXX Premium m.Schnellspanner					
Sattel	Ergon "SMC10" schwarz 149 mm					
Lenker	MAXX Rizer 35 MTB					

FAHRWERK

Steuersatz	Acros Block-Lock, tapered, m. 150° Begrenzung des Lenkeinschlags
------------	--

Gabel Suntour Raidon34 Boost, 100 mm, TA R15/110, Luft, m.
Lock, schwarz

LAUFRAD

Reifen	6: 29" Nobby Nic Snake Skin TLE Bronze Skin. 62-622	MPRENN60TLR9B	0,10 kg	39,00 €	✕
Nabe HR	SunRingle SRC Disc 6 L, Steckachse 12/142 mm				
Nabe VR	SunRingle SRC, Steckachse 15/100 mm				
Felgen	Newman Performance Strong 30, 29" schwarz (30 mm, 32 L)				

EXTRAS


Extras2	Kettenstrebenschutz
Extras	Flaschenhalter

Gewicht: 14,47 kg
Lieferung: Sep 25 *

Gesamt inkl. 19% MwSt.: 2.495,00 €

✕ kennzeichnet ein Upgrade

*Vorläufiger Produktionstermin deines Bikes der anhand unserer Lieferanten kommunizierten Liefertermine aller gewählten Komponenten deiner jetzigen Konfiguration. Du hast deine persönliche Wunschkonfiguration erfolgreich erstellt! Bestellen kannst Du jetzt gerne direkt bei uns zum unten genannten Konfigurations-Preis bzw. zum gültigen Angebotspreis und zu unseren Versand u. Lieferbedingungen beziehen. Solltest Du den Kauf über den Händler deines Vertrauens vorziehen, so findest Du hier Deinen nächsten MAXX-Vertragshändler: <https://www.maxx.de/de/shops/haendlersuche.php>
Wenn Du bestellen willst: Trage hierzu deine Adresse, Telefonnummer und Emailadresse in dieses Formular ein und schicke diese Konfiguration als Email. Du erhältst anschließend von uns eine Auftragsbestätigung. Dein Auftrag wird erst durch deine Anzahlung bzw. Vorauszahlung gültig. Es ist üblich, bei der Bestellung eine angemessene Anzahlung von 10% zu hinterlegen, da das Bike speziell für Dich gebaut wird. Die im Gewichtskalkulator angegebenen Gewichte sind von MAXX mit größter Sorgfalt zusammengetragen und basieren meist auf Angaben unserer Hersteller, deswegen sind Abweichungen bei einzelnen Positionen bis zu 10 % möglich.
Die angegebenen Preise beinhalten die derzeit gesetzliche Mehrwertsteuer der Bundesrepublik Deutschland. Sollte das Rad in ein anderes EU-Land versendet werden, so berechnen wir für dieses Land die gültige Mehrwertsteuer. Die Überführungskosten des Rads können vom Verkäufer auf den Kaufpreis hinzugerechnet werden. Deine persönlichen Daten werden strikt nach unseren DSGVO konformen Datenschutzrichtlinien behandelt. Unsere gesetzliche Hinweispflicht zur OS-Plattform: Zur außergerichtlichen Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten hat die EU eine OS-Plattform eingerichtet unter <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>

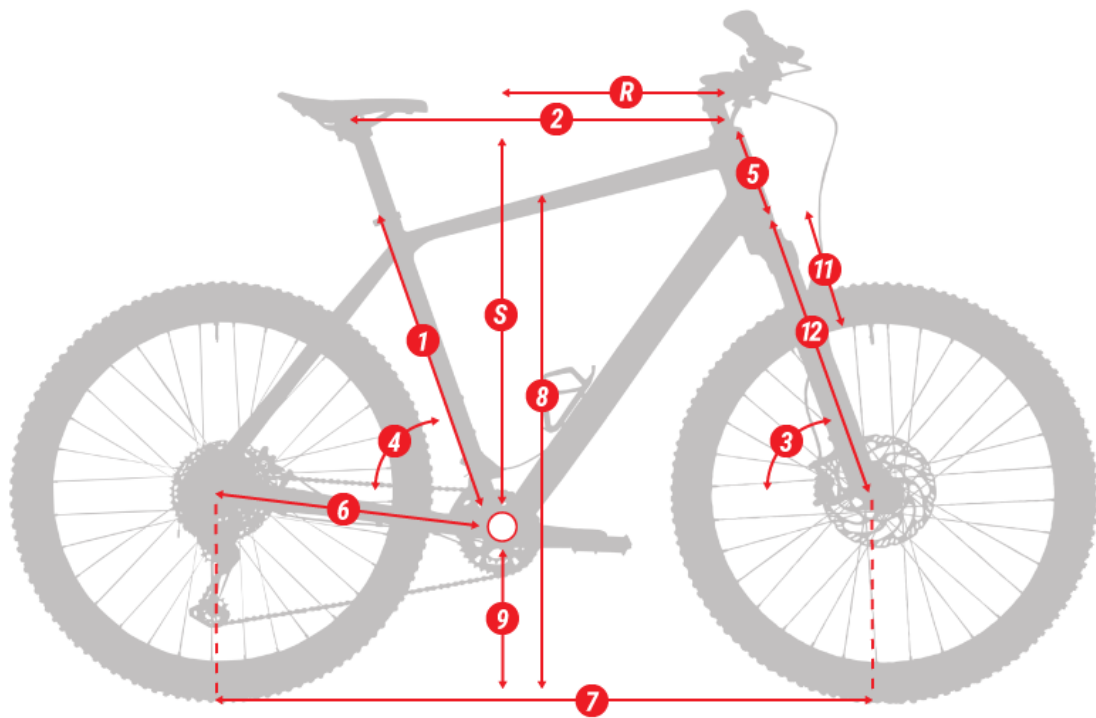

Konstruktionsmaße

Sitzrohr, mm	1	430
Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm	2	590
Lenkwinkel ° (unbelastet)	3	69
Sitzwinkel ° (effektiv)	4	71
Steuerrohr, mm	5	105
Kettenstrebe, mm	6	470-485
Radstand, mm	7	1107-1122
Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm (Basis Serienreifen)	9	310/80
Federweg - Gabel, mm	11	100
Stack	S	602
Reach	R	395

Einbaumaße

Schrittfreiheit (Mitte Oberrohr), mm (Basis Serienreifen)	8	710
Vorbau (Länge, Winkel) mm/°		45/0
Zwischenringe (Spacer)		20
Vorbau (Länge, Winkel) mm/°		45/0
Kurbellänge, mm		170

Ergonomie-Maße

Gabel - Einbauhöhe, mm	12	514
Sattelstütze (Länge x AD), mm		350 x 31,6
Reifenfreiheit (lichte Weite mm / max. Reifengröße)	13	74mm 62 / 622 max.
Kettenlinie, mm	14	50, 54 Rohloff
Tretlager		68 mm, BSA
Steuersatz		1 1/8" - 1.5" tapered, semi-integr. (44/56 mm), oder 1.5" - 1.5" tapered, semi-integr. (56/56 mm)
Bremsaufnahme	15	Scheibenbremse (PM 160 mm) max.180 mm
Ausfallende		12 x 171 mm P 1.5 Steckachse OLD 142, auswechselbar für Ketten-und Nabenschaltung, 15 mm Verstellber
Aufnahmen für Strassenausstattung u. Rahmenschloss		ja
Riemenantrieb möglich		ja