



Jinxx ELF (Fazua Ride 60) SMALL

myMAXX

Modell Jinxx ELF (Fazua Ride 60)
Klasse 27.5" S (155-173cm)
Konfigurations-Code 70F9E306

Diese Konfiguration wurde bei MAXX abgespeichert und kann mit Klick auf den Code oder unter www.maxx.de/de/service/konfiguration.php aufgerufen und weiter bearbeitet werden.



HINWEIS: Abbildungen der Räder sind beispielhaft

Meine persönlichen Daten

Körpergröße in cm	168
Schrittlänge in cm	81.2
Sattelhöhe in cm	71.5
Fahrgewicht (kg):	68
max. Fahrgewicht (kg):	110
max. Zuladung (kg):	51.08
max. Systemgewicht (kg):	140
Griff-Reichweite	61
Griff-Höhe	73.1
Sattel / Lenker	3.6



Ausstattungsdetails

Grundpreis Klasse 1: Jinxx ELF 27.5" in Grundausstattung, Größe S M0JIN7ELFR638S 20,70 kg 4.999,00 €

DESIGN

Rahmenfarbe	2: Farbe nach Wunsch (Magic Indy)		MPFRAMI	0,00 kg	59,00 €	X
	3: matt-Effekt		MPFRAMAT	0,00 kg	19,00 €	X
Rahmen - Dekor	4: Dekorfarbe klein (anthrazit-metallic)		MPFL2DVDGRK	0,00 kg	29,00 €	X

ANTRIEB

Bedieneinheit	Fazua Ring Control Bedieneinheit
Display	Fazua LED hub L
E-System	Fazua Akku Energy 430Wh entnehmbar Fazua Ride 60 Ladegerät, 3A, 90°, ohne Netzkabel
Kassette	Shimano CS-LG700, 11-50Z, 11-fach Linkglide
Kette	Shimano SLX CN-HG601, 11-fach
Motor	Fazua Ride 60
Pedal	MAXX Flat Alu
Schalthebel	Shimano XT Link Glide SL-M8130 11-fach
Schaltwerk	Shimano XT LINKGLIDE RD-M8130 SGS 11-fach

BREMSEN

Scheibenbremse	5: Shimano XT BR-M8220 4 Kolben 203/180mm	MPBRSLXXT4203	0,23 kg	149,00 €	X
Bremsen - Option	6: XL Disc Package 203/203mm	MPBR203203	0,06 kg	20,00 €	X

ERGONOMIE

Lenkergriffe	7: Lenkergriff Sq-Lab 711 Tech & Trail small	MPKOLGSQ711S	0,05 kg	35,00 €	X
Sattelstütze	8: Sattelstütze e*thirteen Vario Infinite 120-150mm	MPKOSPETHAT15	0,35 kg	299,00 €	X
Lenker	MAXX Low Riser, 35mm Ø, 740mm Breite, 15mm Rise, 9°				

Sattel	Ergon SMC10, 149mm, schwarz
Spacer	Gabelschaft Spacer Alu 10mm
Vorbau	MAXX Flat Oversize 0°, 35mm, Ø35mm

FAHRWERK

Dämpfer	Fox Float X TR 185x55 XXL-Setup
Gabel	RockShox Federgabel Pike Select, 140mm, 27,5", schwarz
Steuersatz	Acros Block-Lock 150°, ZS56/28.6 ZS56/40, ICR

LAUFRAD

Laufbandsatz	9: 27.5" Newmen Beskar Trail 30 mm	MPLR7NWBSTR	-0,47 kg	179,00 €	X
Reifen	Schwalbe Nobby Nic 62-584/27.5x2.4", Perf falt				
Schlauch	Schwalbe SV 21FB Light, 54/75-584, 40mm				

EXTRAS

Zubehör	MAXX Flaschenhalter Nylon, schwarz
---------	------------------------------------


10: Komplett-Montage Bike (Ausstellungsrad, fahrfertig)	MPMONTAU	0,00 kg	0,00 €	X
--	-----------------	----------------	---------------	----------

Gewicht: 20,92 kg
Lieferung: 2-4 Wochen *

Gesamt inkl. 19% MwSt.: 5.788,00 €

X kennzeichnet ein Upgrade

*Vorläufiger Produktionstermin deines Bikes der anhand unserer Lieferanten kommunizierten Liefertermine aller gewählten Komponenten deiner jetzigen Konfiguration. Du hast deine persönliche Wunschkonfiguration erfolgreich erstellt! Bestellen kannst Du jetzt gerne direkt bei uns zum unten genannten Konfigurationspreis bzw. zum gültigen Angebotspreis und zu unseren Versand u. Lieferbedingungen beziehen. Solltest Du den Kauf über den Händler deines Vertrauens vorziehen, so findest Du hier Deinen nächsten MAXX-Vertragshändler: <https://www.maxx.de/de/shops/haendlersuche.php>
 Wenn Du bestellen willst: Trage hierzu deine Adresse, Telefonnummer und Emailadresse in dieses Formular ein und schicke diese Konfiguration als Email. Du erhältst anschließend von uns eine Auftragsbestätigung. Dein Auftrag wird erst durch deine Anzahlung bzw. Vorauszahlung gültig. Es ist üblich, bei der Bestellung eine angemessene Anzahlung von 10% zu hinterlegen, da das Bike speziell für Dich gebaut wird. Die im Gewichtskalkulator angegebenen Gewichte sind von MAXX mit größter Sorgfalt zusammengetragen und basieren meist auf Angaben unserer Hersteller, deswegen sind Abweichungen bei einzelnen Positionen bis zu 10 % möglich. Die angegebenen Preise beinhalten die derzeit gesetzliche Mehrwertsteuer der Bundesrepublik Deutschland. Sollte das Rad in ein anderes EU-Land versendet werden, so berechnen wir für dieses Land die gültige Mehrwertsteuer. Die Überführungskosten des Rads können vom Verkäufer auf den Kaufpreis hinzugerechnet werden. Deine persönlichen Daten werden strikt nach unseren DSGVO konformen Datenschutzrichtlinien behandelt. Unsere gesetzliche Hinweispflicht zur OS-Plattform: Zur außergerichtlichen Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten hat die EU eine OS-Plattform eingerichtet unter <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>

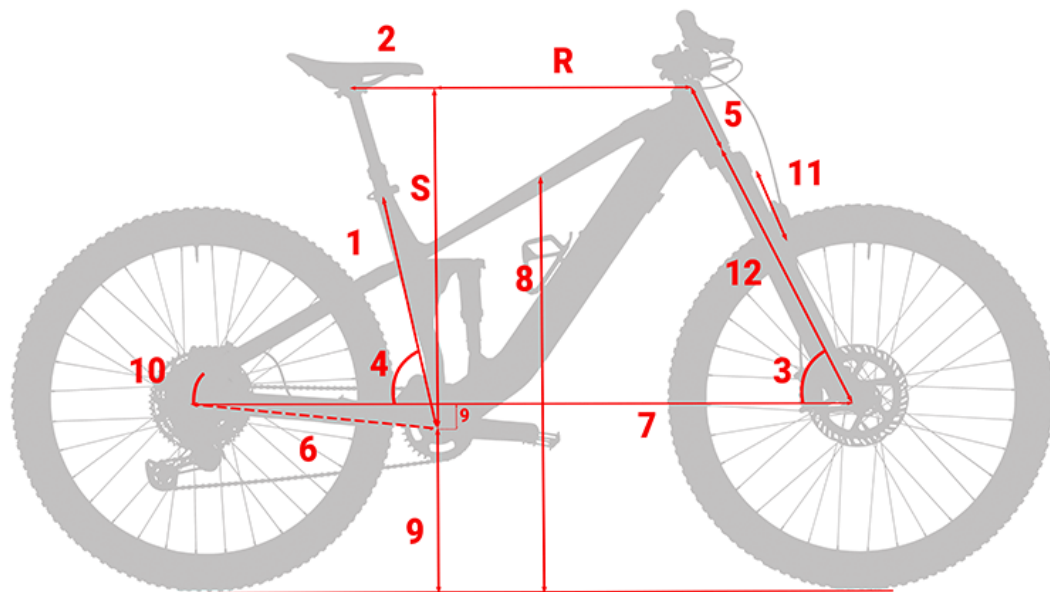

Konstruktionsmaße

Sitzrohr, mm	1 380
Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm	2 595
Lenkwinkel ° (unbelastet)	3 66
Sitzwinkel ° (effektiv)	4 75
Steuerrohr, mm	5 110
Kettenstrebe, mm	6 445
Radstand, mm	7 1197
Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm (Basis Serienreifen)	9 342/20
Federweg - Hinterbau, mm	10 130
Federweg - Gabel, mm	11 130-140
Stack	S 589
Reach	R 443

Einbaumaße

Schrittfreiheit (Mitte Oberrohr), mm (Basis Serienreifen)	8 760
Vorbau (Länge, Winkel) mm/°	45/0
Zwischenringe (Spacer)	20
Vorbau (Länge, Winkel) mm/°	45/0
Kurbellänge, mm	170

Ergonomie-Maße

Gabel - Einbauhöhe, mm	12 534
Sattelstütze (Länge x AD), mm	350 x 31,6
Reifenfreiheit (lichte Weite mm / max. Reifengröße)	13 81 mm, max. 65 x 584
Kettenlinie, mm	52
Tretlager	Fazua ETOR
Steuersatz	1.5" - 1.5" tapered, semi-integr. (56/56 mm)
Bremsaufnahme	15 Postmount 180 mm
Ausfallende	12 x 175 mm P 1.0 Steckachse OLD 148, UDH auswechselbar
Aufnahmen für Strassenausstattung u. Rahmenschloss	nein
Riemenantrieb möglich	nein