



SHOP FAB.4 ELS XL

**Modell** FAB4 ELS X2  
**Klasse** 29" S / M / L / XL / XXL 2.0  
**Konfigurations-Code** 8EA1DD1A

Diese Konfiguration wurde bei MAXX abgespeichert und kann mit Klick auf den Code oder unter [www.maxx.de/de/service/konfiguration.php](http://www.maxx.de/de/service/konfiguration.php) aufgerufen und weiter bearbeitet werden.



HINWEIS: Abbildungen der Räder sind beispielhaft

Meine persönlichen Daten	
Körpergröße in cm	194
Schrittlänge in cm	93.7
Sattelhöhe in cm	82.5
Fahrgewicht (kg):	100
max. Fahrgewicht (kg):	110
max. Zuladung (kg):	13.48
max. Systemgewicht (kg):	140
Griff-Reichweite	66.1
Griff-Höhe	87.1
Sattel / Lenker	6.9



## Ausstattungsdetails

Grundpreis Klasse 1: FAB4 ELS in Grundausrüstung, Größe XL M0FAB9ELSLG50XL 25,05 kg 6.499,00 €

### DESIGN

<b>Rahmenfarbe</b>	2: Farbe nach Wunsch (Staubgrau / 7037)	MPFRARAL7037	0,00 kg	79,00 €	✕
	3: Matteeffekt (Rahmenfarbe MAXX PREMIUM SELECTION bereit inkl. Matteeffekt)	MPFRAMAT	0,00 kg	19,00 €	✕
<b>Rahmen - Dekor</b>	4: Dekorfarbe gross (anthrazit-metallic)	MPFL2DVDGRG	0,00 kg	29,00 €	✕

### ANTRIEB

<b>Ebike - Akku</b>	5: Darfon Akku 800 Wh, Li-ion, 36 V statt Grundausrüstung	MPELAKKU800	0,88 kg	249,00 €	✕
<b>Ebike - Display</b>	6: EBike Shimano Display SC-EN 600	MPAEEN600	0,03 kg	209,00 €	✕
Bedieneinheit	Shimano SW-EN 600				
Motor	Shimano EP801, 85 Nm, max. Unterstützungsverhältnis 400 %				
Pedale	Flat Pedal CNC, gedichtete Lager				
Kette	Shimano 11-fach CNHG601				
Zahnkranz	Shimano CS LG700 11-50 Z, 1 x 11				
Schalthebel	Shimano XT SL M8130				
Kurbel	Shimano SMCRME80 Boost 34 Z				
Schaltwerk	Shimano XT LINKGLIDE RD-M8130 11-fach				

### BREMSEN

<b>Scheibenbremse</b>	7: Magura MT 7 4 Kolben (Pro) 203/180mm	MPBRSLXMT7203	-0,14 kg	209,00 €	✕
<b>Bremsen - Option</b>	8: XL Disc Package 203/203mm - ab 100 Kg Fahrgewicht empfohlen	MPBR203203	0,06 kg	20,00 €	✕

### ERGONOMIE

<b>Cockpit-Höhe (Spacer)</b>	9: 3x10 mm Spacer	MPKOSSZW3	0,02 kg	3,00 €	✕
------------------------------	-------------------	-----------	---------	--------	---

Lenker	10: Humpert Rizer Bar 50 35mm MTB, b=780 mm, h=50 mm, > 12°/-60 mm	MPKOLEHURB550	0,14 kg	44,00 €	✕
Lenkergriffe	11: Lenkergriff Sq-Lab 711 Tech & Trail large	MPKOLGSQ711L	0,05 kg	35,00 €	✕
Sattel	12: SQlab 614 Ergowave Aktive 130mm	MPKOSAZF611A13	-0,03 kg	100,00 €	✕
Sattelstütze	13: Sattelstütze e*thirteen Vario Infinite 180-210mm	MPKOSPETHAT21	0,45 kg	299,00 €	✕
Vorbau	e*thirteen Base				

## FAHRWERK

Gabel	14: Rock Shox ZEB Select (Fab4 ELS)	MPG9PRFAZESE	0,02 kg	169,00 €	✕
Steuersatz	Acros AZA-638 R4, semi-integr. Alu-Cartridge, tapered				
Dämpfer	S = Rockshox Deluxe Select Plus TR 185x55 ab RH M-XXL 205x65, einstellbare Plattform, Luftfederung				

## LAUFRAD

Reifen	Schwalbe Nobby Nic Performance folding; 62-622				
Nabe HR	MICHE 550 Boost, Steckachse 12/148 mm				
Nabe VR	MICHE 550 Boost, Steckachse 15/110 mm				
Felgen	Newman Performance Strong 30, 29" schwarz (30 mm, 32 L)				

## EXTRAS

Extras	Neopren Kettenstrebenschutz				
--------	-----------------------------	--	--	--	--


15: Komplett-Montage Bike (Ausstellungsrad, fahrfertig)	MPMONTAU	0,00 kg	0,00 €	✕
---	----------	---------	--------	---

**Gewicht:** 26,52 kg  
**Lieferung:** 2-4 Wochen \*

**Gesamt inkl. 19% MwSt.: 7.963,00 €**

✕ kennzeichnet ein Upgrade

\*Vorläufiger Produktionstermin deines Bikes der anhand unserer Lieferanten kommunizierten Liefertermine aller gewählten Komponenten deiner jetzigen Konfiguration. Du hast deine persönliche Wunschkonfiguration erfolgreich erstellt! Bestellen kannst Du jetzt gerne direkt bei uns zum unten genannten Konfigurations-Preis bzw. zum gültigen Angebotspreis und zu unseren Versand u. Lieferbedingungen beziehen. Solltest Du den Kauf über den Händler deines Vertrauens vorziehen, so findest Du hier Deinen nächsten MAXX-Vertragshändler: <https://www.maxx.de/de/shops/haendlersuche.php>  
 Wenn Du bestellen willst: Trage hierzu deine Adresse, Telefonnummer und Emailadresse in dieses Formular ein und schicke diese Konfiguration als Email. Du erhältst anschließend von uns eine Auftragsbestätigung. Dein Auftrag wird erst durch deine Anzahlung bzw. Vorauszahlung gültig. Es ist üblich, bei der Bestellung eine angemessene Anzahlung von 10% zu hinterlegen, da das Bike speziell für Dich gebaut wird. Die im Gewichtskalkulator angegebenen Gewichte sind von MAXX mit größter Sorgfalt zusammengetragen und basieren meist auf Angaben unserer Hersteller, deswegen sind Abweichungen bei einzelnen Positionen bis zu 10 % möglich. Die angegebenen Preise beinhalten die derzeit gesetzliche Mehrwertsteuer der Bundesrepublik Deutschland. Sollte das Rad in ein anderes EU-Land versendet werden, so berechnen wir für dieses Land die gültige Mehrwertsteuer. Die Überführungskosten des Rads können vom Verkäufer auf den Kaufpreis hinzugerechnet werden. Deine persönlichen Daten werden strikt nach unseren DSGVO konformen Datenschutzrichtlinien behandelt. Unsere gesetzliche Hinweispflicht zur OS-Plattform: Zur außergerichtlichen Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten hat die EU eine OS-Plattform eingerichtet unter <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>

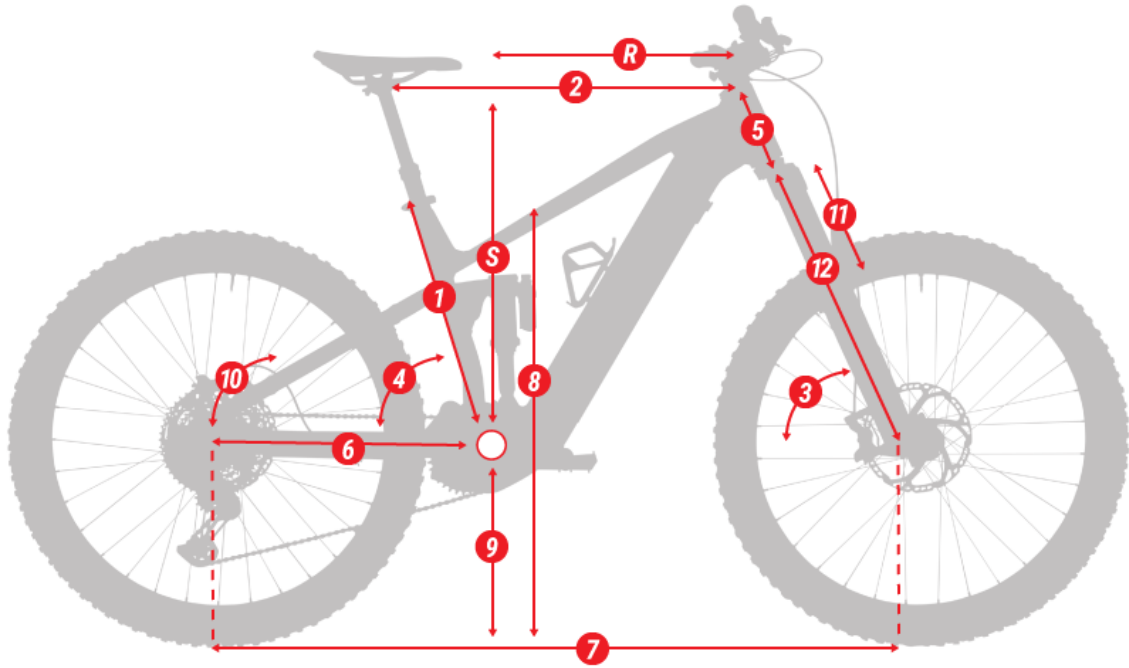

#### Konstruktionsmaße

Sitzrohr, mm	<b>1</b> 500
Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm	<b>2</b> 671
Lenkwinkel ° (unbelastet)	<b>3</b> 65
Sitzwinkel ° (effektiv)	<b>4</b> 75
Steuerrohr, mm	<b>5</b> 155
Kettenstrebe, mm	<b>6</b> 455
Radstand, mm	<b>7</b> 1310
Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm (Basis Serienreifen)	<b>9</b> 355/23
Federweg - Hinterbau, mm	<b>10</b> 160
Federweg - Gabel, mm	<b>11</b> 170
Stack	<b>S</b> 670
Reach	<b>R</b> 498

#### Einbaumaße

Schrittfreiheit (Mitte Oberrohr), mm (Basis Serienreifen)	<b>8</b> 847
Vorbau (Länge, Winkel) mm/°	50/0
Zwischenringe (Spacer)	20
Vorbau (Länge, Winkel) mm/°	50/0
Kurbellänge, mm	175

#### Ergonomie-Maße

Gabel - Einbauhöhe, mm	<b>12</b> 581
Dämpfer - Einbaumaße, mm	S=185X55 mm M-XXL=205X65 Trunion 54/30mm
Sattelstütze (Länge x AD), mm	400 x 31,6
Reifenfreiheit (lichte Weite mm / max. Reifengröße)	<b>13</b> 84 mm ( max. 65x622)
Kettenlinie, mm	52
Tretlager	Shimano STEPS
Steuersatz	1.5" - 1.5" tapered, semi-integr. (56/56 mm)
Bremsaufnahme	<b>15</b> Scheibenbremse PM 180 mm
Ausfallende	12 x 175 mm P 1.0 Steckachse OLD 148, UDH auswechselbar
Aufnahmen für Strassenausstattung u. Rahmenschloss	optional
Riemenantrieb möglich	nein