



Pacemaxx ELS Tour LARGE Rohloff / TEST der RADtouren Ausgabe 02_2026

myMAXX

Modell Pacemaxx ELS Tour
Klasse Rohloff 14-Gang
Konfigurations-Code A50B2FF5

Diese Konfiguration wurde bei MAXX abgespeichert und kann mit Klick auf den Code oder unter www.maxx.de/de/service/konfiguration.php aufgerufen und weiter bearbeitet werden.

Meine persönlichen Daten

Körpergröße in cm	185
Schrittlänge in cm	89.4
Sattelhöhe in cm	78.7
Fahrgewicht (kg):	80
max. Fahrgewicht (kg):	135
max. Zuladung (kg):	78.97
max. Systemgewicht (kg):	185
Griff-Reichweite	67
Griff-Höhe	81.1
Sattel / Lenker	9.6




HINWEIS: Abbildungen der Räder sind beispielhaft

Ausstattungsdetails

Grundpreis Klasse 1: Pacemaxx ELS in Grundausrüstung, Größe L MOPA9HELTR045L 23,90 kg 5.399,00 €

DESIGN

Rahmenfarbe	2: Farbe nach Wunsch (Charity Green)		MPFRACHGR	0,00 kg	79,00 €	X
	3: matt-Effekt		MPFRAMAT	0,00 kg	19,00 €	X
Rahmen - Dekor	4: Dekorfarbe klein (anthrazit-metallic)		MPFL2DVDGRK	0,00 kg	29,00 €	X

ANTRIEB

Ebike - Display	5: EBike Shimano Display SC-EN 600	MPAEEN600318	0,03 kg	209,00 €	X
Kurbelgarnitur, Ketten	6: Kurbel 170mm	MPAKG170175	0,00 kg	0,00 €	X
Zahnriemen-Antrieb	7: Gates CDX Antrieb 46/19 Zähne (Ro Pacemaxx ELS)	MPAGA4619PA9	0,00 kg	329,00 €	X
Antrieb	MAXX Riemenspanner für Pacemaxx ELS (Kette und Riemen)				
Bedieneinheit	Shimano SW-EN600 inkl. Bluetooth für Gen2				
E-System	Darfon Akku 600Wh, Gen. 2.0				
Kette	KMC e1 EPT rostresistent				
Motor	Shimano EP 600 85 Nm, max. Unterstützung 400%				
Pedal	MAXX Trekking Griplite				

BREMSEN

Scheibenbremse	8: Shimano XT BR-M 8120 4 Kolben 203/180mm	MPBRT615T8120	0,12 kg	219,00 €	X
-----------------------	---	----------------------	----------------	-----------------	----------

ERGONOMIE

Lenkergriffe	9: Lenkergriff Ergon GP1-L Large Rohloff/Nexus	MPKOLGERGP1LRN	0,04 kg	35,00 €	X
Sattelstütze	10: Sattelstütze e*thirteen Vario Infinite 120-150mm	MPKOSPETHAT15	0,35 kg	299,00 €	X
Lenker	MAXX Comfort, 31,8mm Ø, 720mm Breite, 37mm Rise, 20°				
Sattel	Ergon ST10 Gel, 180mm, schwarz				
Sattelstützen-Klemme	MAXX Inbus 34,9mm, schwarz				

Spacer	Gabelschaft Spacer Alu 10mm
Vorbau	MAXX Vario 8/12/16°, 80mm, Ø31,8mm

FAHRWERK

Gabel	Maxx Starrgabel Alu Pacemaxx 29", beschichtet
Schutzblech	SKS Bluemels 75mm 29", VR/HR, schwarz matt
Steuersatz	Acros Block-Lock 150°, Z556/28.6 Z556/40, ICR

LAUFRAD

LAUFRAD	(VR) Sunr. SRC B/ Newmen Perf. 30 Strong, 28/29", 32L (HR) Rohloff Speedhub/Newmen Perf. 30 Strong, 28/29" 32L
Reifen	Schwalbe Smart Sam Plus 57-622/29x2.25", Perf DD GG
Schlauch	Schwalbe AV 19, 40/62-584/635, 40mm

STRAßENAUSSTATTUNG

Strassenausstattungs-1	11: Scheinwerfer B&M IQ X Ebike 150 Lx statt XS 80 Lx	MPCITYIQXEBIKEC	0,02 kg	69,00 €	✕
	12: Rücklicht Bumm DART E brex inkl. Bremslicht	MPCITYBREX	0,00 kg	29,00 €	✕
nur Gepäckträger	13: Gepäckträger Tubus Logo statt Grundausrüstung	MPCITGTLOIC	-0,04 kg	79,00 €	✕
Glocke	Alu Mini für MTB 33mm, schwarz				
Licht	B&M E-Bike Scheinwerfer IQ-XS E, 80 Lux, Higo (female)				
Ständer	Ursus King Evo XL Heck, 40mm				

EXTRAS

Flasche & Halter	14: Zweiter Flaschenhalter	MPFLHA	0,08 kg	6,00 €	✕
Schlösser	15: Abus Amparo 4750 X NR (Schlüssel abziehbar)	MPEXSCAB4750XL	0,62 kg	59,00 €	✕
	16: Abus Adapter Chain Classic 5.5KS/130cm	MPEXSCABACHCL	0,92 kg	40,00 €	✕
Zubehör	MAXX Flaschenhalter Nylon, schwarz				


17: Komplett-Montage Bike (Ausstellungsrad, fahrfertig)	MPMONTAU	0,00 kg	0,00 €	✕
--	-----------------	----------------	---------------	----------

Gewicht: 26,03 kg
Lieferung: 2-4 Wochen *

Gesamt inkl. 19% MwSt.: 6.899,00 €

✕ kennzeichnet ein Upgrade

*Vorläufiger Produktionstermin deines Bikes der anhand unserer Lieferanten kommunizierten Liefertermine aller gewählten Komponenten deiner jetzigen Konfiguration. Du hast deine persönliche Wunschkonfiguration erfolgreich erstellt! Bestellen kannst Du jetzt gerne direkt bei uns zum unten genannten Konfigurations-Preis bzw. zum gültigen Angebotspreis und zu unseren Versand u. Lieferbedingungen beziehen. Solltest Du den Kauf über den Händler deines Vertrauens vorziehen, so findest Du hier Deinen nächsten MAXX-Vertragshändler: <https://www.maxx.de/de/shops/haendlersuche.php>
 Wenn Du bestellen willst: Trage hierzu deine Adresse, Telefonnummer und Emailadresse in dieses Formular ein und schicke diese Konfiguration als Email. Du erhältst anschließend von uns eine Auftragsbestätigung. Dein Auftrag wird erst durch deine Anzahlung bzw. Vorauszahlung gültig. Es ist üblich, bei der Bestellung eine angemessene Anzahlung von 10% zu hinterlegen, da das Bike speziell für Dich gebaut wird. Die im Gewichtskalkulator angegebenen Gewichte sind von MAXX mit größter Sorgfalt zusammengetragen und basieren meist auf Angaben unserer Hersteller, deswegen sind Abweichungen bei einzelnen Positionen bis zu 10 % möglich. Die angegebenen Preise beinhalten die derzeit gesetzliche Mehrwertsteuer der Bundesrepublik Deutschland. Sollte das Rad in ein anderes EU-Land versendet werden, so berechnen wir für dieses Land die gültige Mehrwertsteuer. Die Überführungskosten des Rads können vom Verkäufer auf den Kaufpreis hinzugerechnet werden. Deine persönlichen Daten werden strikt nach unseren DSGVO konformen Datenschutzrichtlinien behandelt. Unsere gesetzliche Hinweispflicht zur OS-Plattform: Zur außergerichtlichen Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten hat die EU eine OS-Plattform eingerichtet unter <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>

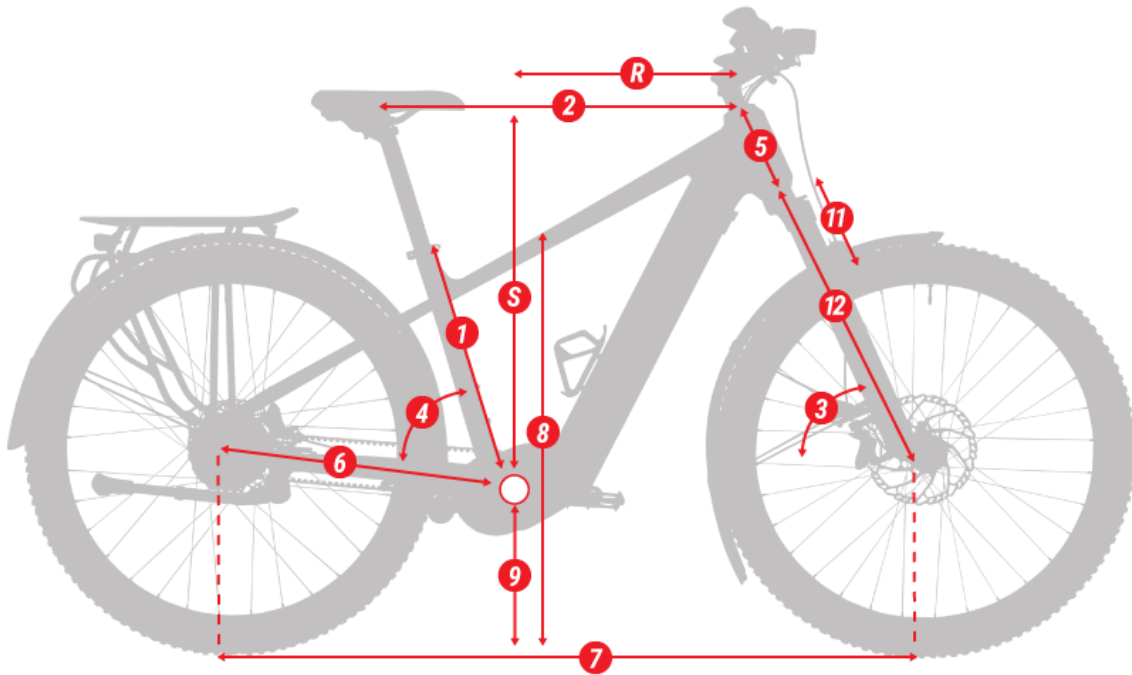

Konstruktionsmaße

Sitzrohr, mm	1	450
Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm	2	640
Lenkwinkel ° (unbelastet)	3	67°
Sitzwinkel ° (effektiv)	4	73.5°
Steuerrohr, mm	5	155
Kettenstrebe, mm	6	485
Radstand, mm	7	1229
Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm (Basis Serienreifen)	9	305/72
Federweg - Gabel, mm	11	optional bis 100 mm Federweg
Stack	S	673
Reach	R	440

Einbaumaße

Schrittfreiheit (Mitte Oberrohr), mm (Basis Serienreifen)	8	818
Vorbau (Länge, Winkel) mm/°		90/8;12;16°
Zwischenringe (Spacer)		30
Vorbau (Länge, Winkel) mm/°		90/8;12;16°
Kurbellänge, mm		175

Ergonomie-Maße

Gabel - Einbauhöhe, mm	12	514
Sattelstütze (Länge x AD), mm		350 x 31,6
Reifenfreiheit (lichte Weite mm / max. Reifengröße)	13	78 mm, max. 62 x 622
Kettenlinie, mm	14	52
Tretlager		Shimano EP801 / Shimano EP6
Steuersatz		56/56-56 h=15 mm
Bremsaufnahme	15	Scheibenbremse PM 160 mm
Ausfallende		12 x 175 mm P 1.0 Steckachse OLD 148, UDH auswechselbar
Aufnahmen für Strassenausstattung u. Rahmenschloss		ja
Riemenantrieb möglich		ja