



myMAXX

Modell Crossmaxx ELS
Klasse 1x11 Link Glide
Konfigurations-Code A825121F

Diese Konfiguration wurde bei MAXX abgespeichert und kann mit Klick auf den Code oder unter www.maxx.de/de/service/konfiguration.php aufgerufen und weiter bearbeitet werden.



HINWEIS: Abbildungen der Räder sind beispielhaft

Meine persönlichen Daten

Körpergröße in cm	185
Schrittlänge in cm	89.4
Sattelhöhe in cm	78.7
Fahrgewicht (kg):	85
max. Fahrgewicht (kg):	130
max. Zuladung (kg):	70.63
max. Systemgewicht (kg):	180
Griff-Reichweite	67
Griff-Höhe	75.7
Sattel / Lenker	5



Ausstattungsdetails

Grundpreis Klasse 1: Crossmaxx ELS in Grundausrüstung, Größe L M0CROELSLG51L 23,05 kg 4.199,00 €

DESIGN

Rahmenfarbe	2: Farbe nach Wunsch (Magic Black)	MPFRASCM	0,00 kg	59,00 €	✕
	3: Matteeffekt (Rahmenfarbe MAXX PREMIUM SELECTION bereit inkl. Matteeffekt)	MPFRAMAT	0,00 kg	19,00 €	✕
Rahmen - Dekor	4: Dekorfarbe klein (schwarz)	MPFL2DVSK	0,00 kg	0,00 €	✕

ANTRIEB

Ebike - Display	5: EBike Shimano Display SC-EM 800 inkl. Bluetooth	MPAEEM800	-0,02 kg	319,00 €	✕
Ebike - Motor	6: Shimano EP 801 Motor	MPAEEP801	-0,27 kg	199,00 €	✕
Bedieneinheit	Shimano SCE5003				
Akku	726Wh, inkl. 4A Ladegerät				
Pedale	MAXX Trekking Griplite				
Kette	Shimano 11-fach CNHG601				
Zahnkranz	Shimano CS LG700 11-50 Z, 1 x 11				
Schalthebel	Shimano XT SL M8130				
Kurbel	Shimano SMCRME80 44 Z m. Doppel-Kettenschutzring				
Schaltwerk	Shimano XT RD M8130				

BREMSEN

Bremsen	Shimano BR-MT402 4 Kolben - Disc 203/180 mm				
----------------	---------------------------------------------	--	--	--	--

ERGONOMIE

Cockpit-Höhe (Spacer)	7: 4x10 mm Spacer	MPKOSSZW4	0,02 kg	4,00 €	✕
Sattel	8: Selle Italia "Man Flow", 151 mm breit schwarz	MPKOSAGARMFL	-0,15 kg	20,00 €	✕
Sattelstützen-Spanner	9: Sattelstützenklemme-Schnellspanner, Alu eloxiert, schwarz	MPKOSPQRSS	0,00 kg	0,00 €	✕

Vorbau	MAXX 16° (8°/12° optional)
Sattelstütze	MAXX Premium m.Inbusschelle
Lenkergriffe	Lenkergriff Comfort f. Kettenschaltung 135/135 mm
Lenker	MAXX Comfort Rizer

FAHRWERK

Gabel	10: Federgabel Suntour Mobie E 25, 15 mm Steckachse, 63 mm Schaftlänge 300mm tapered, Lockout u. verstellb.Rebound, Luftfederung, schwarz	MPGALNCXE25	1,12 kg	179,00 €	✕
Steuersatz	Acros Block-Lock, tapered, m. 150° Begrenzung des Lenkeinschlags				

LAUFRAD

Reifen	Schwalbe Big Ben mit reflex; 50-622
Nabe HR	SunRingle SRC Disc 6 L, Steckachse 12/142 mm
Nabe VR	SunRingle SRC, Steckachse 15/100 mm
Felgen	Ryde Rival 30, 29" schwarz (30 mm, 32 L)

STRASSEN AUSSTATTUNG

Rücklicht	Gepäckträger Rücklicht B&M Dart E inkl. Rückstrahler
Scheinwerfer	Scheinwerfer B&M Lumotec IQ XS 80 Lx
Glocke	Mini Glocke schwarz
Ständer	Hinterbauständer Ursus King Evo Rear
Schutzblech	Schutzblech SKS Bluemels 75 schwarz matt
Gepäckträger	Gepäckträger Racktime Stand it 2.0 Tour schwarz

EXTRAS


Schlösser	11: Abus Rahmenschloss Amparo 4750 X NR inkl. Montage	MPEXSCAB4750XL	0,62 kg	59,00 €	✕
Extras2	Kettenstrebenschutz				
Extras	Flaschenhalter				

Gewicht: 24,37 kg
Lieferung: 2-4 Wochen *

Gesamt inkl. 19% MwSt.: 5.057,00 €

✕ kennzeichnet ein Upgrade

*Vorläufiger Produktionstermin deines Bikes der anhand unserer Lieferanten kommunizierten Liefertermine aller gewählten Komponenten deiner jetzigen Konfiguration. Du hast deine persönliche Wunschkonfiguration erfolgreich erstellt! Bestellen kannst Du jetzt gerne direkt bei uns zum unten genannten Konfigurations-Preis bzw. zum gültigen Angebotspreis und zu unseren Versand u. Lieferbedingungen beziehen. Solltest Du den Kauf über den Händler deines Vertrauens vorziehen, so findest Du hier Deinen nächsten MAXX-Vertragshändler: <https://www.maxx.de/de/shops/haendlersuche.php>
 Wenn Du bestellen willst: Trage hierzu deine Adresse, Telefonnummer und Emailadresse in dieses Formular ein und schicke diese Konfiguration als Email. Du erhältst anschließend von uns eine Auftragsbestätigung. Dein Auftrag wird erst durch deine Anzahlung bzw. Vorauszahlung gültig. Es ist üblich, bei der Bestellung eine angemessene Anzahlung von 10% zu hinterlegen, da das Bike speziell für Dich gebaut wird. Die im Gewichtskalkulator angegebenen Gewichte sind von MAXX mit größter Sorgfalt zusammengetragen und basieren meist auf Angaben unserer Hersteller, deswegen sind Abweichungen bei einzelnen Positionen bis zu 10 % möglich.
 Die angegebenen Preise beinhalten die derzeit gesetzliche Mehrwertsteuer der Bundesrepublik Deutschland. Sollte das Rad in ein anderes EU-Land versendet werden, so berechnen wir für dieses Land die gültige Mehrwertsteuer. Die Überführungskosten des Rads können vom Verkäufer auf den Kaufpreis hinzugerechnet werden. Deine persönlichen Daten werden strikt nach unseren DSGVO konformen Datenschutzrichtlinien behandelt. Unsere gesetzliche Hinweispflicht zur OS-Plattform: Zur außergerichtlichen Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten hat die EU eine OS-Plattform eingerichtet unter <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>

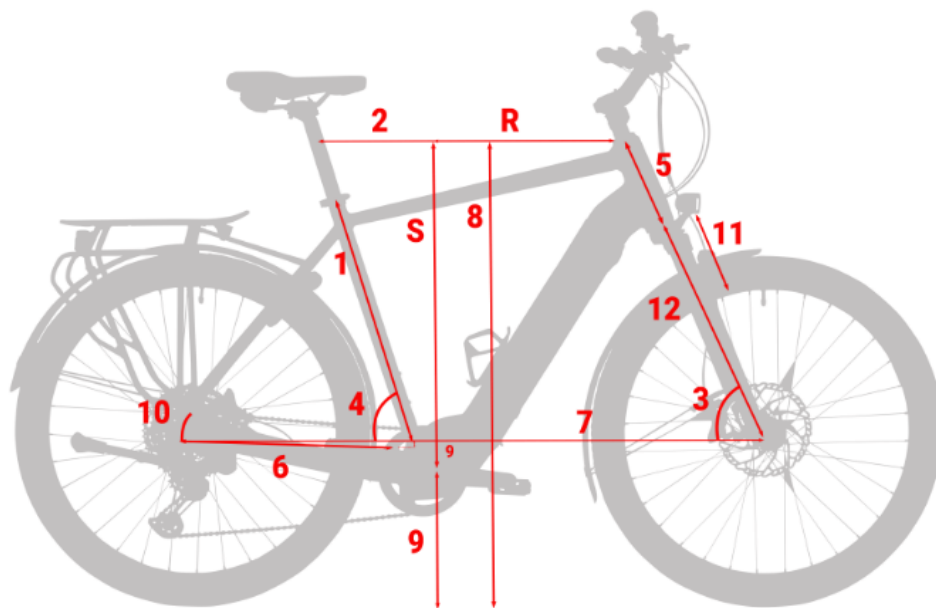

Konstruktionsmaße

Sitzrohr, mm	1	510
Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm	2	615
Lenkwinkel ° (unbelastet)	3	68
Sitzwinkel ° (effektiv)	4	72
Steuerrohr, mm	5	160
Kettenstrebe, mm	6	485-500
Radstand, mm	7	1162-1177
Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm (Basis Serienreifen)	9	282/80
Federweg - Gabel, mm	11	optional bis 70 mm Federweg
Stack	S	647
Reach	R	405

Einbaumaße

Schrittfreiheit (Mitte Oberrohr), mm (Basis Serienreifen)	8	813
Vorbau (Länge, Winkel) mm/°		80/8;12;16°
Zwischenringe (Spacer)		30
Vorbau (Länge, Winkel) mm/°		80/8;12;16°
Kurbellänge, mm		175

Ergonomie-Maße

Gabel - Einbauhöhe, mm	12	472
Sattelstütze (Länge x AD), mm		350 x 31,6
Reifenfreiheit (lichte Weite mm / max. Reifengröße)	13	68 / 622
Kettenlinie, mm	14	49
Tretlager		Shimano EP800
Steuersatz		10
Bremsaufnahme	15	Scheibenbremse PM 160 mm
Ausfallende		12 x 171 mm P 1.5 Steckachse OLD 142, auswechselbar für Ketten- und Nabenschaltung, 15 mm Verstellber
Aufnahmen für Strassenausstattung u. Rahmenschloss		ja
Riemenantrieb möglich		ja