

myMAXX

Roadmaxx Sport Dropbar Sram GX/APEX1x12 - 3XL - ///für den doppelt beschichteten Rahmen, welcher schon fertig in der Montage hängt



Modell Roadmaxx Sport
Klasse Sport Dropbar Sram GX/APEX1x12
Konfigurations-Code **BD4AFAAC**

Diese Konfiguration wurde bei MAXX abgespeichert und kann mit Klick auf den Code oder unter www.maxx.de/de/service/konfiguration.php aufgerufen und weiter bearbeitet werden.

Meine persönlichen Daten

Körpergröße in cm	205
Schrittlänge in cm	99
Sattelhöhe in cm	87.1
Fahrgewicht (kg):	105
max. Fahrgewicht (kg):	110
max. Zuladung (kg):	23.45
max. Systemgewicht (kg):	140
Griff-Reichweite	81.5
Griff-Höhe	74.5
Sattel / Lenker	-4.8



HINWEIS: Abbildungen der Räder sind beispielhaft

Ausstattungsdetails

Grundpreis Klasse 1: Roadmaxx in Grundausrüstung, Größe 3XL MOROASDBAP643X 11,45 kg 2.599,00 €

DESIGN

Rahmenfarbe	2: Farbe nach Wunsch (Magic Indy)		MPFRAMI	0,00 kg	59,00 €	X
	3: matt-Effekt		MPFRAMAT	0,00 kg	19,00 €	X
Rahmen - Dekor	4: Dekorfarbe gross (silber-metallic)		MPFL2DVHGRG	0,00 kg	0,00 €	X

ANTRIEB

Kurbelgarnitur, Ketten	5: Kurbel 175mm	MPAKG175170	0,00 kg	0,00 €	X
Pedal	6: Trekking Grip Lite	MPPEALTRXL	0,00 kg	5,00 €	X
Innenlager	SRAM DUB BSA 68 Road Wide				
Kassette	SRAM PG 1230 12 fach 11-50 Z				
Kette	SRAM GX Eagle 12 f 126 Z mit Power lock				
Schaltwerk	SRAM GX Eagle 1 X 12				

BREMSEN

Brems/Schalthebel	SRAM Apex D1 12f. mit Bremse 20mm FM
Bremse	SRAM Apex D1 20mm FM

ERGONOMIE

Lenker	7: Lenker MAXX Gravel 460 mm	MPKOLEGRAV46	0,00 kg	0,00 €	X
Sattel	8: SQlab 614 Ergowave Aktive 120mm	MPKOSAZF614A12	-0,03 kg	100,00 €	X
Griff	Ergon Lenkerband BT Gravel, schwarz				
Sattelstütze	MAXX Premium starr, 31,6x400mm				
Sattelstützen-Klemme	MAXX Schnellspanner 34.9 mm, schwarz				
Spacer	Gabelschaft Spacer Alu 10mm				
Vorbau	MAXX Vario 8/12/16°, 100mm, Ø31,8mm				

FAHRWERK

Gabel	Carbon für Roadmaxx ELF/Classic
Steuersatz	Acros AZA-638 R4, ZS56/28.6 ZS56/40, ICR

LAUFRAD

Reifen	9: 28" G-One Allround Bronze Skin 45-622. TLE	MPREGO45BRZ	0,13 kg	10,00 €	✕
LAUFRAD	(HR) Miché R-DX HG/Newmen Perf. 25, 28", 28L				
	(VR) Miché RD-X/Newmen Perf. 25, 28", 28L				
Schlauch	Schwalbe SV 17, 28/47-622/635, 40 mm				

EXTRAS

Rahmen	Kettenstrebenschutz Folie, 229x25 gerade
Zubehör	MAXX Flaschenhalter Nylon, schwarz


10: Komplett-Montage Bike (Ausstellungsrad, fahrfertig)	MPMONTAU	0,00 kg	0,00 €	✕
---	----------	---------	--------	---

Gewicht: 11,55 kg
Lieferung: 2-4 Wochen *

Gesamt inkl. 19% MwSt.: 2.792,00 €

✕ kennzeichnet ein Upgrade

*Vorläufiger Produktionstermin deines Bikes der anhand unserer Lieferanten kommunizierten Liefertermine aller gewählten Komponenten deiner jetzigen Konfiguration. Du hast deine persönliche Wunschkonfiguration erfolgreich erstellt! Bestellen kannst Du jetzt gerne direkt bei uns zum unten genannten Konfigurations-Preis bzw. zum gültigen Angebotspreis und zu unseren Versand u. Lieferbedingungen beziehen. Solltest Du den Kauf über den Händler deines Vertrauens vorziehen, so findest Du hier Deinen nächsten MAXX-Vertragshändler: <https://www.maxx.de/de/shops/haendlersuche.php>
Wenn Du bestellen willst: Trage hierzu deine Adresse, Telefonnummer und Emailadresse in dieses Formular ein und schicke diese Konfiguration als Email. Du erhältst anschließend von uns eine Auftragsbestätigung. Dein Auftrag wird erst durch deine Anzahlung bzw. Vorauszahlung gültig. Es ist üblich, bei der Bestellung eine angemessene Anzahlung von 10% zu hinterlegen, da das Bike speziell für Dich gebaut wird. Die im Gewichtskalkulator angegebenen Gewichte sind von MAXX mit größter Sorgfalt zusammengetragen und basieren meist auf Angaben unserer Hersteller, deswegen sind Abweichungen bei einzelnen Positionen bis zu 10 % möglich. Die angegebenen Preise beinhalten die derzeit gesetzliche Mehrwertsteuer der Bundesrepublik Deutschland. Sollte das Rad in ein anderes EU-Land versendet werden, so berechnen wir für dieses Land die gültige Mehrwertsteuer. Die Überführungskosten des Rads können vom Verkäufer auf den Kaufpreis hinzugerechnet werden. Deine persönlichen Daten werden strikt nach unseren DSGVO konformen Datenschutzrichtlinien behandelt. Unsere gesetzliche Hinweispflicht zur OS-Plattform: Zur außergerichtlichen Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten hat die EU eine OS-Plattform eingerichtet unter <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>

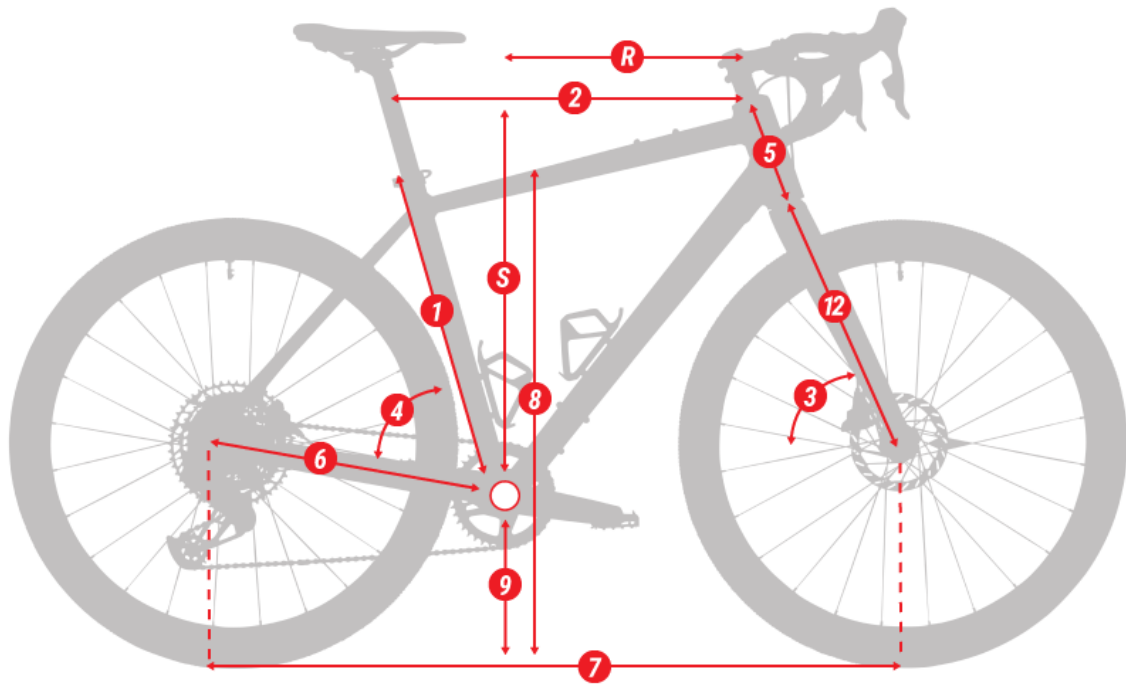

Konstruktionsmaße

Sitzrohr, mm	1	640
Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm	2	625
Lenkwinkel ° (unbelastet)	3	72
Sitzwinkel ° (effektiv)	4	73.5
Steuerrohr, mm	5	225
Kettenstrebe, mm	6	445
Radstand, mm	7	1106
Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm (Basis Serienreifen)	9	281/78
Stack	S	679
Reach	R	424

Einbaumaße

Schrittfreiheit (Mitte Oberrohr), mm (Basis Serienreifen)	8	900
Zwischenringe (Spacer)		20
Kurbellänge, mm		175

Ergonomie-Maße

Gabel - Einbauhöhe, mm	12	420
Sattelstütze (Länge x AD), mm		400 x 31,6
Reifenfreiheit (lichte Weite mm / max. Reifengröße)	13	60 mm, max. 47-622
Kettenlinie, mm	14	47,5 mm
Tretlager		BSA 68 mm
Steuersatz		1.5" - 1.5" tapered, semi-integr. (56/56 mm)
Bremsaufnahme	15	Scheibenbremse FM 160 mm
Ausfallende		12 x 161 mm P 1.5 Steckachse OLD 142, auswechselbar
Aufnahmen für Strassenausstattung u. Rahmenschloss		ja
Riemenantrieb möglich		nein