



myMAXX

Pacemaxx Comfort ELS Tour Medium

Modell Pacemaxx Comfort ELS Tour
Klasse 1x11 Link Glide
Konfigurations-Code **DABDF8F4**

Diese Konfiguration wurde bei MAXX abgespeichert und kann mit Klick auf den Code oder unter www.maxx.de/de/service/konfiguration.php aufgerufen und weiter bearbeitet werden.



HINWEIS: Abbildungen der Räder sind beispielhaft

Meine persönlichen Daten	
Körpergröße in cm	168
Schrittlänge in cm	81.2
Sattelhöhe in cm	71.5
Fahrgewicht (kg):	70
max. Fahrgewicht (kg):	135
max. Zuladung (kg):	84.89
max. Systemgewicht (kg):	180
Griff-Reichweite	66.7
Griff-Höhe	79.9
Sattel / Lenker	0.7



Ausstattungsdetails

Grundpreis Klasse 1: Pacemaxx Comfort ELS in Grundausrüstung, Größe M MOPA9CELTG42M 24,50 kg 4.699,00 €

DESIGN

Rahmenfarbe	2: Farbe nach Wunsch (Magic Firework inkl. matt)		MPFRAMFI	0,00 kg	119,00 €	X
Rahmen - Dekor	3: Dekorfarbe gross (anthrazit-metallic)		MPFL2DVDGGRG	0,00 kg	29,00 €	X

ANTRIEB

Ebike - Display	4: EBike Shimano Display SC-EN 600	MPAEEN600318	0,03 kg	209,00 €	X
Kurbelgarnitur, Ketten	5: Kurbel 165 mm	MPAKG165	0,00 kg	16,00 €	X
Bedieneinheit	Shimano SW-EN600 inkl. Bluetooth für Gen2				
Akku	Darfon 600 Wh, Li-ion, 36 V Gen 2 EP600/801				
Motor	Shimano EP600, 85 Nm, max. Unterstützung 400 %				
Pedale	MAXX Trekking Griplite				
Kette	Shimano SLX 11-fach CNHG601				
Zahnkranz	Shimano LINKGLIDE LG700 11-fach 11-50 Zähne				
Schalthebel	Shimano XT Link Glide SL-M8130 11-fach				
Schaltwerk	Shimano XT LINKGLIDE RD-M8130 11-fach				

BREMSEN

Bremsen Shimano BR-MT402 4 Kolben - Disc 203/180 mm

ERGONOMIE

Cockpit-Höhe (Spacer)	6: 3x10 mm Spacer	MPKOSSZW3	0,02 kg	3,00 €	X
Lenker	7: MAXX Comfort Rizer, b=680 mm, h=17 mm, > 12°/-25 mm	MPKOLEELM15	0,00 kg	0,00 €	X
Sattel	8: Selle Italia "Ldy Flow", 160 mm breit	MPKOSAGARLDY	-0,15 kg	11,00 €	X
Sattelstützen-Spanner	9: Sattelstützenklemme-Schnellspanner, Alu eloxiert, schwarz	MPKOSPQRSS	0,00 kg	0,00 €	X

Vorbau	MAXX 16° (8°/12° optional)
Sattelstütze	MAXX Premium 31.6x350 2014 T6 Alu schwarz
Lenkergriffe	Lenkergriff Comfort f. Kettenschaltung 135/135 mm

FAHRWERK

Steuersatz	Acros Block-Lock, tapered, m. 150° Begrenzung des Lenkeinschlags
Gabel	Maxx Alugabel Pacemaxx ELS 29" 15 x 110, in Rahmenfarbe

LAUFRAD

Reifen	10: 28" Marathon Mondial 50-622. falt	MPREMMO50	0,10 kg	56,00 €	✕
Nabe HR	SunRingle SRC 148 mm 11 f., TA 12 mm , 32 L				
Nabe VR	SunRingle SRC 110 mm, TA15, 32 L				
Felgen	Newman Performance Strong 30, 29" schwarz (30 mm, 32 L)				

STRASSEN AUSSTATTUNG

Rücklicht	Gepäckträger Rücklicht B&M Dart E inkl. Rückstrahler
Scheinwerfer	B&M D'Lumotec IQ XS 80 Lx DC 6-12V 2,4W E-Bike
Glocke	Mini Glocke schwarz
Ständer	Hinterbauständer Ursus King Evo Rear
Schutzblech	Schutzblech SKS Bluemels 75 schwarz matt
Gepäckträger	Gepäckträger Racktime Stand it 2.0 Tour schwarz

EXTRAS

Schlösser	11: Abus Rahmenschloss Amparo 4750 X NR inkl. Montage	MPEXSCAB4750XL	0,62 kg	59,00 €	✕
Extras2	Kettenstrebenschutz				
Extras	Flaschenhalter: Maxx Nylon, schwarz				


12: Komplett-Montage Bike (Ausstellungsrads, fahrfertig)	MPMONTAU	0,00 kg	0,00 €	✕
---	-----------------	----------------	---------------	----------

Gewicht: 25,11 kg
Lieferung: 2-4 Wochen *

Gesamt inkl. 19% MwSt.: 5.201,00 €

✕ kennzeichnet ein Upgrade

*Vorläufiger Produktionstermin deines Bikes der anhand unserer Lieferanten kommunizierten Liefertermine aller gewählten Komponenten deiner jetzigen Konfiguration. Du hast deine persönliche Wunschkonfiguration erfolgreich erstellt! Bestellen kannst Du jetzt gerne direkt bei uns zum unten genannten Konfigurationspreis bzw. zum gültigen Angebotspreis und zu unseren Versand u. Lieferbedingungen beziehen. Solltest Du den Kauf über den Händler deines Vertrauens vorziehen, so findest Du hier Deinen nächsten MAXX-Vertragshändler: <https://www.maxx.de/de/shops/haendlersuche.php>
 Wenn Du bestellen willst: Trage hierzu deine Adresse, Telefonnummer und Emailadresse in dieses Formular ein und schicke diese Konfiguration als Email. Du erhältst anschließend von uns eine Auftragsbestätigung. Dein Auftrag wird erst durch deine Anzahlung bzw. Vorauszahlung gültig. Es ist üblich, bei der Bestellung eine angemessene Anzahlung von 10% zu hinterlegen, da das Bike speziell für Dich gebaut wird. Die im Gewichtskalkulator angegebenen Gewichte sind von MAXX mit größter Sorgfalt zusammengetragen und basieren meist auf Angaben unserer Hersteller, deswegen sind Abweichungen bei einzelnen Positionen bis zu 10 % möglich. Die angegebenen Preise beinhalten die derzeit gesetzliche Mehrwertsteuer der Bundesrepublik Deutschland. Sollte das Rad in ein anderes EU-Land versendet werden, so berechnen wir für dieses Land die gültige Mehrwertsteuer. Die Überführungskosten des Rads können vom Verkäufer auf den Kaufpreis hinzugerechnet werden. Deine persönlichen Daten werden strikt nach unseren DSGVO konformen Datenschutzrichtlinien behandelt. Unsere gesetzliche Hinweispflicht zur OS-Plattform: Zur außergerichtlichen Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten hat die EU eine OS-Plattform eingerichtet unter <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>

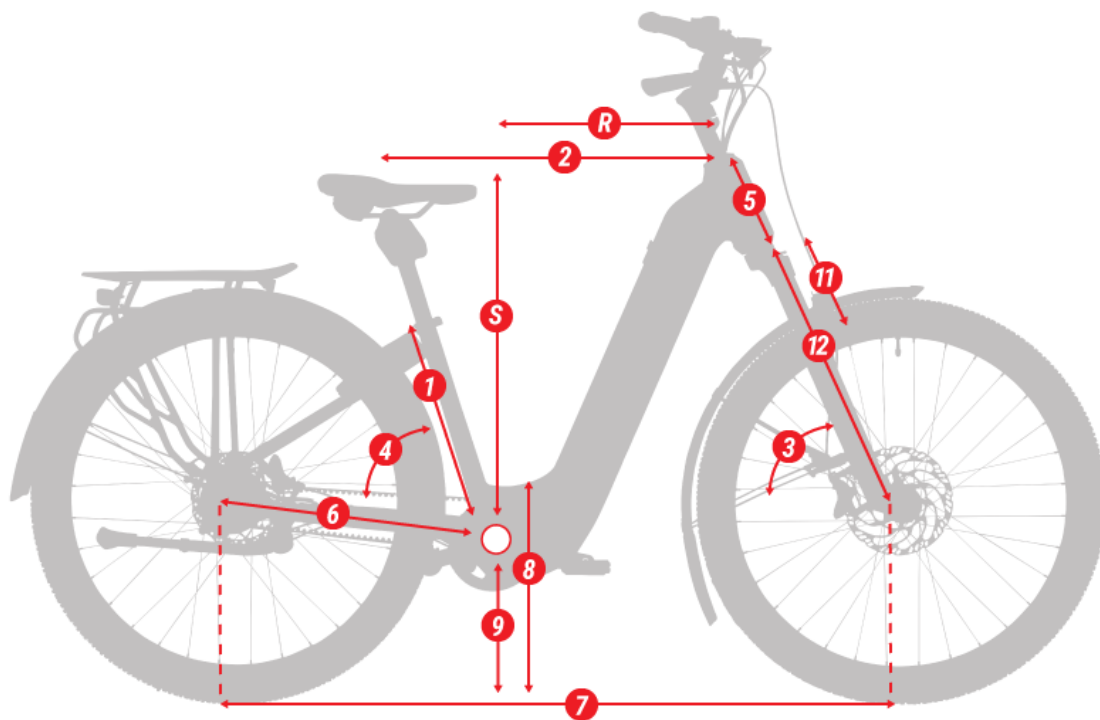

Konstruktionsmaße

Sitzrohr, mm	1	420
Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm	2	632
Lenkwinkel ° (unbelastet)	3	67°
Sitzwinkel ° (effektiv)	4	73°
Steuerrohr, mm	5	170
Kettenstrebe, mm	6	485
Radstand, mm	7	1209
Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm (Basis Serienreifen)	9	286/-77
Federweg - Gabel, mm	11	optional bis 100 mm Federweg
Stack	S	692
Reach	R	420

Einbaumaße

Schrittfreiheit (Mitte Oberrohr), mm (Basis Serienreifen)	8	390
Vorbau (Länge, Winkel) mm/°		80/8;12;16°
Zwischenringe (Spacer)		20
Vorbau (Länge, Winkel) mm/°		80/8;12;16°
Kurbellänge, mm		170

Ergonomie-Maße

Gabel - Einbauhöhe, mm	12	514
Sattelstütze (Länge x AD), mm		350 x 31,6
Reifenfreiheit (lichte Weite mm / max. Reifengröße)	13	78 mm, max. 62 x 622
Kettenlinie, mm	14	52
Tretlager		Shimano EP801 / Shimano EP6
Steuersatz		15
Bremsaufnahme	15	Scheibenbremse PM 160 mm
Ausfallende		12 x 175 mm P 1.0 Steckachse OLD 148, UDH auswechselbar
Aufnahmen für Strassenausstattung u. Rahmenschloss		ja
Riemenantrieb möglich		ja