

myMAXX

Pacemaxx CL Tour XXL, CUES



Modell Pacemaxx CL Tour
Klasse CUES 8000 2x11 Gg
Konfigurations-Code F4305041

Diese Konfiguration wurde bei MAXX abgespeichert und kann mit Klick auf den Code oder unter www.maxx.de/de/service/konfiguration.php aufgerufen und weiter bearbeitet werden.

Meine persönlichen Daten

Körpergröße in cm	198
Schrittlänge in cm	95.7
Sattelhöhe in cm	84.2
Fahrgewicht (kg):	112
max. Fahrgewicht (kg):	130
max. Zuladung (kg):	52.42
max. Systemgewicht (kg):	180
Griff-Reichweite	72.3
Griff-Höhe	92.6
Sattel / Lenker	16



HINWEIS: Abbildungen der Räder sind beispielhaft

Ausstattungsdetails

Grundpreis Klasse 1: Pacemaxx 28/29" in Grundausrüstung, Größe XXL MOPA9HCLTCU57X) 14,50 kg 2.499,00 €

DESIGN

Rahmenfarbe	2: Farbe nach Wunsch (Magic Rusty)		MPFRAMRU	0,00 kg	59,00 €	X
	3: Matteeffekt (Rahmenfarbe MAXX PREMIUM SELECTION bereit inkl. Matteeffekt)		MPFRAMAT	0,00 kg	19,00 €	X
Rahmen - Dekor	4: Dekorfarbe klein (gold-metallic)		MPFL2DVGOK	0,00 kg	29,00 €	X

ANTRIEB

Kurbelgarnitur, Ketten	5: Kurbel 175mm		MPAKG175170	0,00 kg	0,00 €	X
Kassette	Shimano LINKGLIDE LG700 11-fach 11-45 Zähne					
Kurbelgarnitur	CUES 11 f. Boost 36/22 175 mm					
Pedale	MAXX Trekking Griplite					
Schalthebel	Shimano CUES Link Glide SL-U8000-11 11-fach					
	Shimano CUES Link Glide SL-U8000 2-fach					
Schaltwerk	Shimano CUES LINKGLIDE RD-U8020 SGS 11-fach					
Umwerfer	CUES Direktmount, für 2-fach, Side Swing schwarz					

BREMSEN

Scheibenbremse	6: Magura Gustav M Pro 4 Kolben (Tour) 203/180mm		MPBR402MGGMPR	0,20 kg	299,00 €	X
-----------------------	--	--	---------------	---------	----------	---

ERGONOMIE

Cockpit-Höhe (Spacer)	7: 3x10 mm Spacer		MPKOSSZW3	0,02 kg	3,00 €	X
Vorbau	8: Vorbau Ergotec Swell R 70. 100X31.8.-20°- bis +40°		MPKOVOSW100	0,16 kg	69,00 €	X
Lenkergriffe	9: Lenkergriff Ergon GP1-L Large		MPKOLGERGP1L	0,04 kg	35,00 €	X
Griff	MAXX Comfort Ergo Lock-On, 135/135mm					
Lenker	MAXX Comfort, 31,8mm Ø, 720mm Breite, 37mm Rise, 20°					

Sattel	Ergon "ST10 GEL", schwarz, 180 mm
Sattelstütze	MAXX Premium 31.6x400 6061 T6 Alu schwarz
Sattelstützen-Klemme	MAXX Inbus 34,9mm, schwarz

LAUFRAD

Reifen	10: 28" Marathon Mondial 50-622. falt	MPREMMO50	0,10 kg	56,00 €	✕
LAUFRAD	(HR) Sunr. SRC B HG/Newmen Perf. 30 Strong, 28/29", 32L				
	(VR) SP PD-6 Dynamo/Newmen Perf. 30 Strong, 28/29", 32L				
Schlauch	Schwalbe No.19 AV , 28", 40/62-584/635				

STRASSEN AUSSTATTUNG

nur Gepäckträger	11: Gepäckträger Tubus Logo Evo statt Grundausrüstung	MPCITGTLOIC	-0,04 kg	79,00 €	✕
-------------------------	--	--------------------	-----------------	----------------	----------

EXTRAS

Schlösser	12: Abus Amparo 4750 X NR OEM inkl. Montage	MPEXSCAB4750XL	0,62 kg	59,00 €	✕
Kettenstrebenschutz	Schutzfolie 229x25 gerade, kein Logo				
Zubehör	MAXX Flaschenhalter Nylon, schwarz				

13: Komplett-Montage Bike (Ausstellungsrad, fahrfertig)	MPMONTAU	0,00 kg	0,00 €	✕
--	-----------------	----------------	---------------	----------

FAHRWERK

Gabel	Maxx Starrgabel Alu Pacemaxx 29", beschichtet
Steuersatz	Acros Block-Lock 150°, 56/56 h=15 mm mit Zugführung

STRAßENAUSSTATTUNG


Gepäckträger	Racktime Stand it Tour Eco 2.0, schwarz
Glocke	Alu Mini für MTB 33mm, schwarz
Licht	B&M Dynamo Scheinwerfer IQ-XS, 80 Lux, Higo (female)
	B&M Dynamo Rücklicht Dart Plus, Higo Stecker (female)
Schutzblech	SKS Edge AL 29" C 66 mm VR/HR schwarz matt
Ständer	Ursus King Evo Rear XL, 40 mm 27,5"-29"

Gewicht: 15,58 kg
Lieferung: 2-4 Wochen *

Gesamt inkl. 19% MwSt.: 3.206,00 €

✕ kennzeichnet ein Upgrade

*Vorläufiger Produktionstermin deines Bikes der anhand unserer Lieferanten kommunizierten Liefertermine aller gewählten Komponenten deiner jetzigen Konfiguration. Du hast deine persönliche Wunschkonfiguration erfolgreich erstellt! Bestellen kannst Du jetzt gerne direkt bei uns zum unten genannten Konfigurationspreis bzw. zum gültigen Angebotspreis und zu unseren Versand u. Lieferbedingungen beziehen. Solltest Du den Kauf über den Händler deines Vertrauens vorziehen, so findest Du hier Deinen nächsten MAXX-Vertragshändler: <https://www.maxx.de/de/shops/haendlersuche.php>
 Wenn Du bestellen willst: Trage hierzu deine Adresse, Telefonnummer und Emailadresse in dieses Formular ein und schicke diese Konfiguration als Email. Du erhältst anschließend von uns eine Auftragsbestätigung. Dein Auftrag wird erst durch deine Anzahlung bzw. Vorauszahlung gültig. Es ist üblich, bei der Bestellung eine angemessene Anzahlung von 10% zu hinterlegen, da das Bike speziell für Dich gebaut wird. Die im Gewichtskalkulator angegebenen Gewichte sind von MAXX mit größter Sorgfalt zusammengetragen und basieren meist auf Angaben unserer Hersteller, deswegen sind Abweichungen bei einzelnen Positionen bis zu 10 % möglich.
 Die angegebenen Preise beinhalten die derzeit gesetzliche Mehrwertsteuer der Bundesrepublik Deutschland. Sollte das Rad in ein anderes EU-Land versendet werden, so berechnen wir für dieses Land die gültige Mehrwertsteuer. Die Überführungskosten des Rads können vom Verkäufer auf den Kaufpreis hinzugerechnet werden. Deine persönlichen Daten werden strikt nach unseren DSGVO konformen Datenschutzrichtlinien behandelt. Unsere gesetzliche Hinweispflicht zur OS-Plattform: Zur außergerichtlichen Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten hat die EU eine OS-Plattform eingerichtet unter <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>

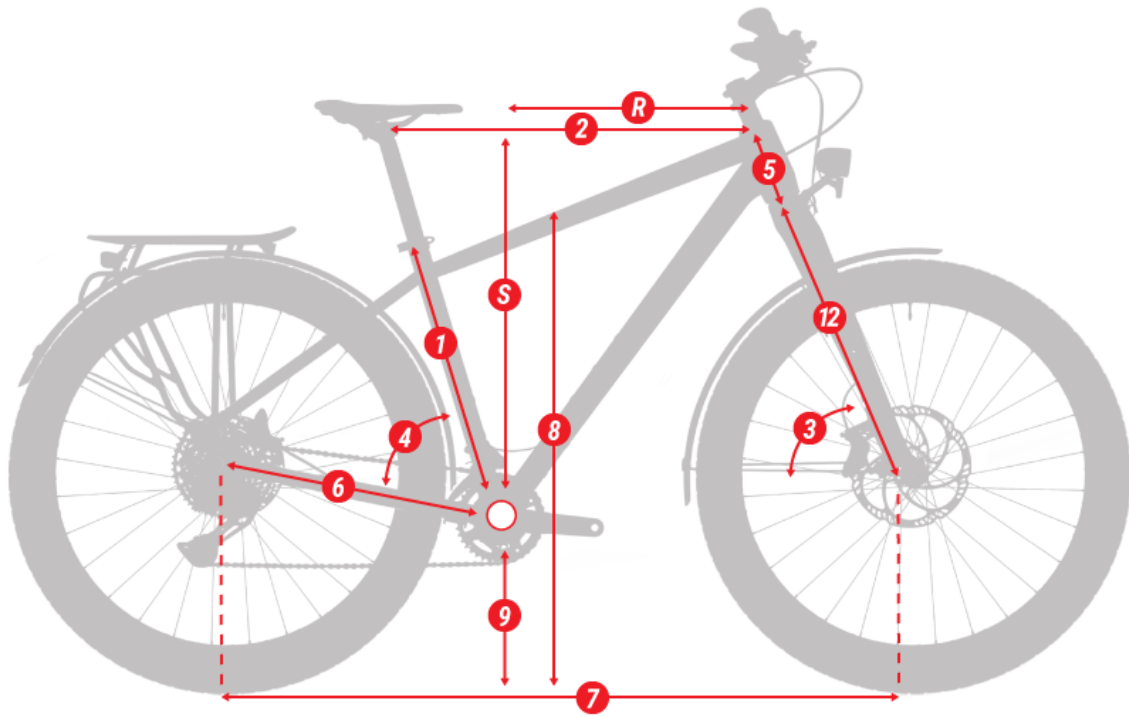

Konstruktionsmaße

Sitzrohr, mm	1	570
Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm	2	683
Lenkwinkel ° (unbelastet)	3	68
Sitzwinkel ° (effektiv)	4	73
Steuerrohr, mm	5	190
Kettenstrebe, mm	6	500
Radstand, mm	7	1268
Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm (Basis Serienreifen)	9	285/76
Federweg - Gabel, mm	11	optional bis 100 mm Federweg
Stack	S	714
Reach	R	465

Einbaumaße

Schrittfreiheit (Mitte Oberrohr), mm (Basis Serienreifen)	8	899
Vorbau (Länge, Winkel) mm/°		110/8;12;16°
Zwischenringe (Spacer)		30
Vorbau (Länge, Winkel) mm/°		110/8;12;16°
Kurbellänge, mm		175

Ergonomie-Maße

Gabel - Einbauhöhe, mm	12	514
Sattelstütze (Länge x AD), mm		400 x 31,6
Reifenfreiheit (lichte Weite mm / max. Reifengröße)	13	74mm 62 / 622 max.
Kettenlinie, mm	14	52, 54 Rohloff
Tretlager		68 mm, BSA
Umwerfer		34,9 mm Schelle, Direkt Mount Side Swing 63°-66°
Steuersatz		1 1/8" - 1.5" tapered, semi-integr. (44/56 mm), oder 1.5" - 1.5" tapered, semi-integr. (56/56 mm)
Bremsaufnahme	15	Scheibenbremse (PM 160 mm) max.180 mm
Ausfallende		12 x 178 mm P 1.0 Steckachse OLD 148, Schalttauge UDH
Aufnahmen für Strassenausstattung u. Rahmenschloss		ja
Riemenantrieb möglich		ja