



myMAXX

Testrad für Bike/MYBike

Modell Pacemaxx CL Tour
Klasse CUES 8000 2x11 Gg
Konfigurations-Code FB77CAAE

Diese Konfiguration wurde bei MAXX abgespeichert und kann mit Klick auf den Code oder unter www.maxx.de/de/service/konfiguration.php aufgerufen und weiter bearbeitet werden.

Meine persönlichen Daten

Körpergröße in cm	178
Schrittlänge in cm	86
Sattelhöhe in cm	75.7
Fahrgewicht (kg):	75
max. Fahrgewicht (kg):	130
max. Zuladung (kg):	88.16
max. Systemgewicht (kg):	180
Griff-Reichweite	69.3
Griff-Höhe	82.4
Sattel / Lenker	14.3



HINWEIS: Abbildungen der Räder sind beispielhaft

Ausstattungsdetails

Grundpreis Klasse 1: Pacemaxx 28/29" in Grundausrüstung, Größe M M0PA9HCLTCU42M 14,50 kg 2.499,00 €

DESIGN

Rahmenfarbe	2: Farbe nach Wunsch (Sparkling Stone)		MPFRASPST	0,00 kg	79,00 €	X
	3: Matteeffekt (Rahmenfarbe MAXX PREMIUM SELECTION bereit inkl. Matteeffekt)		MPFRAMAT	0,00 kg	19,00 €	X
Rahmen - Dekor	4: Dekorfarbe klein (schwarz)		MPFL2DVSK	0,00 kg	0,00 €	X

ERGONOMIE

Cockpit-Höhe (Spacer)	5: 2x10 mm Spacer	MPKOSSZW2	0,00 kg	0,00 €	X
Vorbau	6: Vorbau Ergotec Swell R 70. 100X31.8.-20° - bis +40°	MPKOVOSW100	0,16 kg	69,00 €	X
Lenker	7: MAXX Rizer MTB, b=680 mm, h=15 mm, > 9°/-26 mm	MPKOLEELL	0,00 kg	0,00 €	X
Lenkergriffe	8: Lenkergriff Ergon GP1-L Large	MPKOLGERGP1L	0,04 kg	35,00 €	X
Sattelstütze	9: Sattelstütze Suntour SP 12 medium 70-95 Kg	MPKOSPRS12M	0,52 kg	99,00 €	X
Sattelstützen-Spanner	10: Sattelstützenklemme-Schnellspanner, Alu eloxiert, schwarz	MPKOSPQRSS	0,00 kg	0,00 €	X
Griff	MAXX Comfort Ergo Lock-On, 135/135mm				
Sattel	Ergon "ST10 GEL", schwarz, 180 mm				
Sattelstützen-Klemme	MAXX Inbus 34,9mm, schwarz				

LAUFRAD

Reifen	11: 29" Smart Sam Plus 57-622. Performace	MPRESMS57P9	0,26 kg	0,00 €	X
LAUFRAD	(HR) Sunr. SRC B HG/Newmen Perf. 30 Strong, 28/29", 32L (VR) SP PD-6 Dynamo/Newmen Perf. 30 Strong, 28/29", 32L				
Schlauch	Schwalbe No.19 AV , 28", 40/62-584/635				

STRASSENAUSSTATTUNG

Strassenausstattungs-1	12: Nabendynamo Son 28 statt Grundausrüstung	MPCITYNDSON	0,02 kg	239,00 €	X
-------------------------------	--	-------------	---------	----------	---

	13: Scheinwerfer B&M IQ X Nabendynamo 100 Lx	MPCITYIQXND	0,00 kg	59,00 €	✕
Lowrider/Frontgepäck:	14: Gepäckträger Tubus Duo Lowrider inkl. Montage	MPCITGTTDUO	0,57 kg	99,00 €	✕

EXTRAS

Flasche & Halter	15: 2. und 3. Flaschenhalter am Sitzrohr und Unterrohr unten	MPFLHASTDT	0,16 kg	12,00 €	✕
Schlösser	16: Abus Amparo 4750 X NR OEM inkl. Montage	MPEXSCAB4750XL	0,62 kg	59,00 €	✕
Kettenstrebenschutz	Schutzfolie 229x25 gerade, kein Logo				
Zubehör	MAXX Flaschenhalter Nylon, schwarz				

ANTRIEB

Kassette	Shimano LINKGLIDE LG700 11-fach 11-45 Zähne
Kette	Shimano SLX 11-fach CNHG601
Kurbelgarnitur	CUES 11 f. Boost 36/22 170 mm
Pedale	MAXX Trekking Griplite
Schalthebel	Shimano CUES Link Glide SL-U8000-11 11-fach
	Shimano CUES Link Glide SL-U8000 2-fach
Schaltwerk	Shimano CUES LINKGLIDE RD-U8020 SGS 11-fach
Umwerfer	CUES Direktmount, für 2-fach, Side Swing schwarz

BREMSEN

Bremsen	Shimano BR-MT402 4 Kolben - Disc 203/180 mm
---------	---

FAHRWERK

Gabel	Maxx Starrgabel Alu Pacemaxx 29", beschichtet
Steuersatz	Acros Block-Lock 150°, 56/56 h=15 mm mit Zugführung

STRAßENAUSSTATTUNG


Gepäckträger	Racktime Stand it Tour Eco 2.0, schwarz
Glocke	Alu Mini für MTB 33mm, schwarz
Licht	B&M Dynamo Rücklicht Dart Plus, Higo Stecker (female)
	B&M Dynamo Scheinwerfer IQ-XS, 80 Lux, Higo (female)
Schutzblech	SKS Edge AL 29" C 66 mm VR/HR schwarz matt
Ständer	Ursus King Evo Rear XL, 40 mm 27,5"-29"

Gewicht: 16,84 kg
Lieferung: 2-4 Wochen *

Gesamt inkl. 19% MwSt.: 3.268,00 €

✕ kennzeichnet ein Upgrade

*Vorläufiger Produktionstermin deines Bikes der anhand unserer Lieferanten kommunizierten Liefertermine aller gewählten Komponenten deiner jetzigen Konfiguration. Du hast deine persönliche Wunschkonfiguration erfolgreich erstellt! Bestellen kannst Du jetzt gerne direkt bei uns zum unten genannten Konfigurations-Preis bzw. zum gültigen Angebotspreis und zu unseren Versand u. Lieferbedingungen beziehen. Solltest Du den Kauf über den Händler deines Vertrauens vorziehen, so findest Du hier Deinen nächsten MAXX-Vertragshändler: <https://www.maxx.de/de/shops/haendlersuche.php>
 Wenn Du bestellen willst: Trage hierzu deine Adresse, Telefonnummer und Emailadresse in dieses Formular ein und schicke diese Konfiguration als Email. Du erhältst anschließend von uns eine Auftragsbestätigung. Dein Auftrag wird erst durch deine Anzahlung bzw. Vorauszahlung gültig. Es ist üblich, bei der Bestellung eine angemessene Anzahlung von 10% zu hinterlegen, da das Bike speziell für Dich gebaut wird. Die im Gewichtskalkulator angegebenen Gewichte sind von MAXX mit größter Sorgfalt zusammengetragen und basieren meist auf Angaben unserer Hersteller, deswegen sind Abweichungen bei einzelnen Positionen bis zu 10 % möglich.
 Die angegebenen Preise beinhalten die derzeit gesetzliche Mehrwertsteuer der Bundesrepublik Deutschland. Sollte das Rad in ein anderes EU-Land versendet werden, so berechnen wir für dieses Land die gültige Mehrwertsteuer. Die Überführungskosten des Rads können vom Verkäufer auf den Kaufpreis hinzugerechnet werden. Deine persönlichen Daten werden strikt nach unseren DSGVO konformen Datenschutzrichtlinien behandelt. Unsere gesetzliche Hinweispflicht zur OS-Plattform: Zur außergerichtlichen Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten hat die EU eine OS-Plattform eingerichtet unter <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>

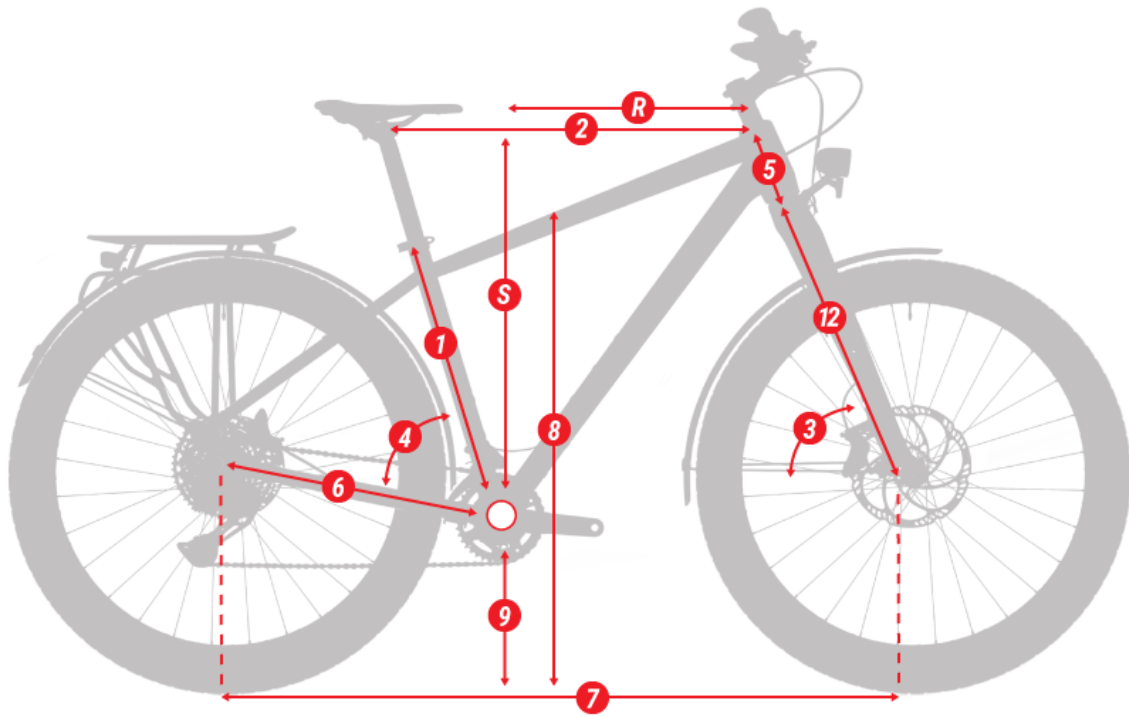

Konstruktionsmaße

Sitzrohr, mm	1	420
Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm	2	619
Lenkwinkel ° (unbelastet)	3	68
Sitzwinkel ° (effektiv)	4	73
Steuerrohr, mm	5	120
Kettenstrebe, mm	6	485
Radstand, mm	7	1178
Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm (Basis Serienreifen)	9	285/76
Federweg - Gabel, mm	11	optional bis 100 mm Federweg
Stack	S	649
Reach	R	420

Einbaumaße

Schrittfreiheit (Mitte Oberrohr), mm (Basis Serienreifen)	8	783
Vorbau (Länge, Winkel) mm/°		80/8;12;16°
Zwischenringe (Spacer)		30
Vorbau (Länge, Winkel) mm/°		80/8;12;16°
Kurbellänge, mm		170

Ergonomie-Maße

Gabel - Einbauhöhe, mm	12	514
Sattelstütze (Länge x AD), mm		350 x 31,6
Reifenfreiheit (lichte Weite mm / max. Reifengröße)	13	74mm 62 / 622 max.
Kettenlinie, mm	14	52, 54 Rohloff
Tretlager		68 mm, BSA
Umwerfer		34,9 mm Schelle, Direkt Mount Side Swing 63°-66°
Steuersatz		1 1/8" - 1.5" tapered, semi-integr. (44/56 mm), oder 1.5" - 1.5" tapered, semi-integr. (56/56 mm)
Bremsaufnahme	15	Scheibenbremse (PM 160 mm) max.180 mm
Ausfallende		12 x 178 mm P 1.0 Steckachse OLD 148, Schaltauge UDH
Aufnahmen für Strassenausstattung u. Rahmenschloss		ja
Riemenantrieb möglich		ja