



FAB4 ELS X2, XL

**Modell** FAB4 ELS X2  
**Klasse** 29" S / M / L / XL / XXL 2.0  
**Konfigurations-Code** **FDBD2EE4**

Diese Konfiguration wurde bei MAXX abgespeichert und kann mit Klick auf den Code oder unter [www.maxx.de/de/service/konfiguration.php](http://www.maxx.de/de/service/konfiguration.php) aufgerufen und weiter bearbeitet werden.

**Meine persönlichen Daten**

Körpergröße in cm	195
Schrittlänge in cm	94.2
Sattelhöhe in cm	82.9
Fahrgewicht (kg):	95
max. Fahrgewicht (kg):	110
max. Zuladung (kg):	17.54
max. Systemgewicht (kg):	140
Griff-Reichweite	68.3
Griff-Höhe	85.6
Sattel / Lenker	5



HINWEIS: Abbildungen der Räder sind beispielhaft

**Ausstattungsdetails**

Grundpreis Klasse 1: FAB4 ELS in Grundausrüstung, Größe XL M0FAB9ELSLG50XL 25,05 kg 5.299,00 €

**DESIGN**

<b>Rahmenfarbe</b>	<b>2: Farbe nach Wunsch (Magic Indy)</b>		<b>MPFRAMI</b>	<b>0,00 kg</b>	<b>59,00 €</b>	<b>X</b>
	<b>3: matt-Effekt</b>		<b>MPFRAMAT</b>	<b>0,00 kg</b>	<b>19,00 €</b>	<b>X</b>
<b>Rahmen - Dekor</b>	<b>4: Dekorfarbe gross (anthrazit-metallic)</b>		<b>MPFL2DVDGRG</b>	<b>0,00 kg</b>	<b>29,00 €</b>	<b>X</b>

**ANTRIEB**

<b>Ebike - Akku</b>	<b>5: + Akku Darfon 800Wh (nur Gen2)</b>		<b>MPELAKKU800</b>	<b>0,88 kg</b>	<b>399,00 €</b>	<b>X</b>
<b>Ebike - Display</b>	<b>6: EBike Shimano Display SC-EN 600</b>		<b>MPAEEN600</b>	<b>0,03 kg</b>	<b>209,00 €</b>	<b>X</b>
<b>Kurbelgarnitur, Ketten</b>	<b>7: Kurbel 170mm</b>		<b>MPAKG170175</b>	<b>0,00 kg</b>	<b>0,00 €</b>	<b>X</b>
Bedieneinheit	Shimano SW-EN600 inkl. Bluetooth für Gen2					
E-System	Darfon Akku 600Wh, Gen. 2.0					
Kette	Shimano SLX 11-fach CNHG601					
Motor	Shimano EP 801 85 Nm, max. Unterstützung 400%					
Pedal	MAXX Flat Alu					
Schalthebel	Shimano XT Link Glide SL-M8130 11-fach					
Schaltwerk	Shimano XT LINKGLIDE RD-M8130 SGS 11-fach					

**BREMSEN**

<b>Scheibenbremse</b>	<b>8: Magura Gustav M Pro4 Kolben (Sport) 203/180mm</b>		<b>MPBRSLXMGGMPR</b>	<b>0,09 kg</b>	<b>229,00 €</b>	<b>X</b>
<b>Bremsen - Option</b>	<b>9: XL Disc Package 220/203mm</b>		<b>MPBR220203</b>	<b>0,06 kg</b>	<b>30,00 €</b>	<b>X</b>

**ERGONOMIE**

<b>Cockpit-Höhe (Spacer)</b>	<b>10: 3x10 mm Spacer</b>		<b>MPKOSSZW3</b>	<b>0,02 kg</b>	<b>3,00 €</b>	<b>X</b>
<b>Lenker</b>	<b>11: Lenker e*thirteen Base d=35 (b=800 X h=35 &gt;9°)</b>		<b>MPKOLEEB80035</b>	<b>0,00 kg</b>	<b>10,00 €</b>	<b>X</b>
<b>Lenkergriffe</b>	<b>12: Lenkergriff Sq-Lab 711 Tech &amp; Trail large</b>		<b>MPKOLGSQ711L</b>	<b>0,05 kg</b>	<b>35,00 €</b>	<b>X</b>

<b>Sattelstütze</b>	<b>13: Sattelstütze e*thirteen Vario Infinite 180-210mm</b>	<b>MPKOSPETHAT21</b>	<b>0,45 kg</b>	<b>299,00 €</b>	<b>X</b>
Sattel	Ergon SMC10, 149mm, schwarz				
Vorbau	e*thirteen Base 0°, 50mm, Ø35mm				

## FAHRWERK

Dämpfer	Rockshox Deluxe Select Plus TR 205x65				
Gabel	RockShox Federgabel ZEB Select, 170mm, 29", schwarz				
Steuersatz	Acros Block-Lock 150°, ZS56/28.6   ZS56/40, ICR				

## LAUFRAD

<b>Reifen</b>	<b>14: 29" Magic Mary VR/ Big Betty HR TLE. 62-622</b>	<b>MPREMMBB62TLE9</b>	<b>0,84 kg</b>	<b>62,00 €</b>	<b>X</b>
LAUFRAD	(HR) Miché XM-H550 HG/Newmen Perf. 30 Base, 28/29", 28L (VR) Miché XM-H550/Newmen Perf. 30 Base, 28/29", 28L				
Schlauch	Schwalbe SV 19, 40/62-584/635, 40mm				

## EXTRAS

Zubehör	MAXX Flaschenhalter Nylon, schwarz				
---------	------------------------------------	--	--	--	--


<b>15: Komplett-Montage Bike (Ausstellungsrad, fahrfertig)</b>	<b>MPMONTAU</b>	<b>0,00 kg</b>	<b>0,00 €</b>	<b>X</b>
--	-----------------	----------------	---------------	----------

**Gewicht: 27,46 kg**  
**Lieferung: 2-4 Wochen \***

**Gesamt inkl. 19% MwSt.: 6.682,00 €**

**X** kennzeichnet ein Upgrade

\*Vorläufiger Produktionstermin deines Bikes der anhand unserer Lieferanten kommunizierten Liefertermine aller gewählten Komponenten deiner jetzigen Konfiguration. Du hast deine persönliche Wunschkonfiguration erfolgreich erstellt! Bestellen kannst Du jetzt gerne direkt bei uns zum unten genannten Konfigurationspreis bzw. zum gültigen Angebotspreis und zu unseren Versand u. Lieferbedingungen beziehen. Solltest Du den Kauf über den Händler deines Vertrauens vorziehen, so findest Du hier Deinen nächsten MAXX-Vertragshändler: <https://www.maxx.de/de/shops/haendlersuche.php>  
 Wenn Du bestellen willst: Trage hierzu deine Adresse, Telefonnummer und Emailadresse in dieses Formular ein und schicke diese Konfiguration als Email. Du erhältst anschließend von uns eine Auftragsbestätigung. Dein Auftrag wird erst durch deine Anzahlung bzw. Vorauszahlung gültig. Es ist üblich, bei der Bestellung eine angemessene Anzahlung von 10% zu hinterlegen, da das Bike speziell für Dich gebaut wird. Die im Gewichtskalkulator angegebenen Gewichte sind von MAXX mit größter Sorgfalt zusammengetragen und basieren meist auf Angaben unserer Hersteller, deswegen sind Abweichungen bei einzelnen Positionen bis zu 10 % möglich.  
 Die angegebenen Preise beinhalten die derzeit gesetzliche Mehrwertsteuer der Bundesrepublik Deutschland. Sollte das Rad in ein anderes EU-Land versendet werden, so berechnen wir für dieses Land die gültige Mehrwertsteuer. Die Überführungskosten des Rads können vom Verkäufer auf den Kaufpreis hinzugerechnet werden. Deine persönlichen Daten werden strikt nach unseren DSGVO konformen Datenschutzrichtlinien behandelt. Unsere gesetzliche Hinweispflicht zur OS-Plattform: Zur außergerichtlichen Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten hat die EU eine OS-Plattform eingerichtet unter <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>

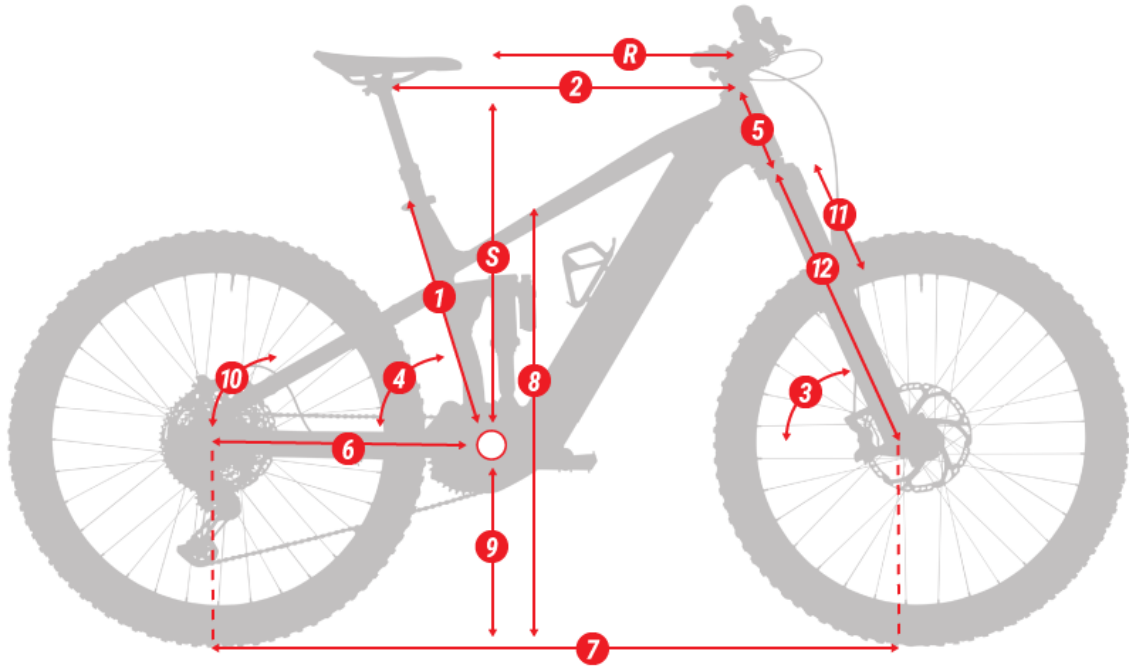

#### Konstruktionsmaße

Sitzrohr, mm	<b>1</b> 500
Oberrohr (Waagrechte Mitte Sitzrohr > Mitte Steuerrohr), mm	<b>2</b> 671
Lenkwinkel ° (unbelastet)	<b>3</b> 65
Sitzwinkel ° (effektiv)	<b>4</b> 75
Steuerrohr, mm	<b>5</b> 155
Kettenstrebe, mm	<b>6</b> 455
Radstand, mm	<b>7</b> 1310
Tretlagerhöhe/ Absenkung, mm (Basis Serienreifen)	<b>9</b> 355/23
Federweg - Hinterbau, mm	<b>10</b> 160
Federweg - Gabel, mm	<b>11</b> 170
Stack	<b>S</b> 670
Reach	<b>R</b> 498

#### Einbaumaße

Schrittfreiheit (Mitte Oberrohr), mm (Basis Serienreifen)	<b>8</b> 847
Vorbau (Länge, Winkel) mm/°	50/0
Zwischenringe (Spacer)	20
Vorbau (Länge, Winkel) mm/°	50/0
Kurbellänge, mm	175

#### Ergonomie-Maße

Gabel - Einbauhöhe, mm	<b>12</b> 581
Dämpfer - Einbaumaße, mm	S=185X55 mm M-XXL=205X65 Trunion 54/30mm
Sattelstütze (Länge x AD), mm	400 x 31,6
Reifenfreiheit (lichte Weite mm / max. Reifengröße)	<b>13</b> 84 mm ( max. 65x622)
Kettenlinie, mm	52
Tretlager	Shimano STEPS
Steuersatz	1.5" - 1.5" tapered, semi-integr. (56/56 mm)
Bremsaufnahme	<b>15</b> Scheibenbremse PM 180 mm
Ausfallende	12 x 175 mm P 1.0 Steckachse OLD 148, UDH auswechselbar
Aufnahmen für Strassenausstattung u. Rahmenschloss	optional
Riemenantrieb möglich	nein